

# AMEZEUS

Catalogue

Cabines WC



## HFS GROUP



Amezeus- Taillepie 44, 1095 Lutry- +41 21 903 57 67 - [direction@amezeus.com](mailto:direction@amezeus.com) - [www.amezeus.com](http://www.amezeus.com)

















XXIII

XXI

XIX

XVII

XV

XIII

XI

IX

VII

V

III

I







# CABINES





**GRANIT**  
STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE



**Crystal**  
VERRE ■ CABINE



**enfance**  
PETITE TAILLE ■ CABINE

# CABINES



# Corail

STRATIFIÉ MASSIF 13 MM ■ CABINE



# opale

■ SANS PIED ■ CABINE



# PMR

ACCESSIBILITÉ ■ CABINE



# DOUBLE ENTRÉE

■ HYGIÈNE ■ CABINE

## SOMMAIRE

CABINE CRYSTAL	P. 45
CABINE GRANIT	P. 51
CABINE CORAIL	P. 57
CABINE OPALE	P. 62
CABINE DOUBLE ENTRÉE	P. 66
CABINE ENFANCE	P. 68
CABINE PMR	P. 70
ANNEXES TECHNIQUES	P. 72
DONT NORMES	P. 78 À 81



## VERRE 10 MM



Adaptée aux milieux humides



Entretien facile



Grand choix de coloris



Design





design




NOUVEAU!

# Crystal

VERRE ■ CABINE



## /// DIMENSIONS MODÈLE CABRI 600

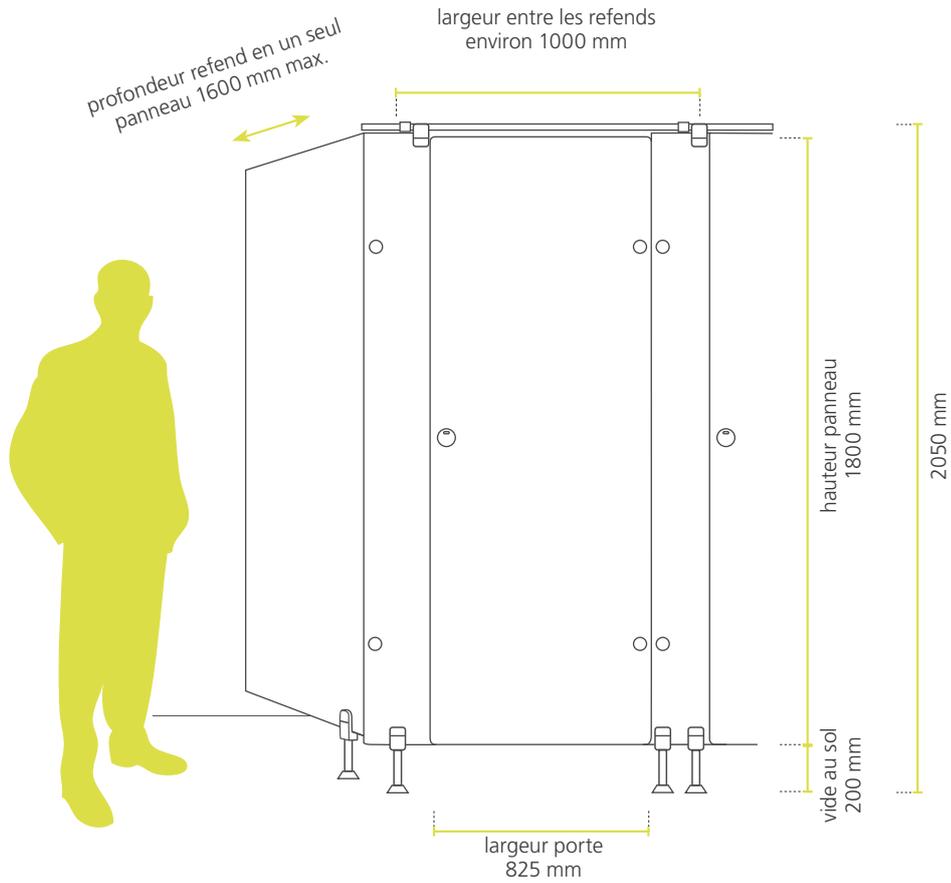



> Stabilisateur horizontal




> Charnière



> Pied Cabri 700

## /// DIMENSIONS MODÈLE CABRI 700

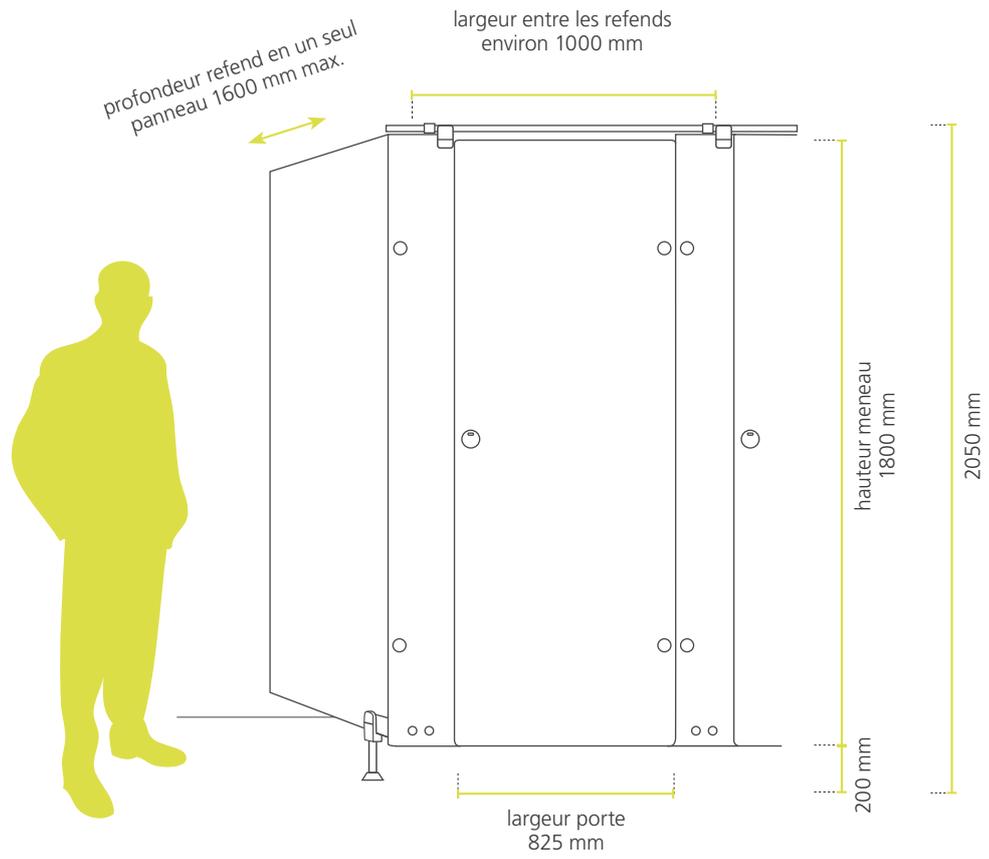


► Par rapport au modèle Cabri 600, la cabine Cabri 700 permet de ne pas avoir de pieds visibles en façade.

## /// IMPLANTATION COURANTE


### /// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine

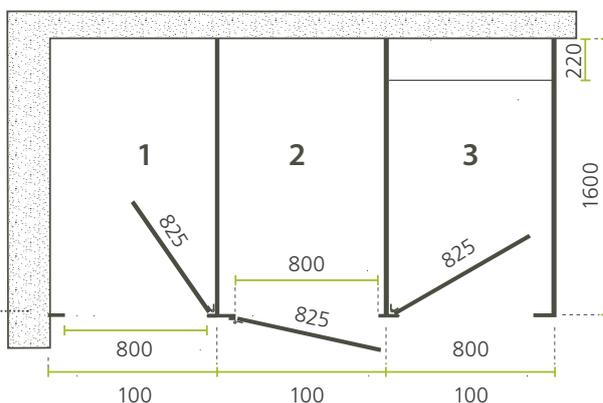


### /// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire
3. Cabine en chicane, sans porte, avec pare-douche et banc 1/4 de rond

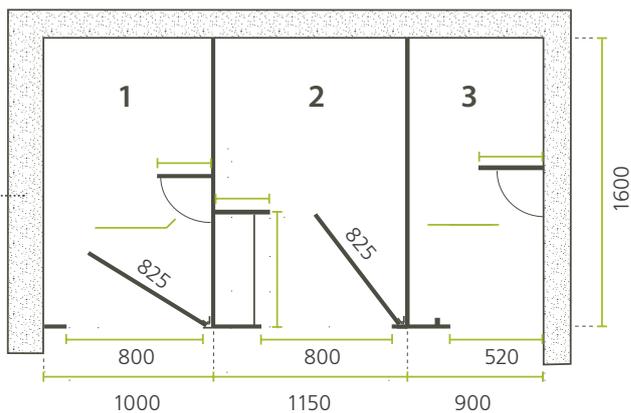

### /// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.

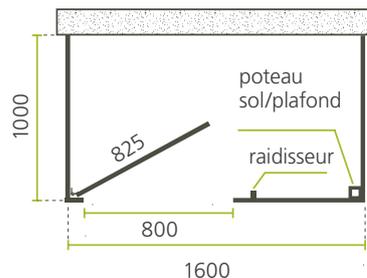



## /// DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Façade plane, pas de recouvrement des portes sur les meneaux.



► Bandeau horizontal en aluminium anodisé, tubes de Ø 25 mm, supports de fixation en aluminium anodisé ajustables sans besoin de percer.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi. 1,60 m). Au-delà, un profil de liaison en aluminium est utilisé. Chants chanfreinés.



► Verrou en aluminium anodisé. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.



► Pièces d'assemblage verre / verre en aluminium anodisé.




► Charnières en aluminium anodisé. Les ressorts intégrés de la charnière ouvrent ou ferment les portes après le déverrouillage.



► Angle de raccordement mural (verre / mur) en aluminium anodisé. Vissage dissimulé pour le raccordement du verre au mur, vissage sur le verre avec des rosettes en aluminium.



► Pieds en aluminium anodisé, vide au sol réglable, standard 200 mm.

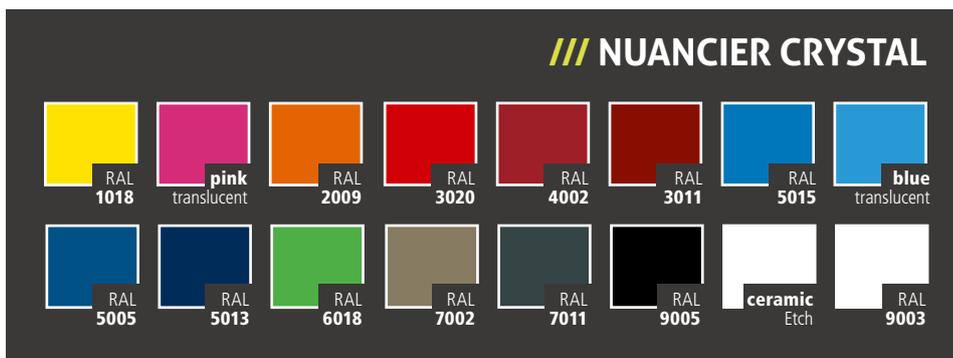

Détails nuancier, voir p 248/249

**+ En option**

Fond de cabine  
Possibilité de  
démontage pour  
accès éventuel au  
bâti-support /// p.90



**+ En option**

Imposte afin de  
préserver l'intimité  
de l'utilisateur  
/// p.88

## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Adaptée aux  
milieux humides



Entretien facile



Grande  
solidité



Rapport  
qualité/prix  
optimal





économique



# GRANIT


STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE

# GRANIT

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE




## /// DIMENSIONS STANDARD

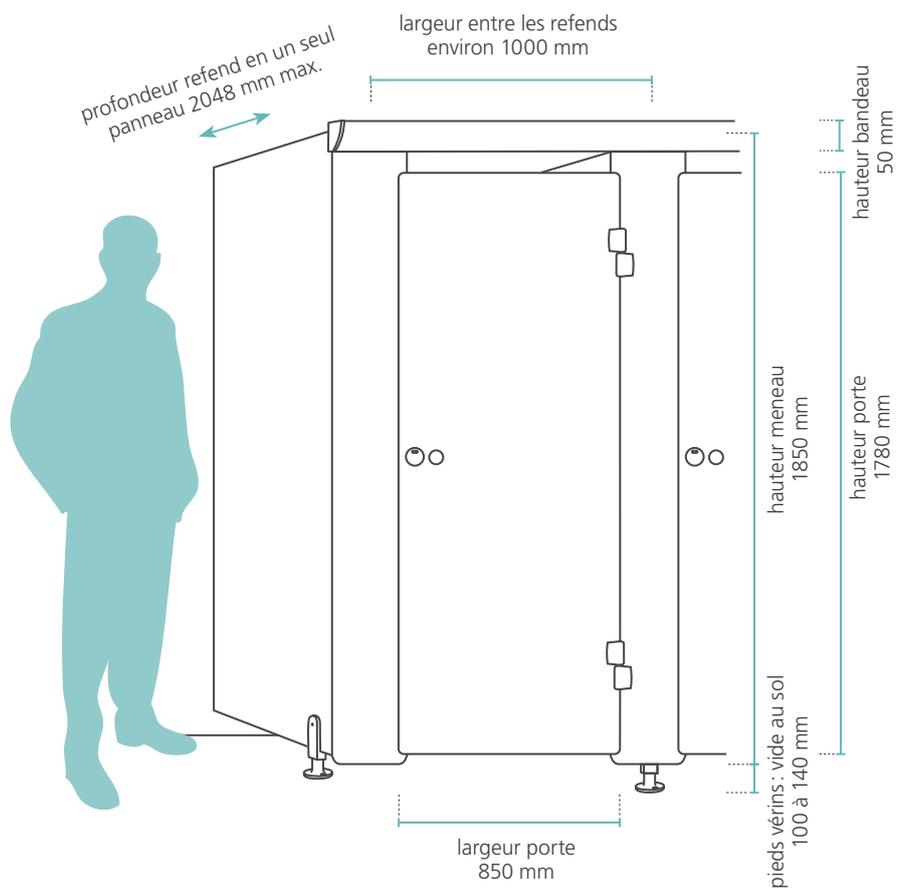

### /// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77



> Vue intérieure bandeau et équerre




> Bandeau



> Pied vérin

/// DIMENSIONS CONFORT

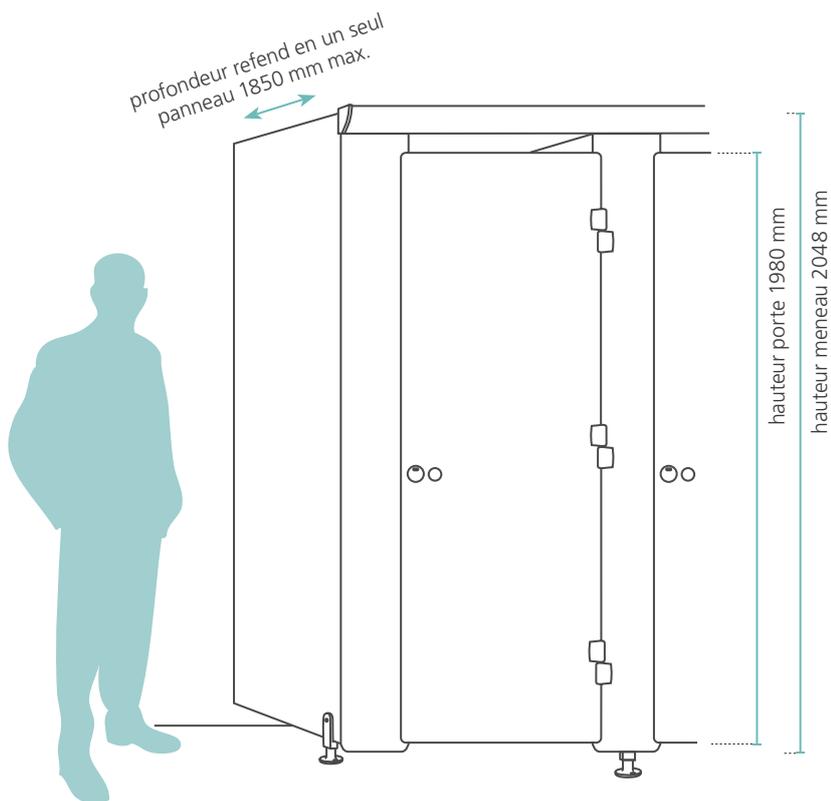

+ OPTIONS :




Fixation avec étriers inox : vide au sol de 5 à 100 mm.



Cabines réalisées sur mesure

## /// IMPLANTATION COURANTE

Toutes les cotes sont en mm.

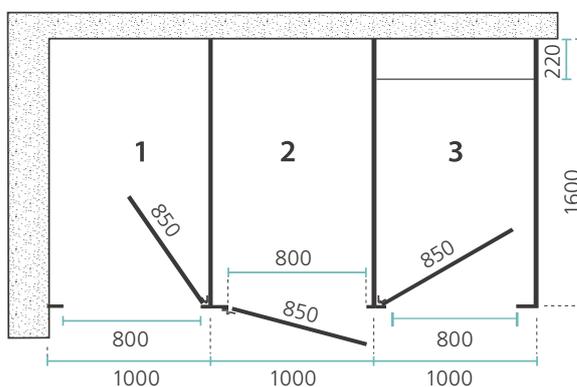


### /// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine


### /// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

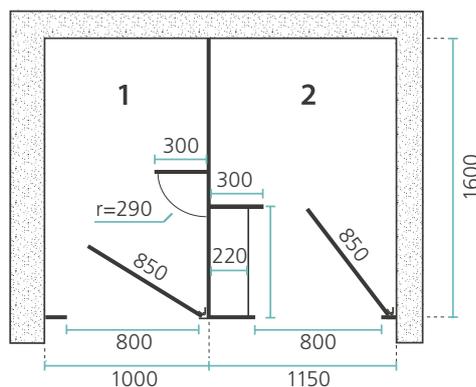

### /// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.  
Raidisseur et poteau sol/plafond

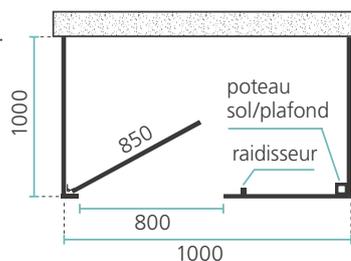

► Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



## /// DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



► Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



► Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



► Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



► Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



► Pieds véris gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



► Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade en option.



► Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, voir p.86.



► Bouton de porte gris



► 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD



**0027**  
Anthracite  
effet béton ciré



**0558**  
Blanc  
moucheté



**0212**  
Jaune soleil




**0095**  
Orange




**0736**  
Jaune safran



**0725**  
Vert anis



**0594**  
Vert lagune



**0050**  
Granny



**0237**  
Bleu gentiane



**0717**  
Bleu atlantique



**0596**  
Bleu caraïbe



**0718**  
Bleu arctique



**0052**  
Glycine



**2274**  
Violette



**0680**  
Bordeaux



**0067**  
Rouge



**0319**  
Cappuccino



**0753**  
Gris moyen



**0624**  
Beige clair



**0085**  
Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



**+ En OPTION**


Pour un design original, bandeau rectangulaire.  
/// p.95

**+ En OPTION**

En harmonie, fond de cabine. Possibilité de démontage.  
/// p.90

**+ En OPTION**

Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie.  
/// p.100

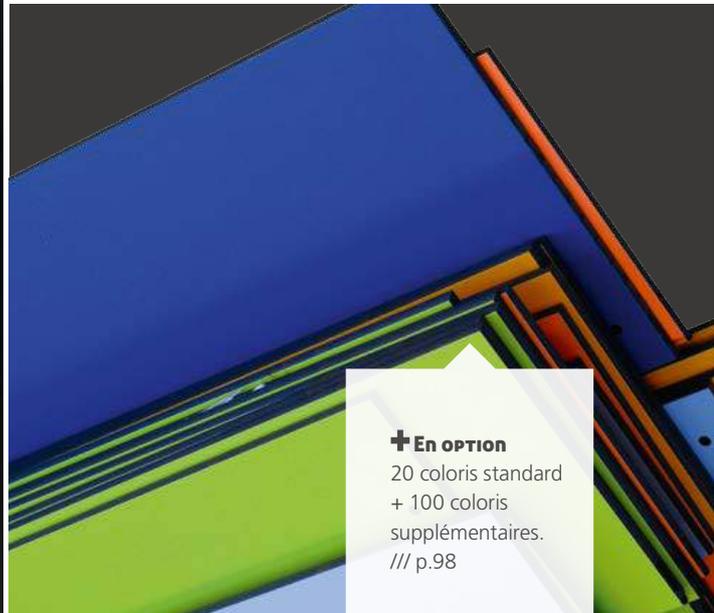

**+ En OPTION**

20 coloris standard + 100 coloris supplémentaires.  
/// p.98

## STRATIFIÉ MASSIF 13 MM



Sans visserie visible en façade



Entretien facile



Extrême solidité



En option : portes en feuillure



Adaptée aux milieux humides





Sans visserie  
visible en façade



# Corail


HAUTES FINITIONS ■ CABINE

# Corail

HAUTES FINITIONS ■ CABINE




## /// DIMENSIONS STANDARD

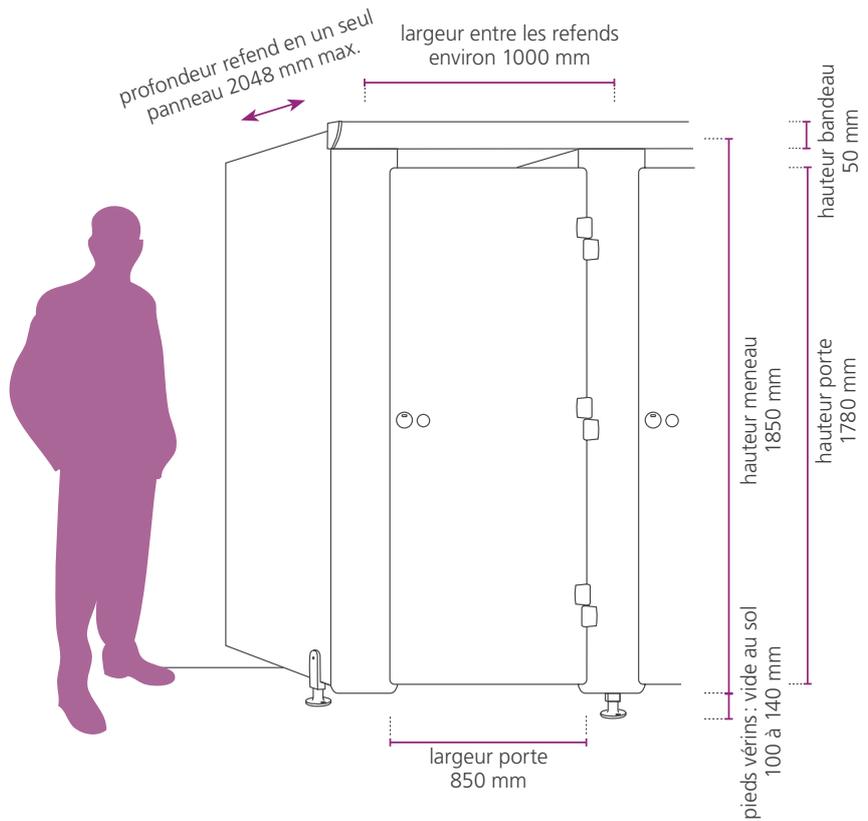

### /// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77



> Vue intérieure bandeau et équerre




> Bandeau



> Pied vérin

## /// DIMENSIONS CONFORT

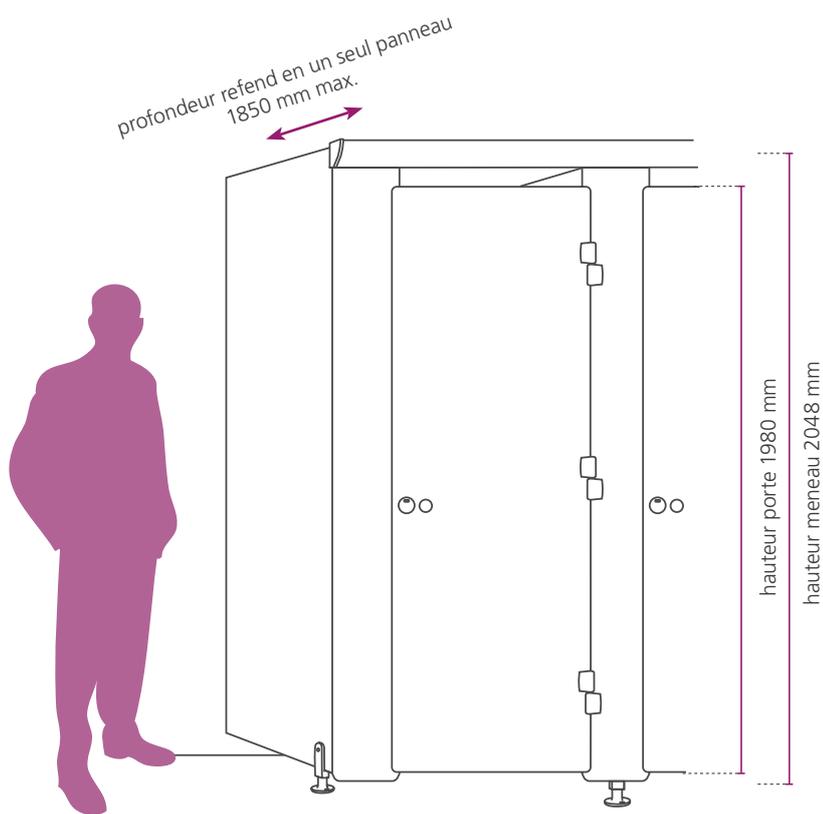


Cabines réalisées sur mesure

## /// IMPLANTATION COURANTE


### /// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

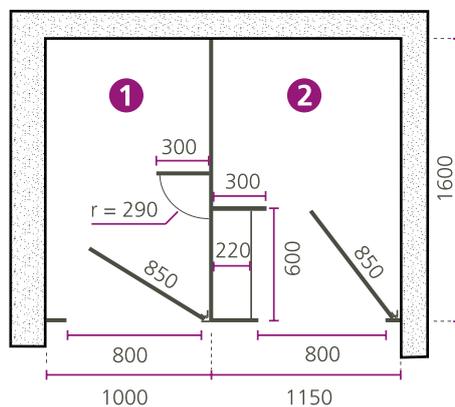

### /// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine

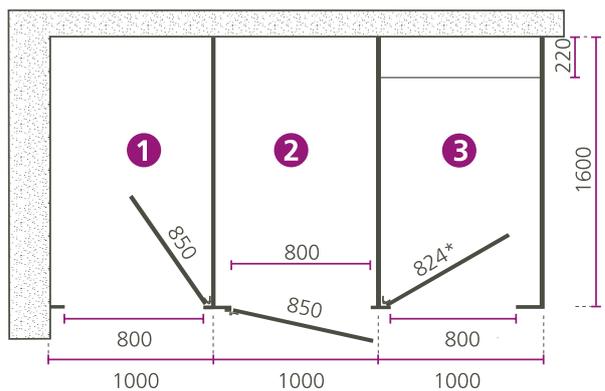

\*pour portes avec feuillure

### /// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.

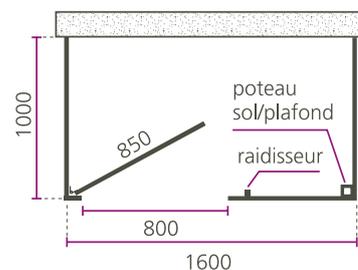

► Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



## /// DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Portes, refends et meneaux: stratifié massif 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



► Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



► Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.



► Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



► Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p.86



► Meneaux de façade arrondis: pas d'angles agressifs.



► 2 boutons de porte fixés en dos à dos sur chaque porte. Fixation intérieure invisible par vis inox. Capots clipsés.



► Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



► 3 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.



► Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

**+ En option**

Fond de cabine  
possibilité de  
démontage pour  
accès éventuel au  
bâti-support.  
/// p.90



## STRATIFIÉ MASSIF 10-13 MM



Stratifié massif  
10 ou 13 mm



Sans visserie  
visible en façade



Facile  
d'entretien




Sans pied

# opale

SANS PIED ■ CABINE

## /// DIMENSIONS STANDARD

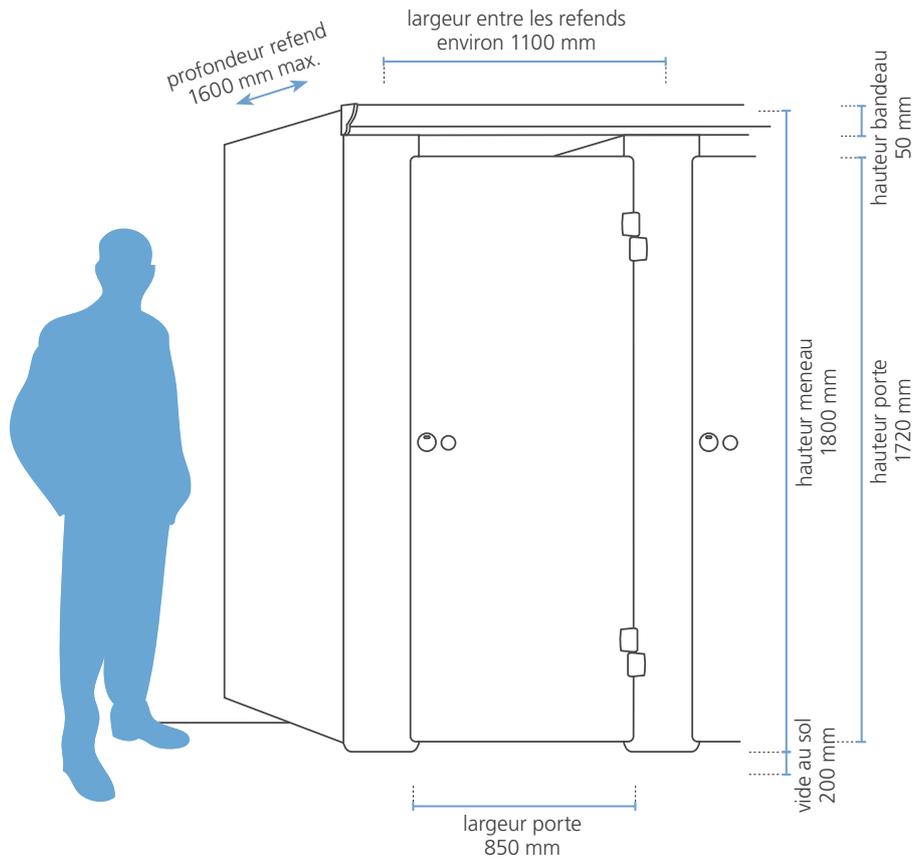


- ▶ Sans pied.
- ▶ Au-delà de 4,80 m, pied vérin nécessaire.




### /// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77

## /// BANDEAU PORTEUR

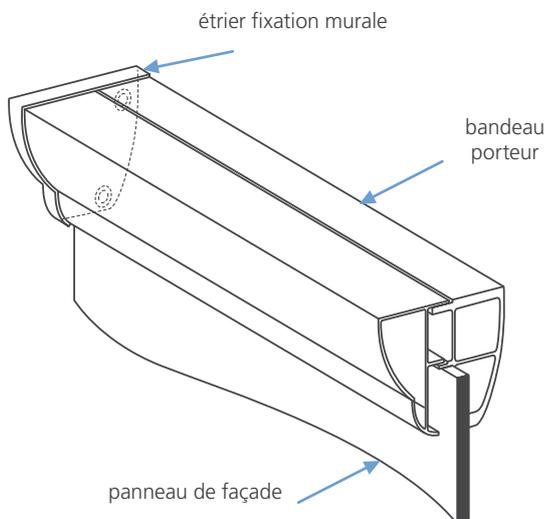

- ▶ Un bandeau porteur fixé entre 2 murs. Système de montage exclusif assurant un maintien sans support jusqu'à 4,8 m.



Cabines réalisées sur mesure

# Opale

SANS PIED ■ CABINE



## /// CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

## /// CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)


5. Porte à ouverture extérieure

## /// IMPLANTATION COURANTE

Toutes les cotes sont en mm.

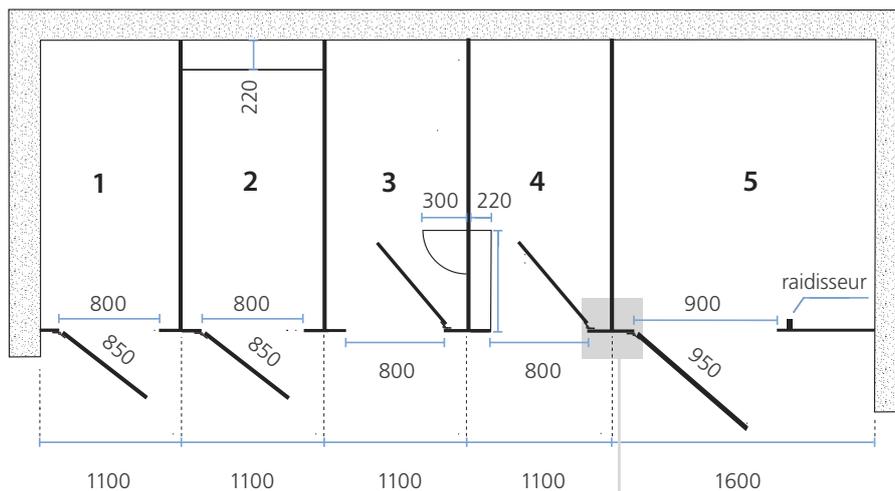

- ▶ Pas de pied jusqu'à 4,8 m.
- ▶ Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



## PARTICULARITÉS TECHNIQUES: POUR MURS EN BÉTON

- ▶ Pour tous vos projets, une consultation auprès de notre bureau d'études est indispensable afin de vérifier la compatibilité de notre produit avec vos contraintes techniques.



## /// DESCRIPTIF TECHNIQUE



▶ Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm ou 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



▶ Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.



▶ Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 1,6 m). Chants chanfreinés.



▶ Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



▶ Pièces d'assemblage (équerrres) inox laqué gris.



▶ Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



▶ Pied en tube posé sur pied vérin (nécessaire au-delà de 4,8 m). Réglage en hauteur.



▶ Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.



▶ Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p86.



▶ 1 bouton de porte en nylon.



▶ 2 paumelles par porte (3 en 13 mm). Avec ou sans retour automatique, dégivrables ou indégivrables.

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD



**0027**  
Anthracite  
effet béton ciré



**0558**  
Blanc  
moucheté



**0212**  
Jaune soleil



**0095**  
Orange




**0736**  
Jaune safran



**0725**  
Vert anis



**0594**  
Vert lagune



**0050**  
Granny



**0237**  
Bleu gentiane



**0717**  
Bleu atlantique



**0596**  
Bleu caraïbe



**0718**  
Bleu arctique



**0052**  
Glycine



**2274**  
Violette



**0680**  
Bordeaux



**0067**  
Rouge



**0319**  
Cappuccino



**0753**  
Gris moyen



**0624**  
Beige clair



**0085**  
Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



## CONDAMNATION SIMULTANÉE DES 2 PORTES



Grande solidité et stabilité



Facile d'entretien



Adaptée aux milieux humides



Stratifié massif 10 ou 13 mm



Condammation simultanée des portes

# DOUBLE ENTRÉE

HYGIÈNE ■ CABINE

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027  
Anthracite  
effet béton ciré




0558  
Blanc  
moucheté



0212  
Jaune soleil




0095  
Orange




0736  
Jaune safran



0725  
Vert anis



0594  
Vert lagune




0050  
Granny




0237  
Bleu gentiane



0717  
Bleu atlantique



0596  
Bleu caraïbe



0718  
Bleu arctique



0052  
Glycine



2274  
Violetta



0680  
Bordeaux



0067  
Rouge



0319  
Cappuccino



0753  
Gris moyen




0624  
Beige clair



0085  
Blanc


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

## /// DIMENSIONS STANDARD

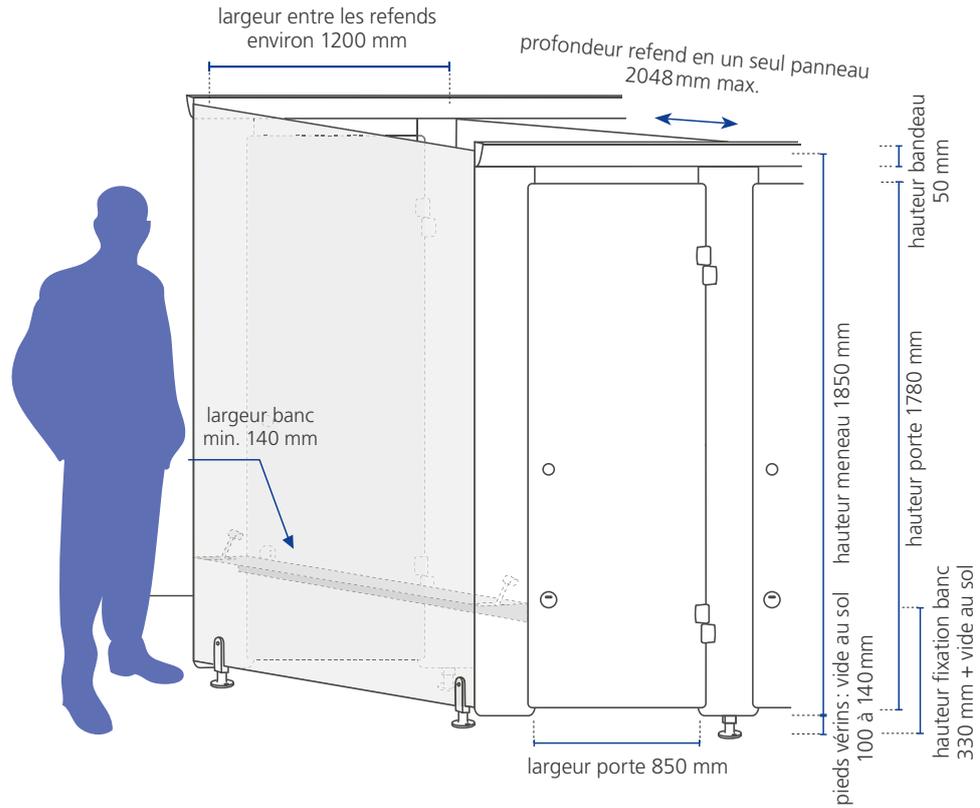


### /// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77

## /// IMPLANTATION COURANTE

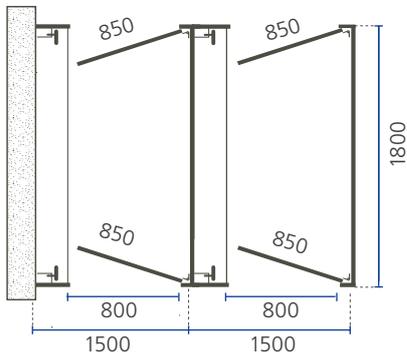

► Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



### PARTICULARITÉ

► Les cabines ayant des portes qui s'ouvrent à l'extérieur utilisent un système d'ouverture différent. Pour des raisons esthétiques, si parmi un bloc de cabines, une seule est en ouverture extérieure, l'ensemble du bloc prendra le système d'ouverture des cabines ayant des portes qui s'ouvrent à l'extérieur.

# STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Adaptée aux milieux humides



Entretien facile



Grande solidité




Rapport qualité/prix optimal



# enfance


PETITE TAILLE ■ CABINE

## /// DIMENSIONS STANDARD

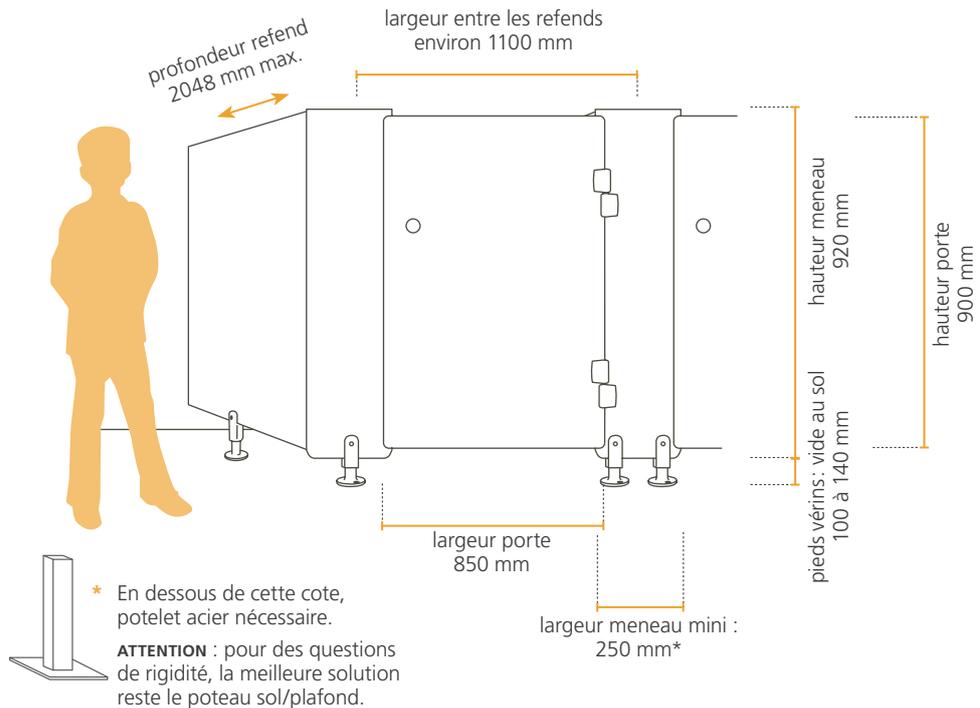

### EN OPTION : KIT ANTI-PINCE-DOIGTS

► Butée en caoutchouc grande dimension sur la porte : permet d'échapper l'épaisseur des doigts des enfants. Cale sous les paumelles : garantit la sécurité des enfants.

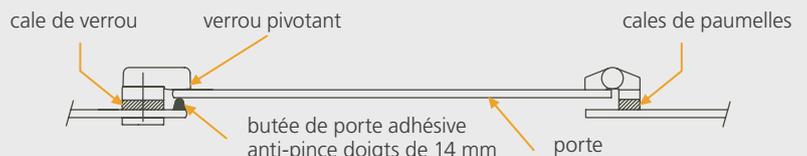

# /// MODÈLE CHAMEAU



## /// DESCRIPTIF TECHNIQUE

	Portes, refends et meneaux: stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).		Meneaux de façade arrondis: pas d'angles agressifs.		Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.
	Bouton de porte gris.		Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en option.		2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégonflables ou indégondables.
	Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.		Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.		Pieds véris gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



STRATIFIÉ MASSIF 10 OU 13 MM



# PMR

ACCESSIBILITÉ ■ CABINE


**/// NUANCIER COLORIS STANDARD**

 <b>0027</b> Anthracite effet béton ciré	 <b>0558</b> Blanc moucheté	 <b>0212</b> Jaune soleil	 <b>0095</b> Orange	 <b>0736</b> Jaune safran	 <b>0725</b> Vert anis	 <b>0594</b> Vert lagune	 <b>0050</b> Granny	 <b>0237</b> Bleu gentiane	 <b>0717</b> Bleu atlantique
 <b>0596</b> Bleu caraïbe	 <b>0718</b> Bleu arctique	 <b>0052</b> Glycine	 <b>2274</b> Violetta	 <b>0680</b> Bordeaux	 <b>0067</b> Rouge	 <b>0319</b> Cappuccino	 <b>0753</b> Gris moyen	 <b>0624</b> Beige clair	 <b>0085</b> Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

## /// OUVERTURE EXTÉRIÈRE

► Pour permettre le déplacement à l'intérieur des cabines

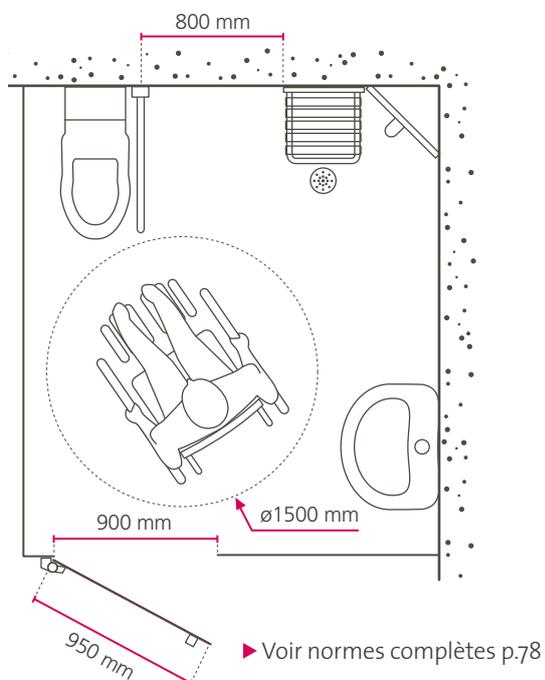

## /// DIMENSIONS ADAPTÉES AUX FAUTEUILS

## /// SERRURE BEC DE CANE

- Facilite la prise en main par les utilisateurs.
- Permet de se conformer plus facilement à la norme des 400 mm (voir p. 108).



## /// CONTRASTE VISUEL

► Contraste visuel entre la couleur du panneau et celle du verrou pour visualisation aisée.



# ANNEXE TECHNIQUE

## /// COMPOSITION CABINE STANDARD




### ÉQUERRE DE LIAISON

- ▶ En inox laqué gris.
- ▶ Assure la fixation entre les panneaux, et celle du panneau sur le mur en extrémité de façade.



### PAUMELLE

- ▶ En nylon armé de fibres de verre, coloris gris et laiton.
- ▶ Multifonctionnelle : avec ou sans retour automatique, ouvrant à droite ou à gauche, dégondable ou indégondable.

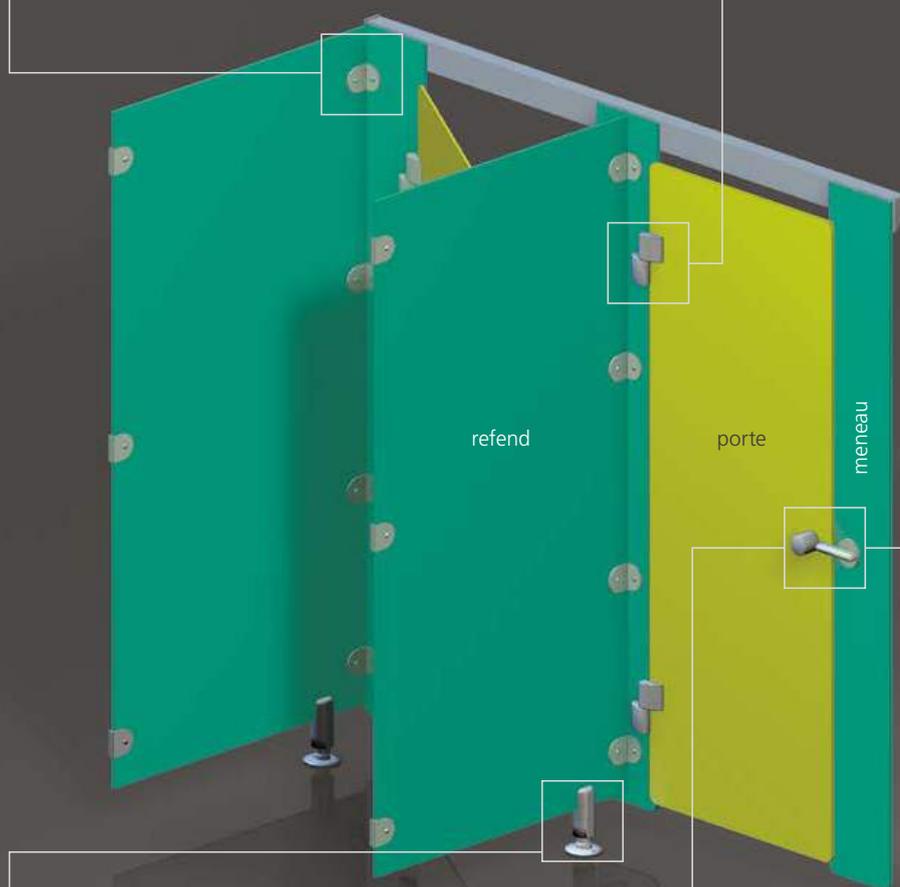

### PIED VÉRIN

- ▶ En nylon armé de fibres de verre, coloris gris.
- ▶ Réglage du vide au sol de 100 à 140 mm.



### BOUTON DE PORTE

- ▶ En nylon, coloris gris.

Plus de détails techniques avec comparatifs des cabines, voir p. 74/75



### BANDEAU DE FAÇADE

- ▶ En aluminium laqué gris.
- ▶ Assure le contreventement des cabines et la liaison des meneaux de façade.



### ÉTRIER MURAL

- ▶ En inox laqué gris.
- ▶ Assure la fixation des refends sur le mur de fond.



### VERROU








- ▶ En nylon, coloris gris.
- ▶ Décondamnable de l'extérieur, voyant libre/occupé.
- ▶ Verrou sur meneau en ouverture intérieure, sur porte en ouverture extérieure.
- ▶ Autres verrous en option p.86.



### EMBOUIT DE BANDEAU

- ▶ En nylon, coloris gris.
- ▶ Assure une finition esthétique au bandeau de façade.

## /// TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES CABINES

	Pièces	Caractéristiques
<b>Portes - Refends Meneaux de façade</b>		Stratifié massif finition "peau de pêche", garanti en ambiance humide. Classement au feu M2 (M1 en option).
<b>Portes Meneaux de façade</b>		Portes et meneaux usinés pour assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Meneaux arrondis en partie basse, pas d'angles agressifs.
<b>Refends</b>		Refends autoportants en une seule pièce. Chants chanfreinés.
<b>Bandeau de liaison</b>		Aluminium enrobé de résine 100 % polyester cuite au four. Embout en fonte d'aluminium laquée. Coloris gris RAL 7040.  ----- Emboîtement des meneaux rainurés sur une poutre et un bandeau : maintien sans support jusqu'à 4,8 m (6 cabines max.).
<b>Étriers Équerres</b>		Inox laqué gris. Fixation mur de fond : 3 étriers. Assemblage meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité : 4 équerres.
<b>Pieds vérin</b>		Nylon armé de fibres de verre. Coloris gris. Totalement incorrodable. Haute résistance aux chocs et produits de nettoyage. Réglage vide au sol de 100 à 140 mm.  ----- Pied réglable, tube laqué 50 x 50 mm posé sur pied vérin fibres de verre. Haute résistance aux chocs et produits de nettoyage. Incorrodable.
<b>Visserie</b>		Inox. Empreinte spéciale anti-effraction.
<b>Verrou pivotant Bouton de porte</b>		Nylon. Coloris gris RAL 7040. Capot cache-vis clipsé. Incorrodable. Verrou voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, voir p. 86.
<b>Paumelles</b>		Nylon armé de fibres de verre, axe en laiton. Capots cache-vis clipsés. Multifonctionnelles : avec ou sans retour automatique, ouvrant à droite ou à gauche, décondamnables ou indécondamnables.

	cabine <b>CRYSTAL</b>	cabine <b>GRANIT</b>	cabine <b>CORAIL</b>	cabine <b>OPALE</b>	cabine <b>DOUBLE ENTRÉE</b>	cabine <b>PETITE ENFANCE</b>
	Verre 10 mm	Stratifié massif 10 mm	Stratifié massif 13 mm	Stratifié massif 10 ou 13 mm	Stratifié massif 10 ou 13 mm	Stratifié massif 10 mm
	Façade plane	Oui	Oui En option : portes en feuillure	Oui	Oui	Oui
	Jusqu'à 1,60 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version confort)	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version confort)	Jusqu'à 1,60 m de profondeur max.	Jusqu'à 2,05 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur
	En aluminium anodisé	Oui	Oui	Non	Oui	Pas de bandeau
	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
	Pièces en aluminium anodisé	Oui	Oui	Oui Sauf assemblage mur du fond par 3 équerres	Oui	Oui
	Pièces en aluminium anodisé	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
	Spécifique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Pièces en aluminium anodisé	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 2 boutons de porte fixés dos à dos	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 1 bouton de porte en façade
	Pièces en aluminium anodisé 2 paumelles par porte	2 paumelles par porte	3 paumelles par porte	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte

# ANNEXE TECHNIQUE

## /// TABLEAU DE PRÉCONISATIONS

Type de lieu	cabine CRYSTAL	cabine GRANIT	cabine CORAIL	cabine OPALE	cabine DOUBLE ENTRÉE	cabine PETITE ENFANCE
Crèche Maternelle	/	★	/	★	/	★★★
école primaire	★	★★★★	★★	★★	/	/
Collège	★	★★★★	★★★★	★	/	/
Lycée	★	★★★★	★★★★	★★	/	/
Enseignement supérieur	★★	★★	★★★★	★★★★	/	/
Gymnase et salle sportive	★	★★★★	★★	★	/	/
Stade	★	★★★★	★★★★	/	/	/
Piscine et centre aquatique	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★	/
Bâtiment industriel	★	★★★★	★	★	/	/
Bâtiment tertiaire	★★★★	★	★	/	/	/
Camping	★★	★★★★	★	★★★★	/	★★
Musée Médiathèque	★★★★	★	★★★★	★★	/	/
Centre de détention	/	★★★★	★★★★	/	/	/
Club de fitness	★★★★	★	★★	★★★★	★★★★	/
Hôtel, spa, thermes	★★★★	★★★★	★★	★★	/	/




## /// NORMES

### PASSAGES DE PORTES 800 MM

► La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public mentionne le point suivant : « *Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (aux personnes à mobilité réduite) doivent avoir une largeur minimale de 800 mm.* »

► Ainsi, pour bénéficier d'un passage de porte de 800 mm, une cabine en stratifié massif doit avoir un entraxe minimum de 935 mm (porte ouvrant vers l'extérieur de la cabine) ou de 975 mm (porte ouvrant vers l'intérieur de la cabine).

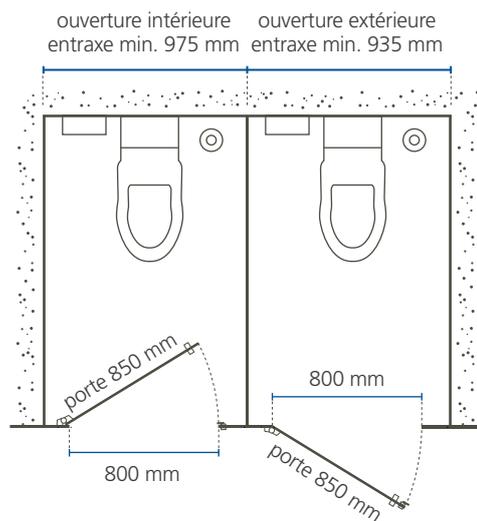

### CLASSEMENT AU FEU


► Les cabines sanitaires en stratifié massif sont considérées comme du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.



## /// NORMES CABINES PMR


### CABINE WC

► Pour cabine WC avec accès de face: rectangle minimum de 800 x 1300 mm indispensable pour un utilisateur en fauteuil roulant.

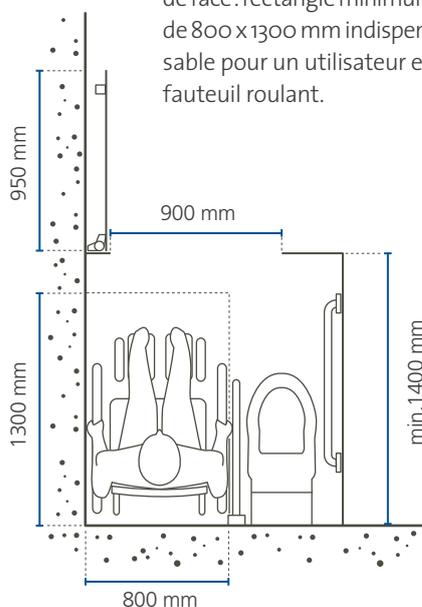


### CABINE SALLE DE BAINS

► Cercle diamètre 1500 mm obligatoire en cas de manœuvre nécessaire pour l'utilisation des appareils dans la cabine.

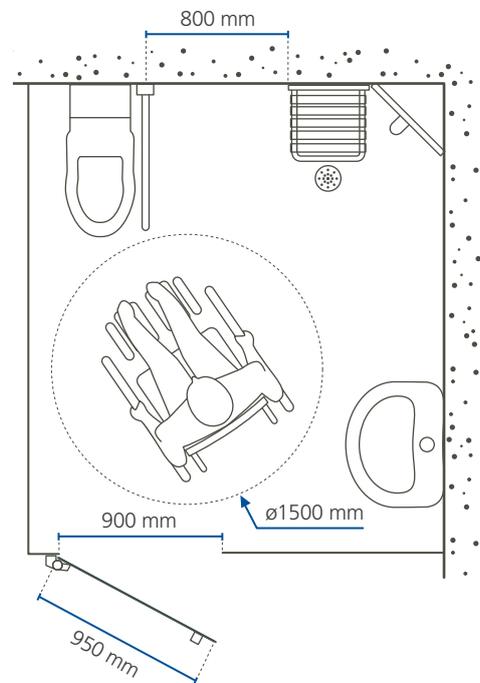


### NORME DES 400 MM


► 400 mm sont nécessaires entre le mur et l'extrémité du verrou.

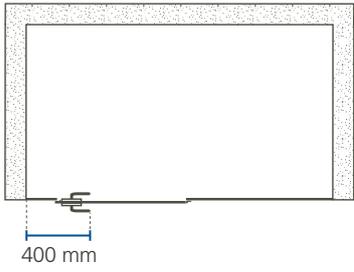


### POSITIONNEMENT DU BOUTON DE DOUCHE

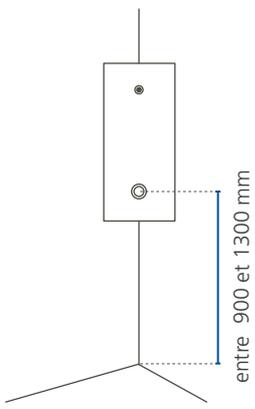

### POSITIONNEMENT BARRE DE RELEVAGE




Barre de relevage droite



Barre de relevage coudée

### HAUTEUR PLAN DE TOILETTE

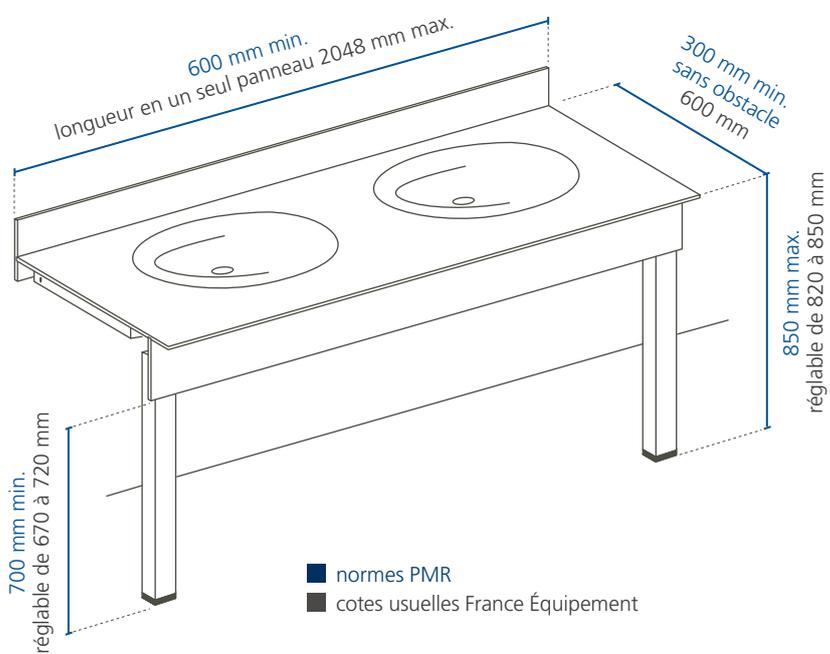

■ normes PMR  
■ cotes usuelles France Équipement


## /// TECHNIQUES DE CONSTRUCTION CABINE STANDARD

### PRINCIPE D'OUVERTURE DES PORTES

Ouverture intérieure



Ouverture extérieure

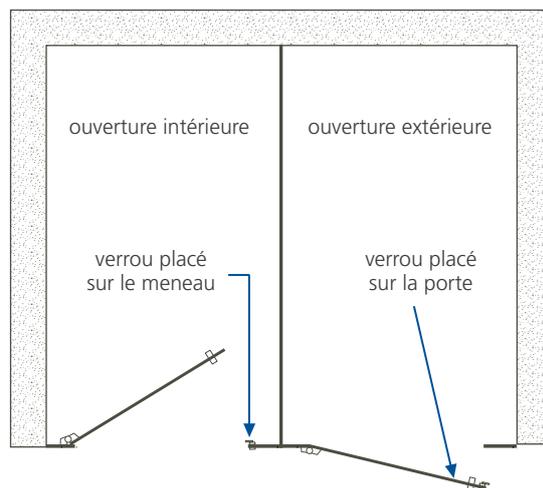


Valable avec le verrou standard, voir p. 86




### LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS


Bloc entre 3 murs




Bloc en angle



Bloc contre 1 mur



Bloc en îlot




■ Poteau sol/plafond

### RENFORT DE REFEND



aluminium gris RAL 7040


Implantations nécessitant un pied supplémentaire : ◦

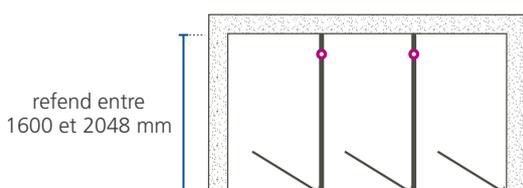







### POTEAU SOL/PLAFOND

- ▶ Assure la stabilité des blocs de cabines suivant les implantations ci-dessous.
- ▶ Fixation sur pieds vérins en nylon armé de fibres de verre.





Implantations nécessitant un poteau sol/plafond : ■

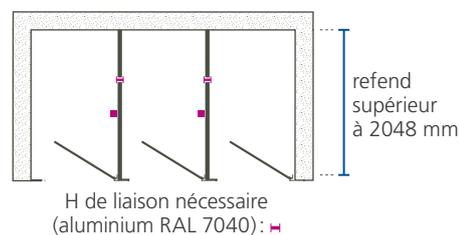

### RAIDISSEUR VERTICAL

- ▶ Assure la rigidité des meneaux de plus de 370 mm de large.


Implantations nécessitant un raidisseur ■ + pied ○





# OPTIONS DE CABINES



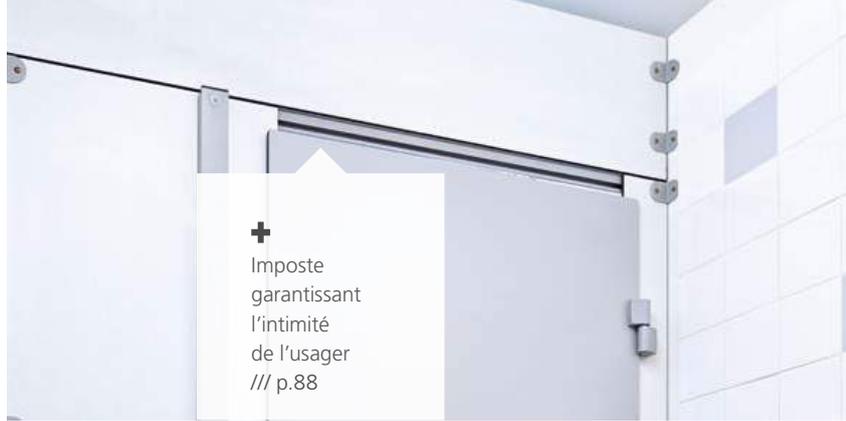

+  
Imposte  
garantissant  
l'intimité  
de l'utilisateur  
/// p.88



+  
Fond de cabine  
/// p.91



+  
Personnalisation  
par un procédé  
d'impression de  
très haute technologie.  
/// p.100



+  
Fond de cabine  
petite taille  
/// p.90



+  
Quincaillerie  
aluminium  
/// p.96

# OPTIONS DE CABINES



+ bandeau de forme rectangulaire /// p.95



+ Coloris hors standard /// p.98



/// OPTIONS DE CABINES


# SOMMAIRE

OPTIONS TECHNIQUES	P.86
FONDS DE CABINE	P.90
PORTE COULISSANTE	P.92
OPTIONS DÉCORATIVES	P.94
COLORIS HORS STANDARD	P.98
ACCESSOIRES CABINES	P.104
ACCESSOIRES CABINES PMR	P.108



# OPTIONS TECHNIQUES

## /// VERROU STANDARD



- ▶ Ensemble nylon coloris gris et voyant libre/occupé en nylon moulé par injection.
- ▶ Capot cache-vis clipsé.
- ▶ Verrou pivotant 4 positions indexées avec une rotation complète.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable depuis l'extérieur.

Verrou pivotant en montage standard sur toutes les portes



## /// VERROUS EN OPTION

### VERROU À TARGETTE




Modèle standard

- ▶ Ensemble verrou et voyant libre / occupé en nylon moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de nylon.
- ▶ Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm (voir p78).

### VERROU FLÉAU ZAMAK ANTI-VANDALISME



- ▶ Spécialement conçu pour les endroits sensibles.
- ▶ Ensemble en zamak chromé avec voyant libre/occupé.
- ▶ Incorrodable, décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



### VERROU DE SÛRETÉ

- ▶ Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- ▶ Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton. Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- ▶ Livré avec 2 clés.




### SERRURE À BEC DE CANE

- ▶ Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé ou bouton de condamnation.
- ▶ Coloris gris métal.





## /// PICTOGRAMMES

- ▶ Gravure directe sur la porte.
- ▶ Parfaite finition. Longévité à toute épreuve.
- ▶ 7 pictogrammes standard :

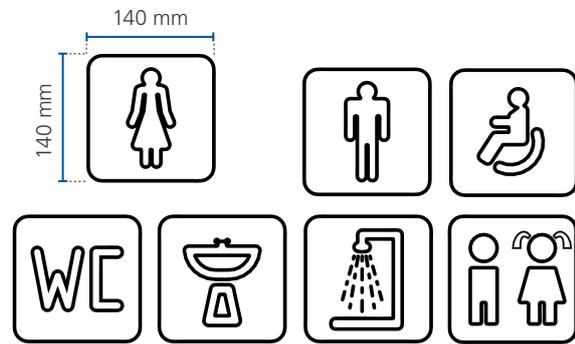

Signalisation particulière (lettres ou symboles) sur étude.

## /// OCULUS

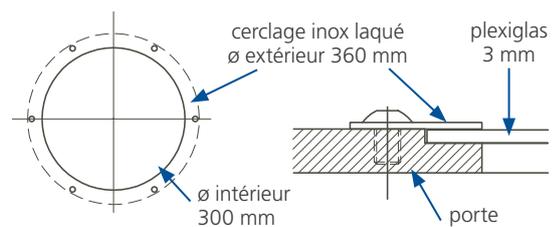
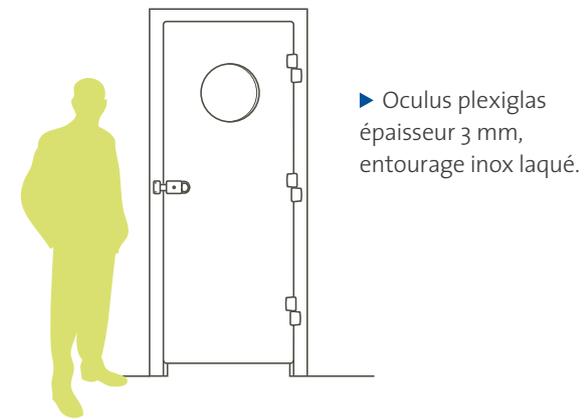




## /// IMPOSTE

- ▶ Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie supérieure de la cabine.
- ▶ Fixation par cornières aluminium et visserie inox anti-effraction.
- ▶ Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.

stratifié massif  
10 ou 13 mm

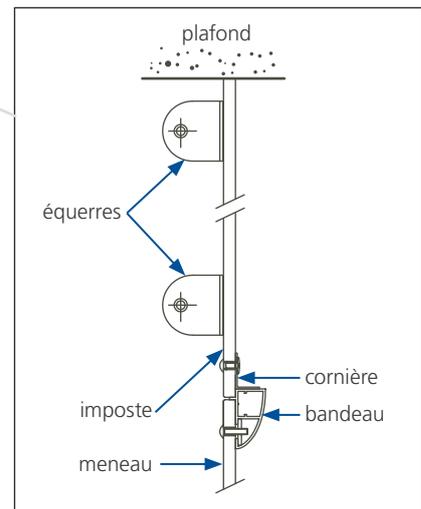
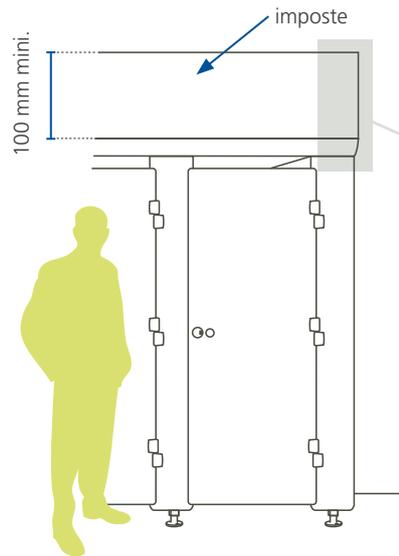


## /// NUANCIER COLORIS STANDARD



Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99

# /// REFEND JUSQU'AU SOL


▶ Évite tout écoulement entre douche et WC.

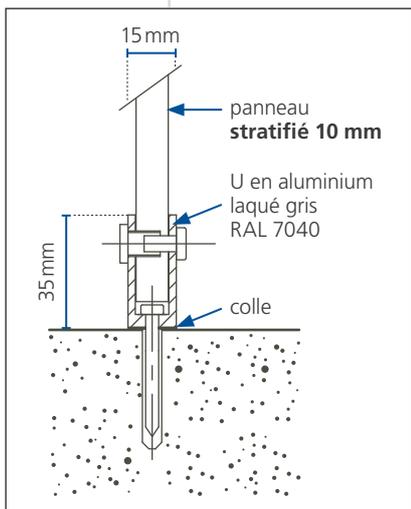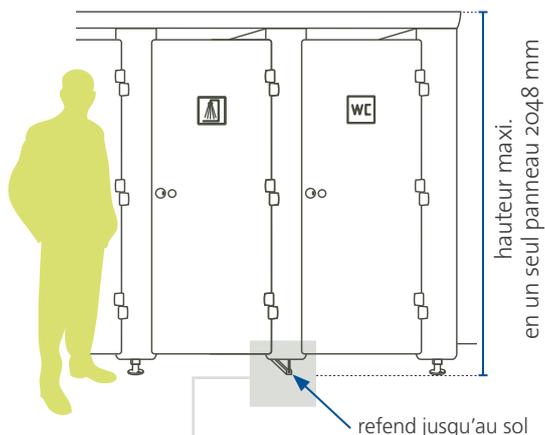

OU

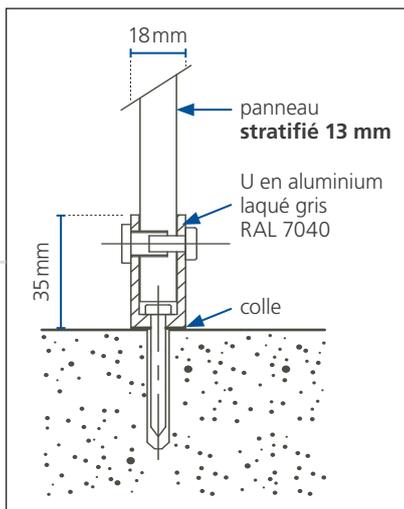

stratifié massif  
10 ou 13 mm



## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99




# FOND DE CABINE PETITE HAUTEUR

- ▶ Fond de cabine/cache bâti-support.
- ▶ Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- ▶ Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.



▶ Tablette de propreté qui, en option, peut être inclinée.

stratifié massif  
10 mm

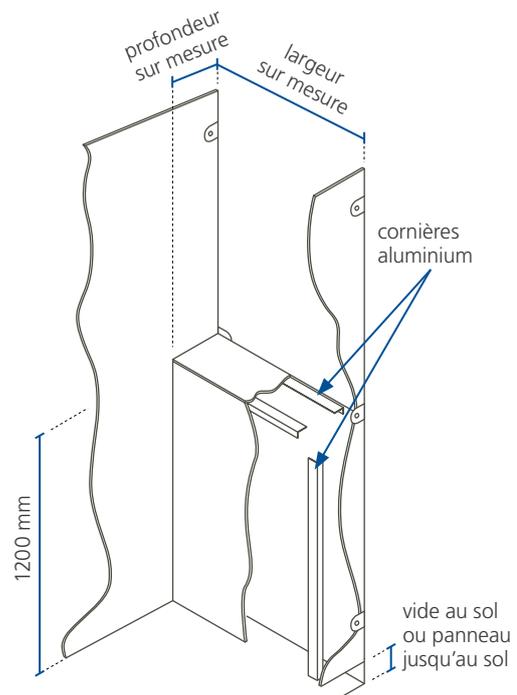


## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99

# FOND DE CABINE GRANDE HAUTEUR

- ▶ Fond de cabine/cache bâti-support.
- ▶ Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- ▶ Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
- ▶ Au delà de 2048 mm de hauteur, utilisation d'une plinthe filante (cf. photo p.84).

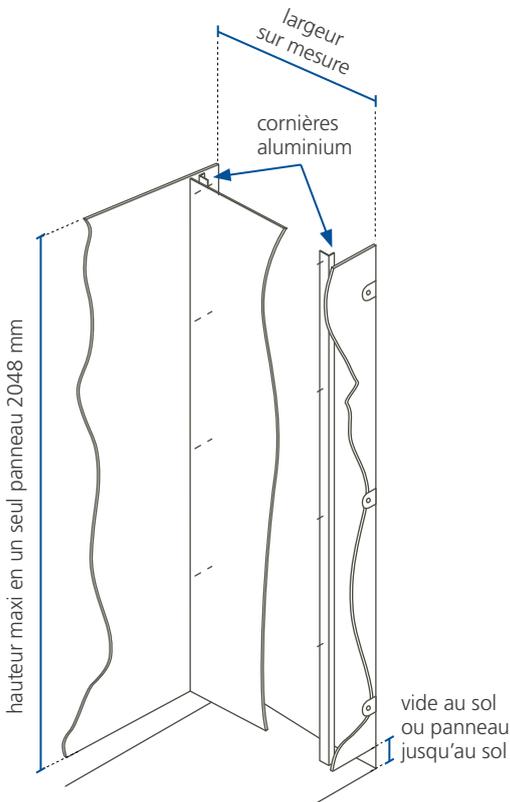

/// OPTIONS DE CABINES



### /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99



## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Uniquement  
sur étude



Entretien facile




Grande  
solidité






Rapport  
qualité/prix  
optimal

# PORTE COULISSANTE

ENCOMBREMENT RÉDUIT

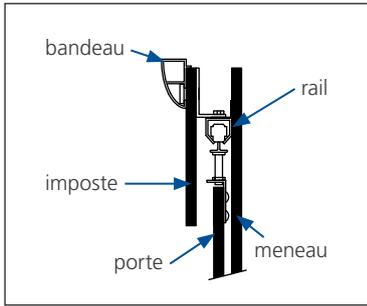

- ▶ Porte fixée sur bandeau coulissant conçu pour usage intensif.
- ▶ Fermeture : verrou pivotant.

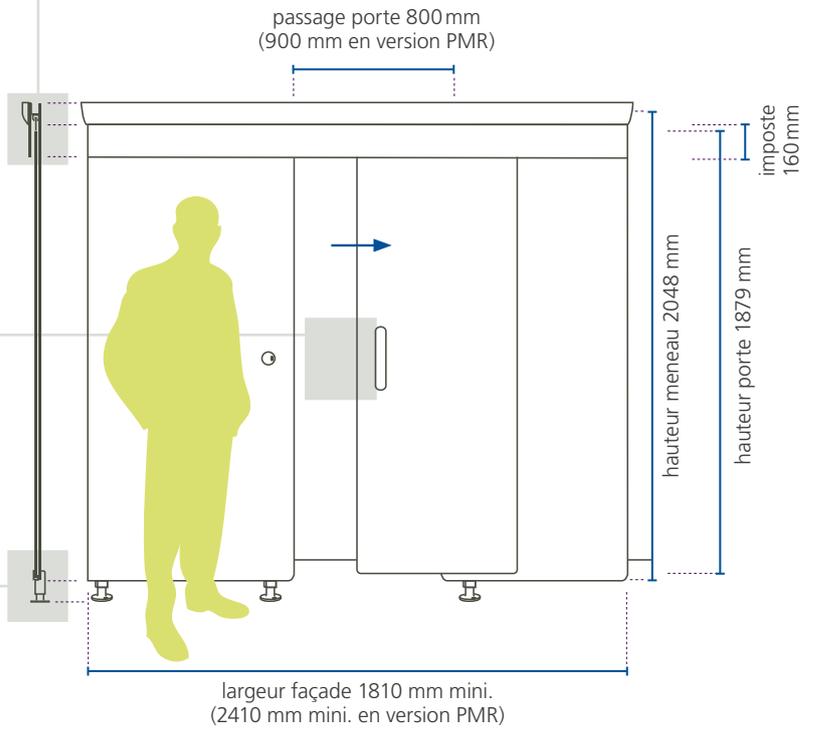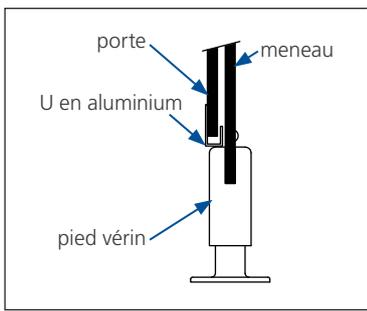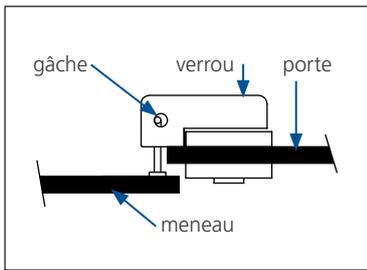

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99



personnalisation



bandeau coloré



portes arrondies

# OPTIONS DÉCORATIVES

## CRÉATIVITÉ

### /// PORTE ARRONDIE

porte arrondie


► Adoucit les formes.



stratifié massif  
10 mm




Possibilité de forme  
spécifique des portes  
(sur étude)

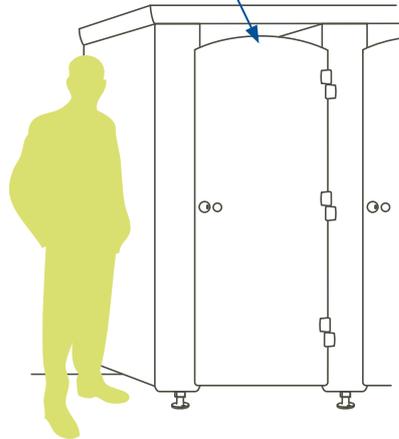


## /// FIXATION MURALE DANS UN U

- Fixation des refends au mur par un U aluminium laqué gris RAL 7040.

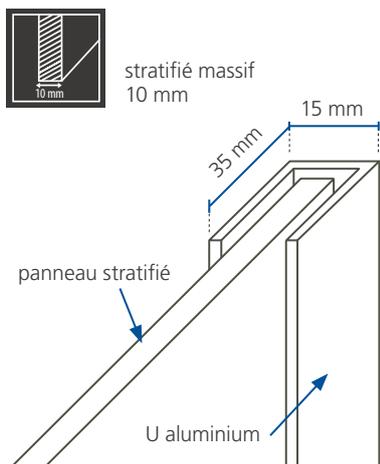

## /// BANDEAU RECTANGULAIRE

- Bandeau en aluminium de forte section.
- Enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Coloris gris RAL 7040 ou autres coloris en option, voir p.97.





## /// QUINCAILLERIE ALUMINIUM

- ▶ En aluminium moulé.
- ▶ Vide au sol 130 à 170 mm.




## /// QUINCAILLERIE COLORÉE

► À partir de 50 unités de chaque, toutes les pièces en plastique (verrous, paumelles, etc.) peuvent être colorées.





/// OPTIONS DE CABINES

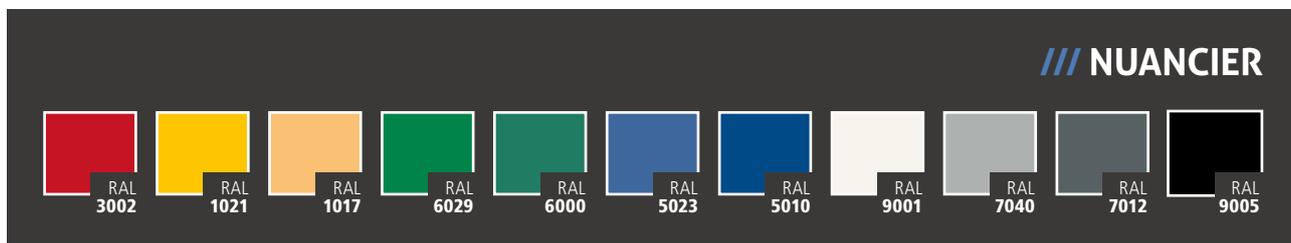

## /// BANDEAU COLORÉ

► En option, laquage du bandeau aluminium selon le nuancier ci-dessous.

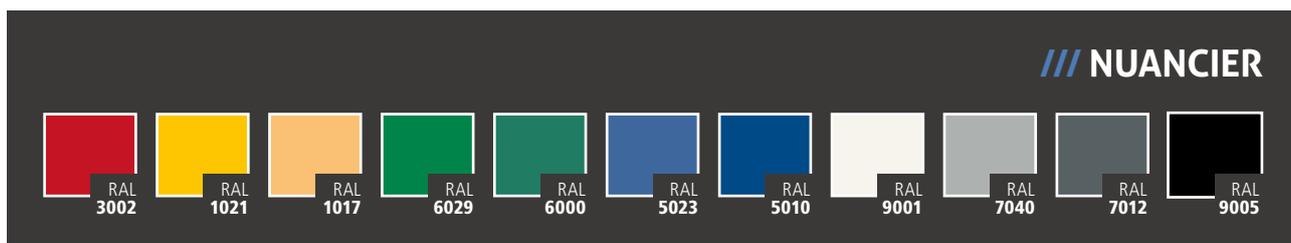

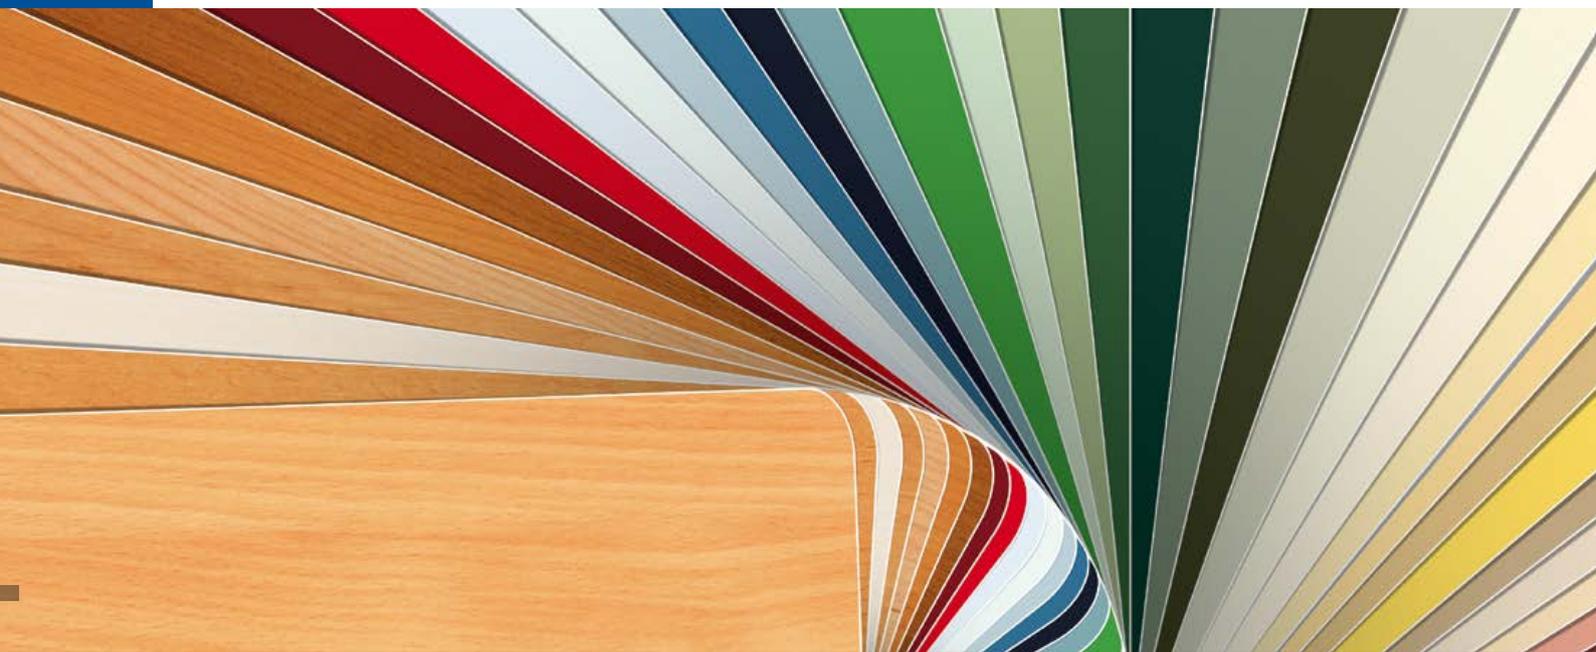


## /// 100 COLORIS EN OPTION

► En + des 20 coloris standard, + de 100 coloris en option.



stratifié massif  
10 ou 13 mm




**FUNDERMAX**®

Extrait des coloris disponibles pour tous les éléments (panneaux format 1850 x 2048 mm).





Extrait des coloris disponibles pour portes uniquement (panneaux format 1300 x 2048 mm).

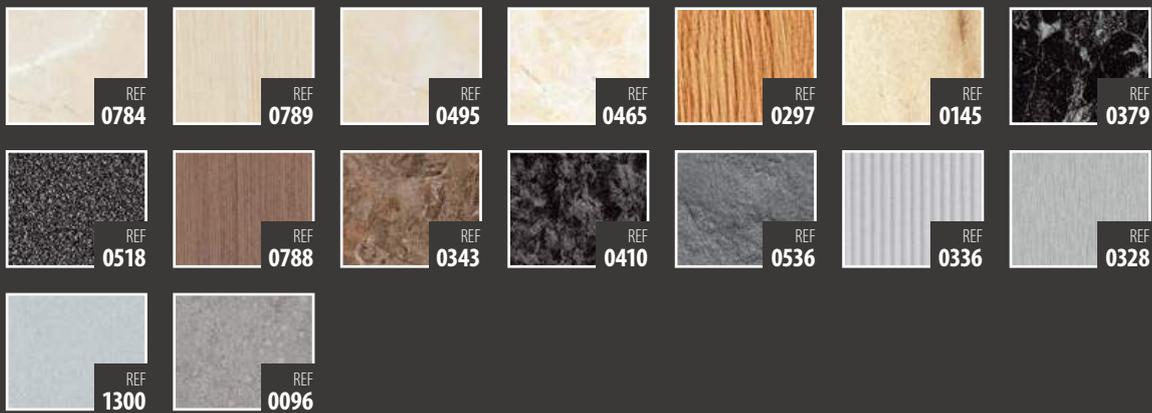





## /// PERSONNALISATION

- ▶ Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie.
- ▶ Harmonie avec l'environnement architectural.
- ▶ Impression recto ou recto/verso possible.
- ▶ Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition (fichier eps 400 dpi - taille réelle).

stratifié massif  
10 ou 13 mm




### IMPORTANT

Pour obtenir du blanc, impression obligatoirement sur panneau blanc, sinon le blanc de l'image initial sera de la couleur du panneau choisi.

Image source



Impression sur...



...panneau blanc



...panneau lilas



...panneau orangé





# CABINE MARATHON CONFORM

## DESIGN

- ▶ En stratifié massif 13 mm.
- ▶ Cabines entièrement rembourrées par des profils en aluminium anodisé.
- ▶ Produit uniquement sur étude, nous consulter.





# CABINE MARATHON SYSTEM

## DESIGN

- ▶ En stratifié massif 13 mm.
- ▶ Cabines avec meneaux réalisés à partir d'un profil en aluminium anodisé.
- ▶ Produit uniquement sur étude, nous consulter.






# ACCESSOIRES CABINES



## PRATICITÉ

### /// PANNEAU DOUCHE STRATIFIÉ

- ▶ Entièrement équipé.
- ▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.
- ▶ En option : douchette avec flexible sur colonne.




stratifié massif  
10 mm

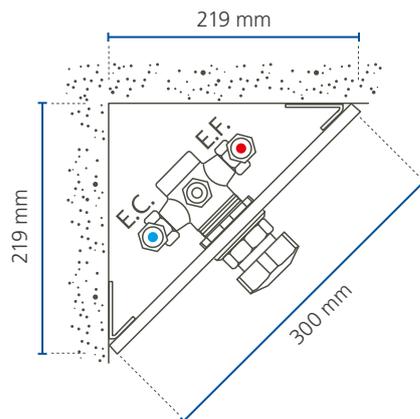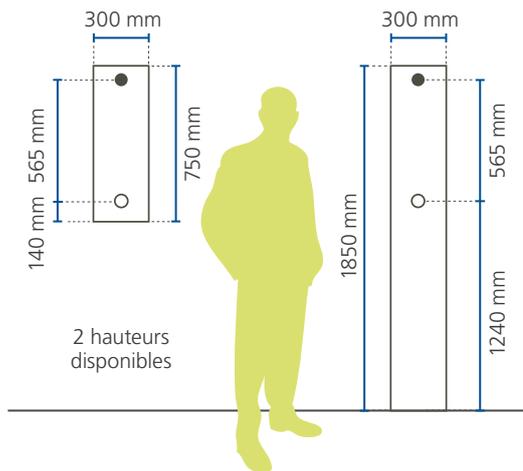



### /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99

## /// PANNEAU DOUCHE EN INOX



- ▶ Peinture époxy cuite au four à 200°.
- ▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.

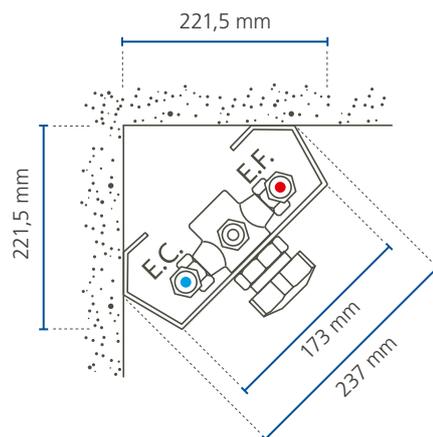


### /// NUANCIER INOX




## /// ACCESSOIRES PLOMBERIE

### POMME DE DOUCHE ET FLEXIBLES DE RACCORDEMENT


- ▶ Montés en usine. Prêts à être raccordés sur attente plomberie.
- ▶ Raccordement par 1/2" femelle.
- ▶ Visserie inox fournie pour montage sur mur faïencé ou en cabines.

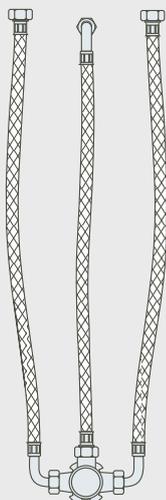

### 2 TYPES DE ROBINETTERIE




- ▶ PM  
poussoir mitigeur temporisé (25 à 30 secondes) pour réglage de la température.



- ▶ PS  
poussoir simple temporisé (25 à 30 secondes).


## /// ENSEMBLE PARE-DOUCHE

- ▶ Pare-douche stratifié massif 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines. Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
- ▶ Banc 1/4 de rond ou banc droit en stratifié massif 10 mm.
- ▶ Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
- ▶ Fixation du banc droit par cornières en aluminium.
- ▶ Porte-serviettes aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm.



Toutes les cotes sont en mm.

stratifié massif  
10 ou 13 mm



## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99

## /// ACCESSOIRES DOUCHE



### CAILLEBOTIS

- ▶ Profilés supérieurs rigides polychlorure de vinyle (PVC). Assemblage thermosoudage sur lanières longitudinales en PVC demi-souple.
- ▶ Épaisseur 14 mm. Longueur jusqu'à 20 m. Largeurs 25 - 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 115 - 130 - 152,5 et 160 cm.
- ▶ Lanières inférieures grises. Coloris lattes supérieures au choix: blanc, gris, jaune, vert gazon, vert tendre, bleu, beige ou marron.

Poignée de tirage, barres de relevage et siège de douche, voir accessoires cabines PMR p. 108/109



### BIPATÈRE INOX

- ▶ Laquée grise.
- ▶ Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction.
- ▶ Coloris gris RAL 7040. Autres coloris en option.

Réf: 792.10



### BOUTON DE PORTE

- ▶ Nylon. Cache-vis clipsé.
- ▶ Ø 40 mm, longueur 40 mm.
- ▶ Montage bouton simple sur une seule face ou 2 boutons dos à dos.



### PORTE-SAVON MURAL

- ▶ Acier laqué blanc.
- ▶ Dimensions 150 x 100 x 40 mm.

Réf: 792.15

## /// ACCESSOIRES WC



### DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN PAQUETS PLATS

- ▶ Inox poli.
- ▶ Serrure.
- ▶ Dimensions 105 x 135 x 50 mm.

Réf: 792.12



### DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN ROULEAU

- ▶ Nylon.
- ▶ Cache-vis clipsé.
- ▶ Embout antivol à clef.

Réf: 792.11



### DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ INOX

- ▶ Inox poli.
- ▶ Serrure.
- ▶ Capacité: 1 rouleau Ø 200 mm.

Réf: 792.13



### DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ ACIER

- ▶ Acier laqué blanc.
- ▶ Serrure.
- ▶ Capacité: 1 rouleau Ø 200 mm.

Réf: AC80.08.00019



# ACCESSOIRES CABINES PMR

ACCESSIBILITÉ

## /// SIÈGE DE DOUCHE



- ▶ Siège de douche escamotable.
- ▶ Aluminium laqué blanc. Assise polypropylène.

Réf: AC80.08.02186



## /// POIGNÉE DE TIRAGE

- ▶ En nylon gris.
- ▶ Entraxe 128 mm. Diamètre 20 mm.

Simple face > Réf: AC90.50.00203

Dos à dos > Réf: AC45.60.00016



## /// BARRES DE RELEVAGE

### BARRE DROITE

- ▶ Aluminium laqué blanc.


Réf: 792.14



### BARRE COUDÉE

- ▶ Aluminium laqué blanc.

Réf: AC80.08.00131

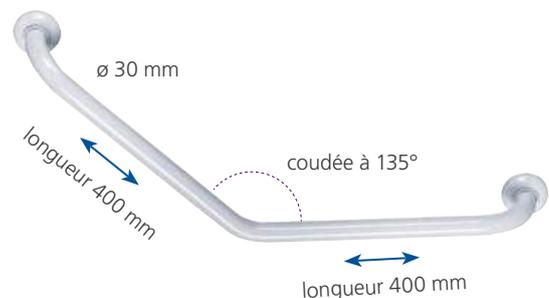

## /// BARRES D'APPUI RELEVABLES

- ▶ Pour personnes jusqu'à 150 kg.
- ▶ Blocage en position verticale.
- ▶ Embase résine de synthèse.
- ▶ Fixations invisibles.
- ▶ Tube inox époxy blanc.

Longueur 600 mm > Réf: AC80.08.00130


Longueur 770 mm > Réf: AC80.08.03369



## /// POTEAU DE FIXATION HORS CLOISON

- ▶ Pour barre d'appui relevable.
- ▶ Acier époxy blanc.

Réf: AC80.08.03367

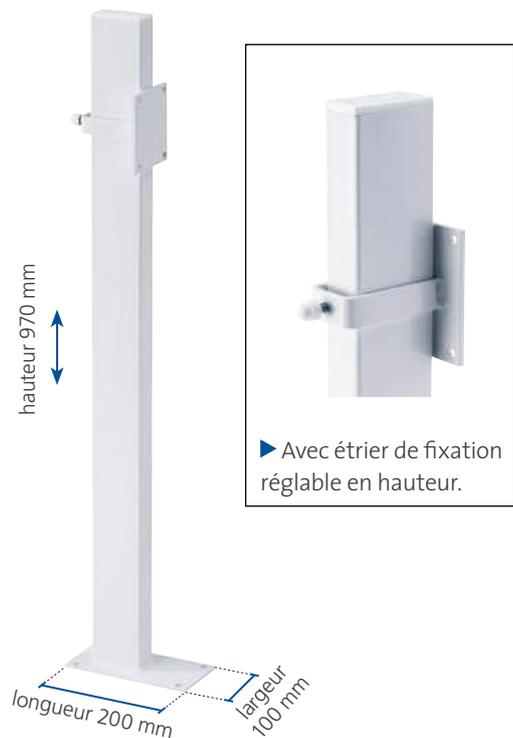

## /// BÉQUILLE DE SOUTIEN


- ▶ Pour barre d'appui relevable.
- ▶ Réglable par vérin pour modèle standard.
- ▶ Aluminium époxy blanc.

Réf: AC80.08.03368





# DÉRIVÉS DE CABINES

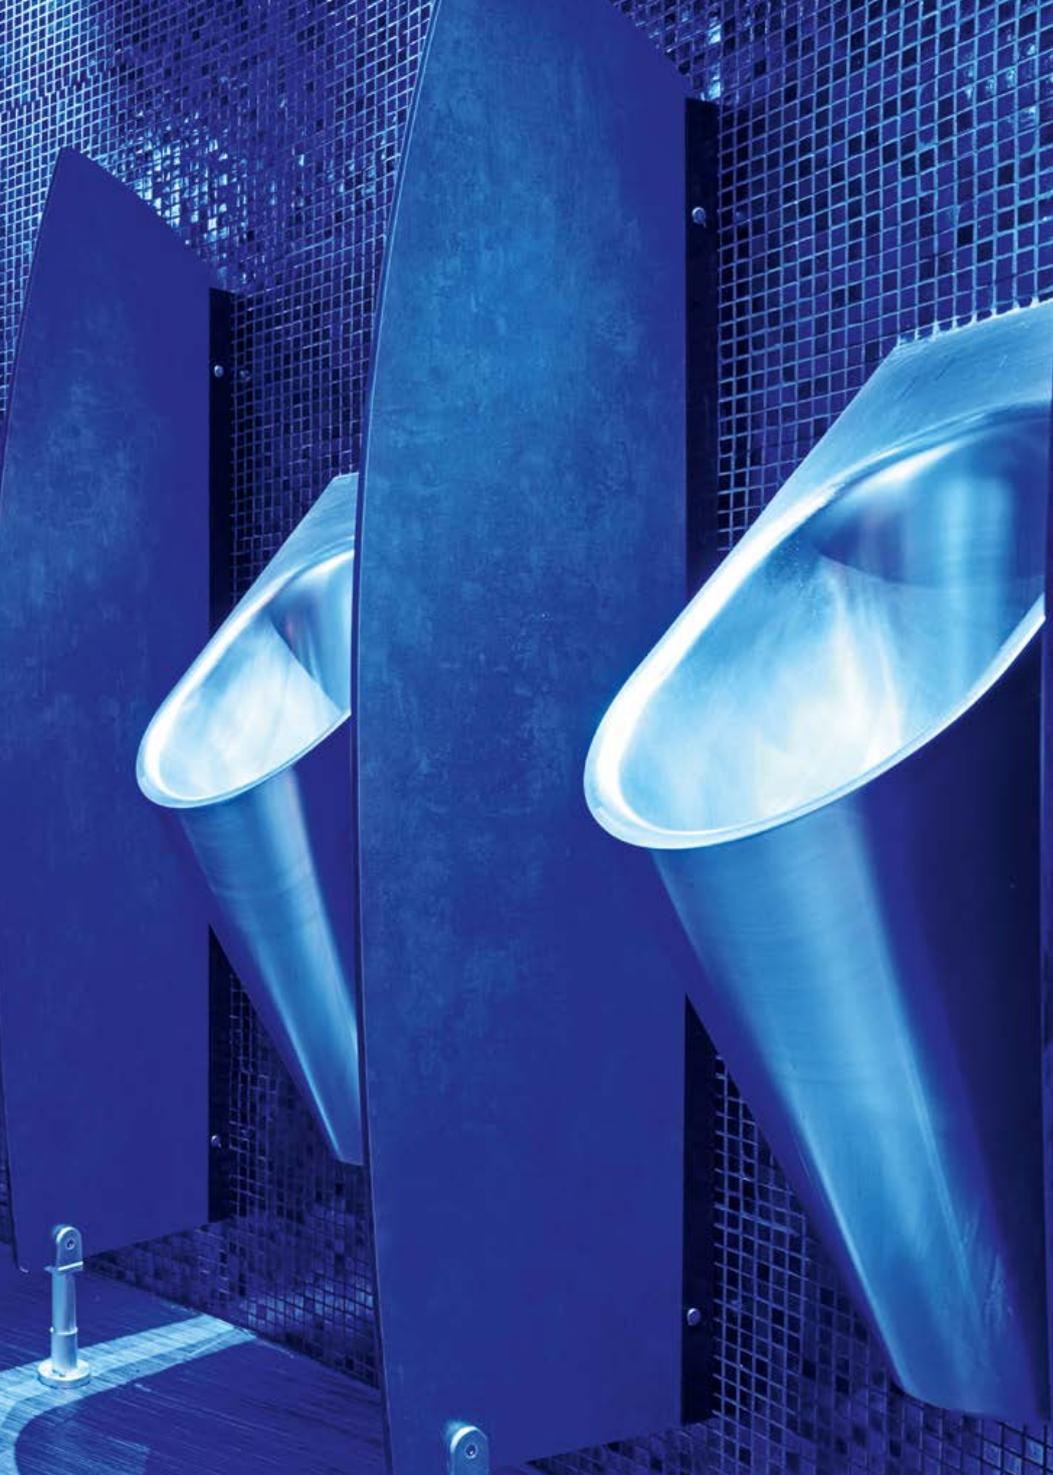

///  
DÉRIVÉS DE CABINES




+ Découpe décorative en stratifié massif  
/// p.132



+ Porte sur cornières  
/// p.130




+ Séparations d'urinoirs  
/// p.114

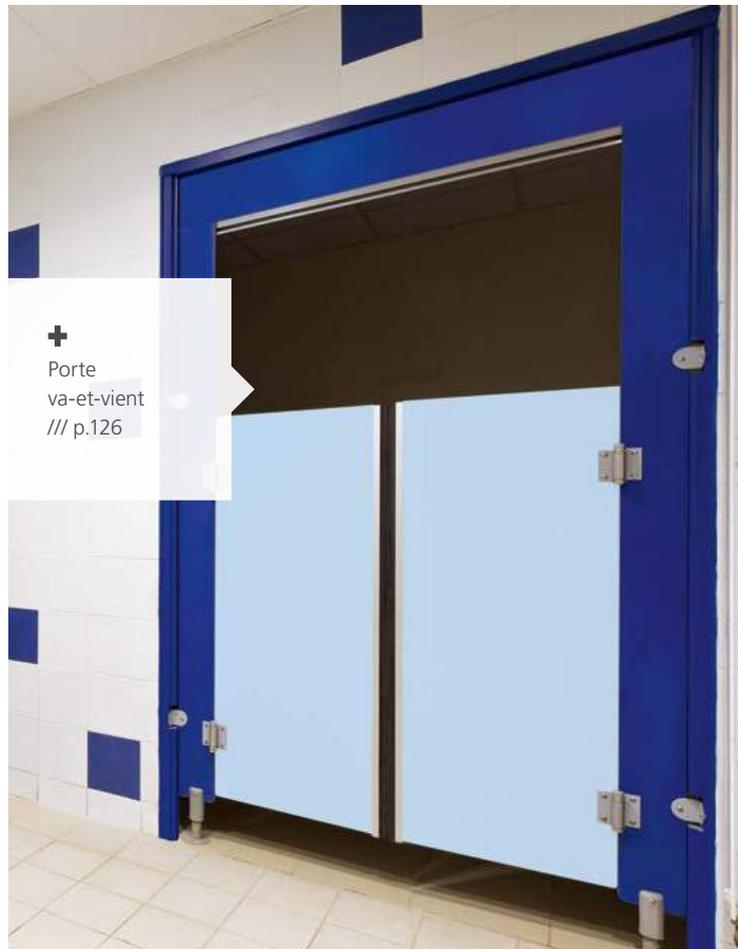

+ Porte va-et-vient  
/// p.126

# DÉRIVÉS DE CABINES

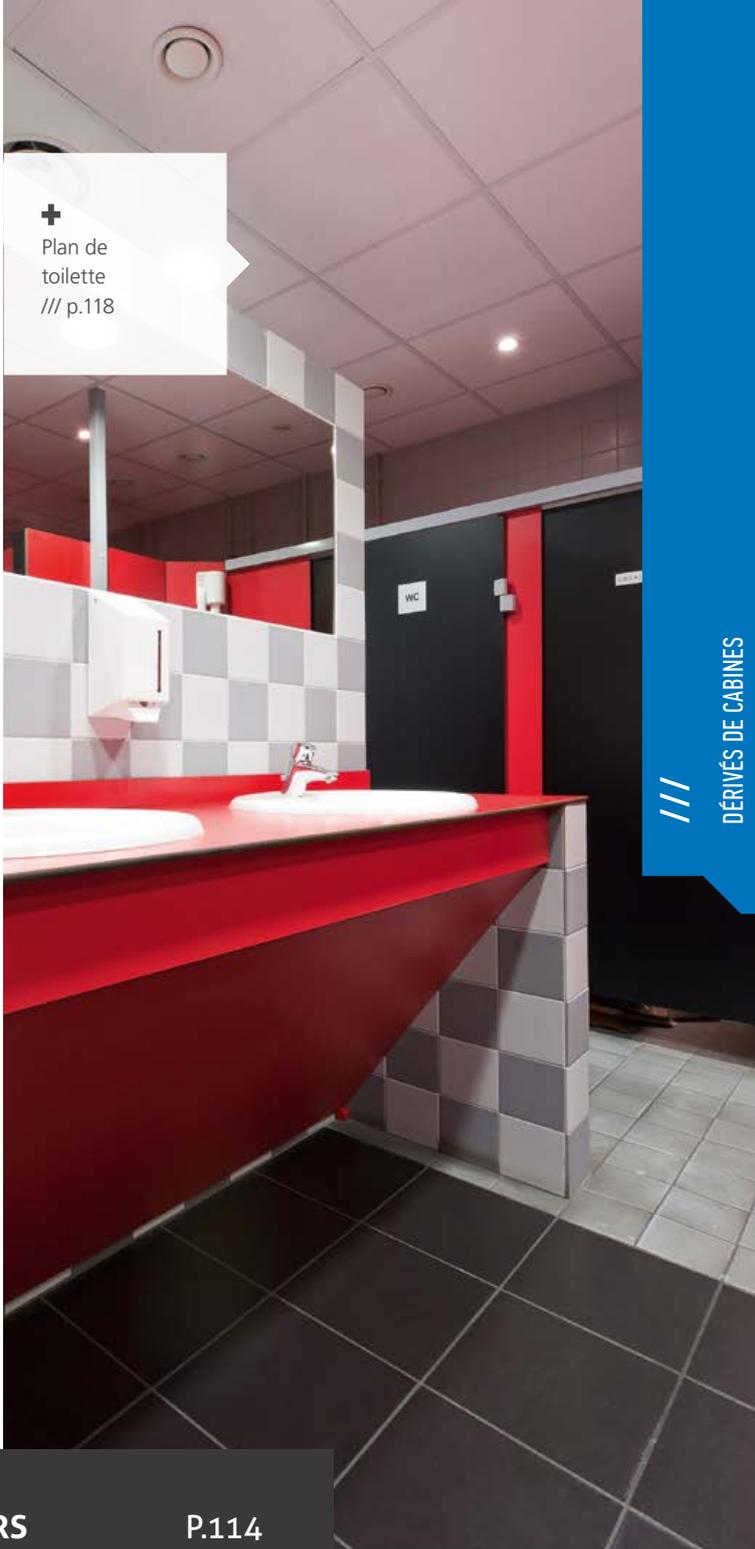

+  
Plan de  
toilette  
/// p.118

+  
Cloisonnage  
/// p.124



+  
Portes sur  
huisserie  
existante  
/// p.128

SOMMAIRE

SÉPARATIONS D'URINOIRS	P.114
PLANS DE TOILETTE	P.118
HABILLAGE MURAL	P.122
CLOISONNAGE	P.124
PORTES	P.126
SAVOIR-FAIRE	P.132



## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Adaptées aux milieux humides



Entretien facile



Grande solidité



Rapport qualité/prix optimal


# SÉPARATIONS D'URINOIRS

RAPPORT QUALITÉ / PRIX



## /// SÉPARATION D'URINOIRS MUR/SOL

- ▶ Bords et angles supérieurs arrondis.
- ▶ Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- ▶ Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.

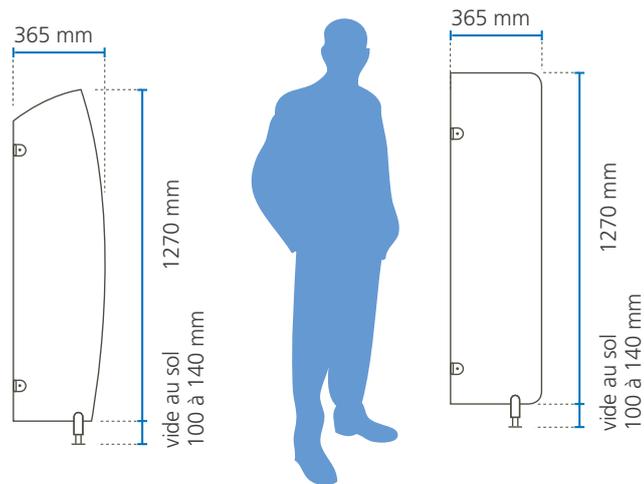

MUR/SOL DESIGN


MUR/SOL ADULTES

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

## /// SÉPARATION D'URINOIRS MURALE

- ▶ Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- ▶ Angles supérieurs et inférieurs arrondis.



## /// NUANCIER COLORIS STANDARD


<b>0027</b> Anthracite effet béton ciré	<b>0558</b> Blanc moucheté	<b>0212</b> Jaune soleil	<b>0095</b> Orange	<b>0736</b> Jaune safran	<b>0725</b> Vert anis	<b>0594</b> Vert lagune	<b>0050</b> Granny	<b>0237</b> Bleu gentiane	<b>0717</b> Bleu atlantique
<b>0596</b> Bleu caraïbe	<b>0718</b> Bleu arctique	<b>0052</b> Glycine	<b>2274</b> Violetta	<b>0680</b> Bordeaux	<b>0067</b> Rouge	<b>0319</b> Cappuccino	<b>0753</b> Gris moyen	<b>0624</b> Beige clair	<b>0085</b> Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

## /// SÉPARATION D'URINOIRS MATERNELLE

### MATERNELLE MUR/SOL

- ▶ Bords et angles supérieurs arrondis.
- ▶ Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- ▶ Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.

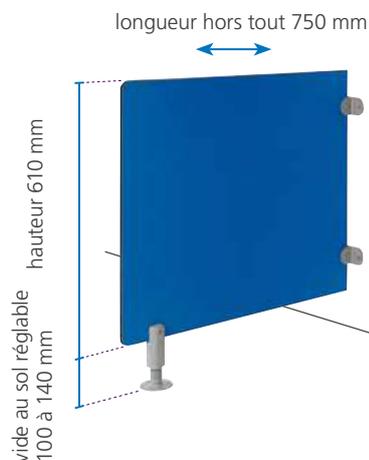


## MATERNELLE DESIGN

- ▶ Bords et angles supérieurs arrondis.
- ▶ Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- ▶ Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



CYGNE

GRENOUILLE



AQUARIUM

longueur hors tout 750 mm

POMME



LAPIN

PANDA



/// NUANCIER COLORIS STANDARD									
									
									

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Adaptés aux milieux humides



Entretien facile



Grande solidité





Rapport qualité/prix optimal

# PLANS DE TOILETTE

HARMONIE



## /// FIXATION STANDARD SUR PIÈTEMENTS

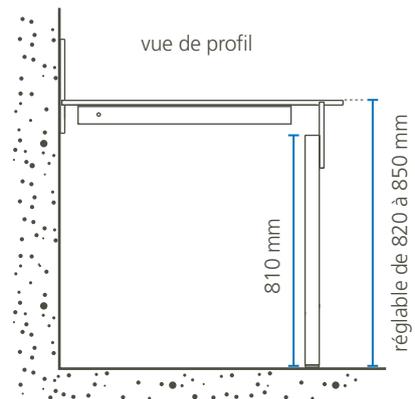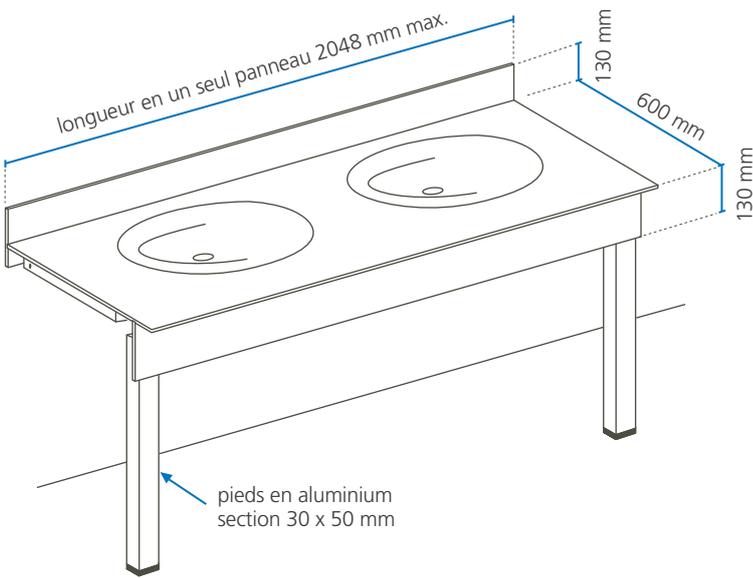

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD

 <b>0027</b> Anthracite effet béton ciré	 <b>0558</b> Blanc moucheté	 <b>0212</b> Jaune soleil	 <b>0095</b> Orange	 <b>0736</b> Jaune safran	 <b>0725</b> Vert anis	 <b>0594</b> Vert lagune	 <b>0050</b> Granny	 <b>0237</b> Bleu gentiane	 <b>0717</b> Bleu atlantique
 <b>0596</b> Bleu caraïbe	 <b>0718</b> Bleu arctique	 <b>0052</b> Glycine	 <b>2274</b> Violette	 <b>0680</b> Bordeaux	 <b>0067</b> Rouge	 <b>0319</b> Cappuccino	 <b>0753</b> Gris moyen	 <b>0624</b> Beige clair	 <b>0085</b> Blanc


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251




# OPTIONS PLANS DE TOILETTE

HYGIÈNE


## /// FIXATION SUR CONSOLES MURALES




stratifié massif  
10 mm

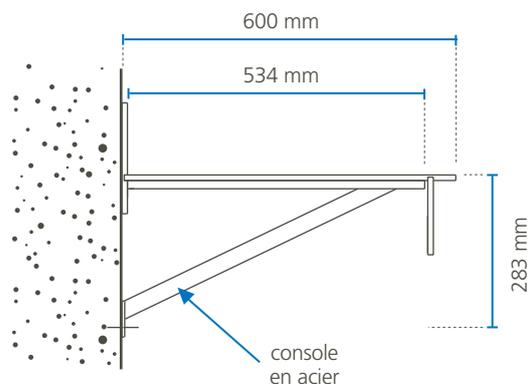

## /// PETITE JOUE

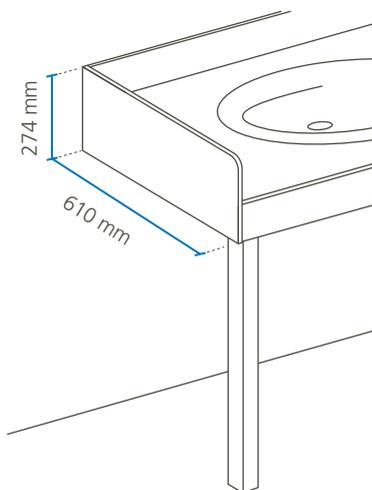


## /// GRANDE JOUE

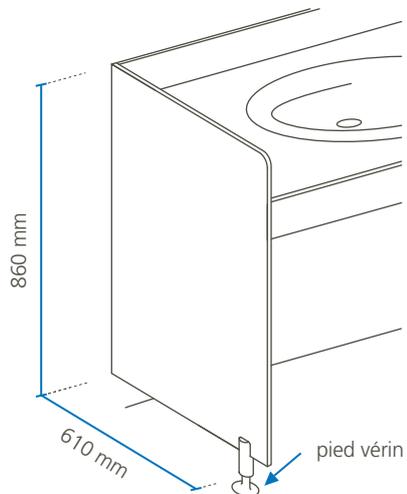




## /// PORTE-SERVIETTES

► Découpé dans la retombée.

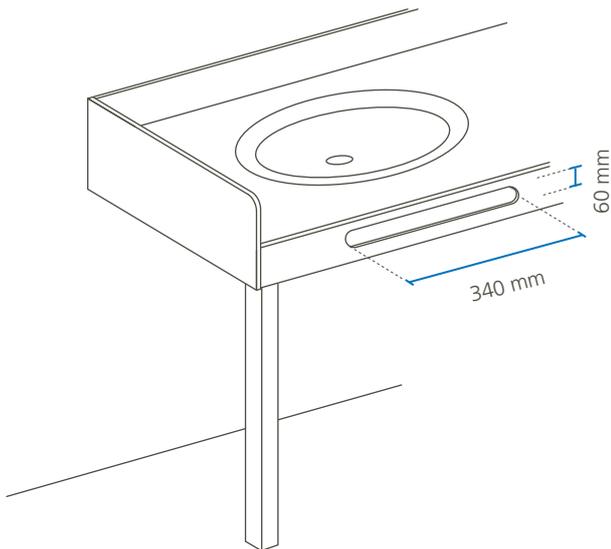

## /// PLAN POSTFORMÉ

- Coloris unique : blanc.
- Longueur en un seul panneau 2000 mm max.

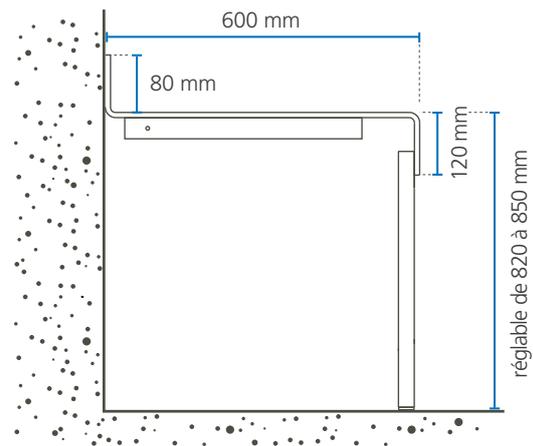

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD



Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Uniquement  
sur étude



Entretien facile




Grande  
solidité





Rapport  
qualité/prix  
optimal

# HABILLAGE MURAL

PROTECTION

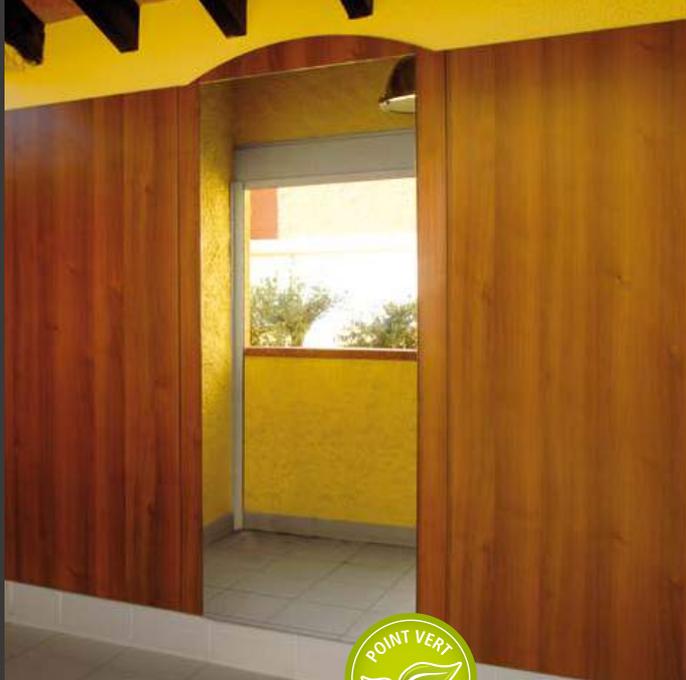

- ▶ Panneaux stratifié massif 10 mm collés sur tasseaux stratifié massif 10 mm vissés dans le mur.
- ▶ Vide d'air obligatoire entre le panneau et le mur : évite tout cintrage.

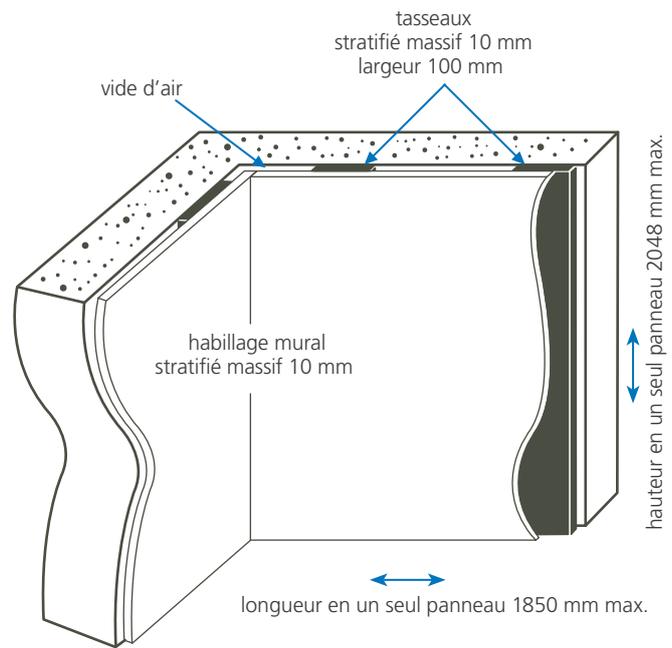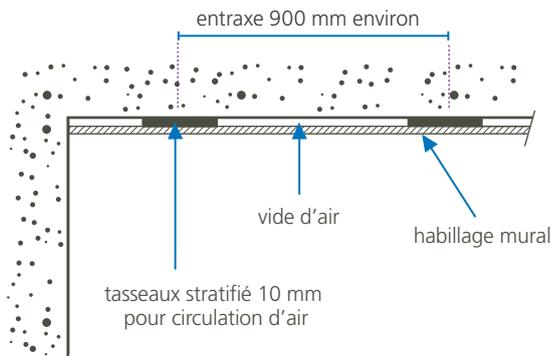

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Uniquement  
sur étude



Entretien facile



Grande  
solidité



Rapport  
qualité/prix  
optimal





# CLOISONNAGE

MODULARITÉ



- ▶ Système de cloisonnage en stratifié massif 10 mm.
- ▶ Fixation sur pieds vérins ou sur U en aluminium anodisé.
- ▶ Poteau sol/plafond en aluminium laqué gris.

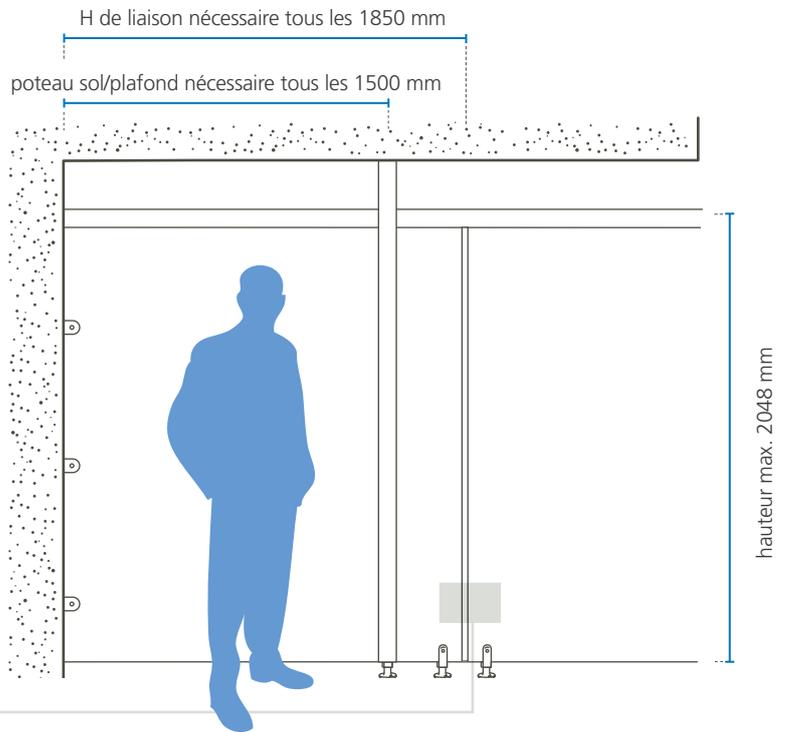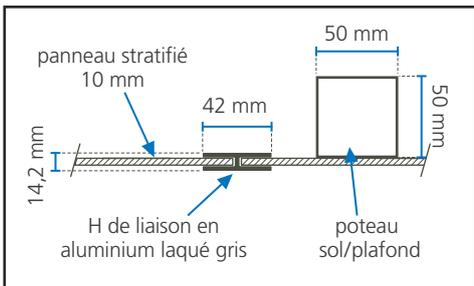

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Uniquement sur étude



Entretien facile





Grande solidité



Rapport qualité/prix optimal

# PORTE VA-ET-VIENT

PRATICITÉ

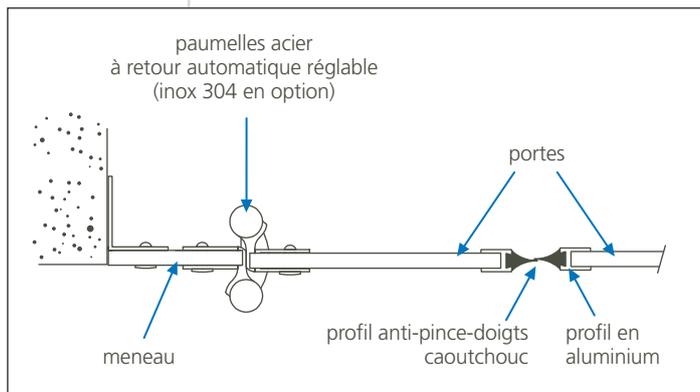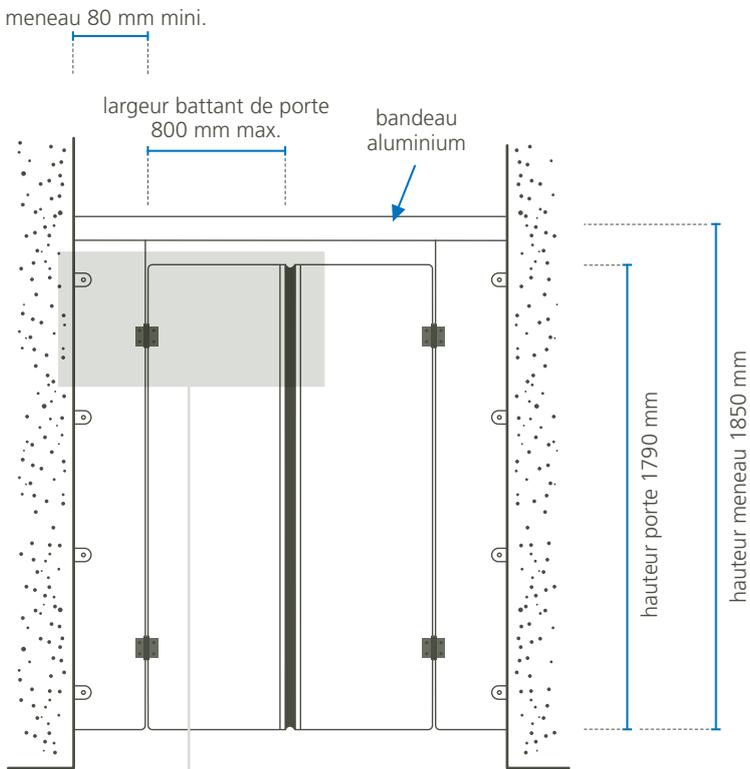

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD

	<b>0027</b> Anthracite effet béton ciré		<b>0558</b> Blanc moucheté
	<b>0212</b> Jaune soleil		<b>0095</b> Orange
	<b>0736</b> Jaune safran		<b>0725</b> Vert anis
	<b>0594</b> Vert lagune		<b>0050</b> Granny
	<b>0237</b> Bleu gentiane		<b>0717</b> Bleu atlantique
	<b>0596</b> Bleu caraïbe		<b>0718</b> Bleu arctique
	<b>0052</b> Glycine		<b>2274</b> Violette
	<b>0680</b> Bordeaux		<b>0067</b> Rouge
	<b>0319</b> Cappuccino		<b>0753</b> Gris moyen
	<b>0624</b> Beige clair		<b>0085</b> Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



Stratifié massif 10 mm  
(13 mm en option)



Sur mesure



Avantages  
du stratifié massif  
sans investissement  
d'envergure






Grande  
solidité

# PORTE SUR HABILLAGE D'HUISSERIE EXISTANTE EN ALUMINIUM

RÉNOVATION/ESTHÉTIQUE

► Idéal pour réhabilitations de cabines  
sanitaires en cloisons traditionnelles.

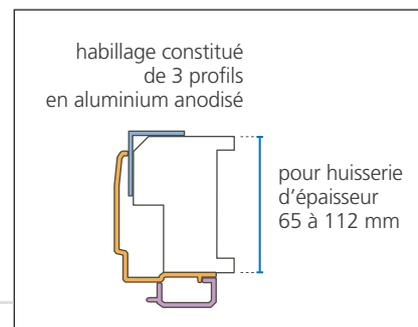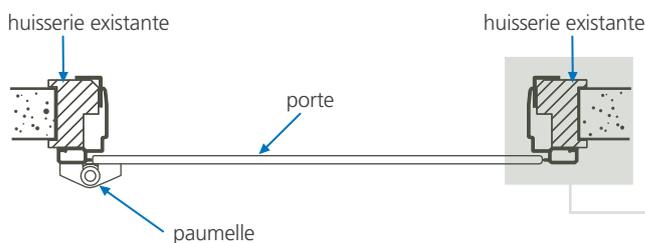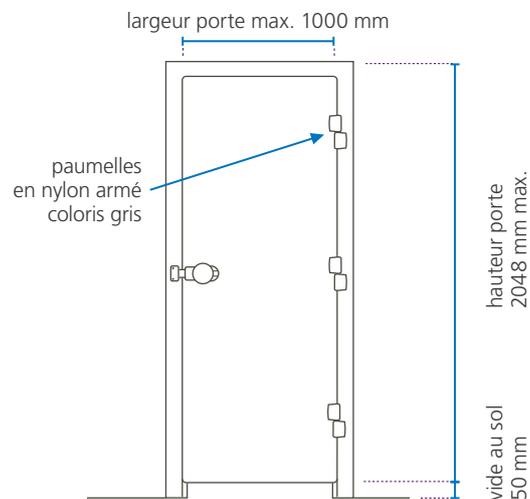

## /// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027  
Anthracite  
effet béton ciré



0558  
Blanc  
moucheté



0212  
Jaune soleil




0095  
Orange



0736  
Jaune safran



0725  
Vert anis



0594  
Vert lagune




0050  
Granny




0237  
Bleu gentiane



0717  
Bleu atlantique



0596  
Bleu caraïbe



0718  
Bleu arctique



0052  
Glycine



2274  
Violetta




0680  
Bordeaux




0067  
Rouge



0319  
Cappuccino



0753  
Gris moyen



0624  
Beige clair





0085  
Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

# PORTE SUR HUISSERIE EXISTANTE

## RÉNOVATION/ESTHÉTIQUE

- Solution simple pour réhabilitations de bloc portes.
- À adapter sur huisserie existante.
- Calage à réaliser sur chantier.

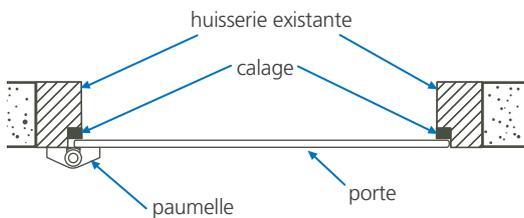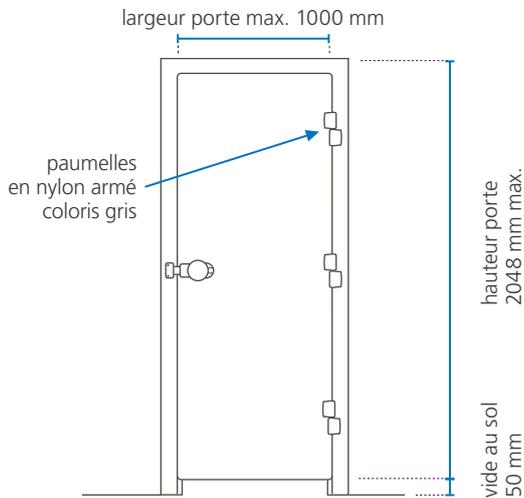

(plan non valable avec les serrures à bec de cane)



Stratifié massif  
10 mm  
(13 mm en option)



Sur mesure



Avantages  
du stratifié massif  
sans investissement  
d'envergure



Grande  
solidité



DÉRIVÉS DE CABINES

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027  
Anthracite  
effet béton ciré



0558  
Blanc  
moucheté



0212  
Jaune soleil



0095  
Orange



0736  
Jaune safran



0725  
Vert anis



0594  
Vert lagune




0050  
Granny



0237  
Bleu gentiane




0717  
Bleu atlantique



0596  
Bleu caraïbe



0718  
Bleu arctique



0052  
Glycine



2274  
Violetta



0680  
Bordeaux




0067  
Rouge



0319  
Cappuccino



0753  
Gris moyen



0624  
Beige clair



0085  
Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



Stratifié massif 10 mm




Sur mesure



Avantages du stratifié massif sans investissement d'envergure




Grande solidité

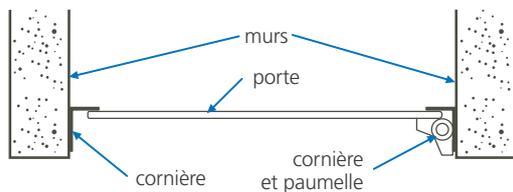

# PORTE SUR CORNIÈRES

## SANS HUISSERIE EXISTANTE

- ▶ Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
- ▶ Fixation des cornières sur murs existants par vis anti-effraction.

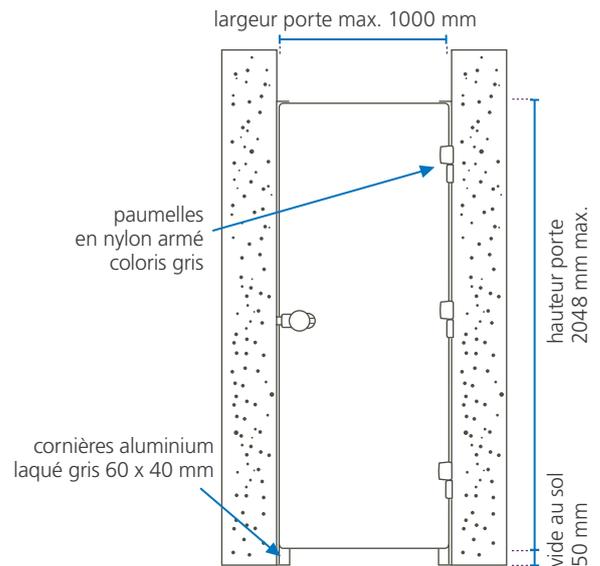

### /// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027 Anthracite effet béton ciré



0558 Blanc moucheté



0212 Jaune soleil



0095 Orange



0736 Jaune safran



0725 Vert anis



0594 Vert lagune



0050 Granny



0237 Bleu gentiane



0717 Bleu atlantique



0596 Bleu caraïbe



0718 Bleu arctique



0052 Glycine



2274 Violetta



0680 Bordeaux



0067 Rouge



0319 Cappuccino



0753 Gris moyen



0624 Beige clair



0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

# ACCESSOIRES PORTES

## /// VERROU À TARGETTE



Modèle standard



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm

- ▶ Ensemble verrou et voyant libre /occupé en nylon moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de nylon.
- ▶ Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



///  
DÉRIVÉS DE CABINES

## /// VERROU DE SÛRETÉ




- ▶ Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- ▶ Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton. Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- ▶ Livré avec 2 clés.

## /// SERRURE À BEC DE CANE

- ▶ Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé.
- ▶ Coloris gris.
- ▶ Pêne 1/2 tour réversible. Double pêne dormant.



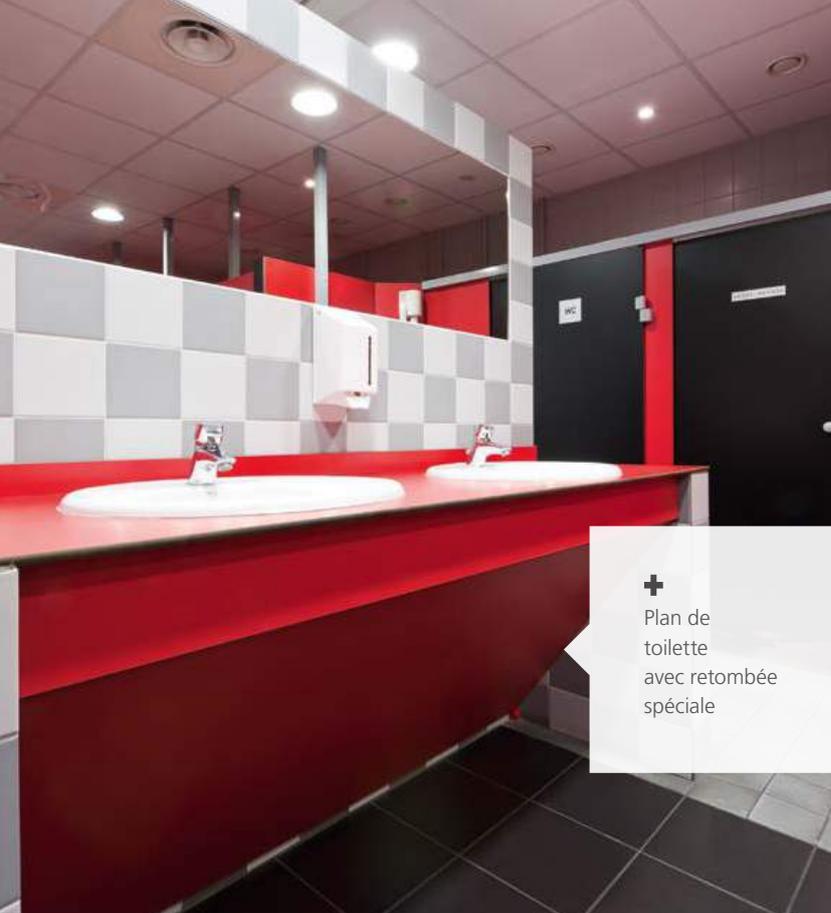

Plan de toilette avec retombée spéciale



Meuble

## STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Étude personnalisée de toutes vos demandes, même les plus techniques



Stratifié massif 10 mm



Décors


# SAVOIR-FAIRE STRATIFIÉ MASSIF

SUR MESURE

+  
Cache tuyaux



+  
Plan de vaisselle

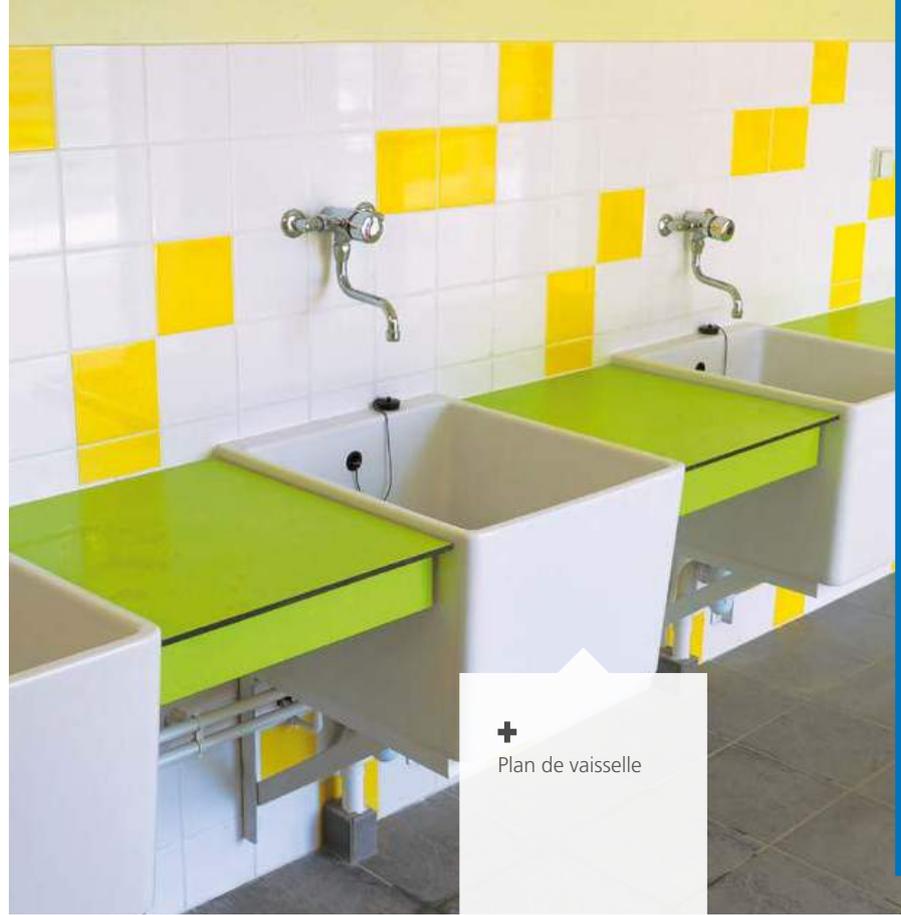

+  
Porte  
anti panique



+  
Cache bâti-support

