

HEALTHSPORT

Cabines de WC et douches

Cabines, cloisons sanitaires, portes et accessoires.



HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995















XXIII

XXI

XIX

XVII

XV

XIII

XI

IX

VII

V

III

I








CABINES



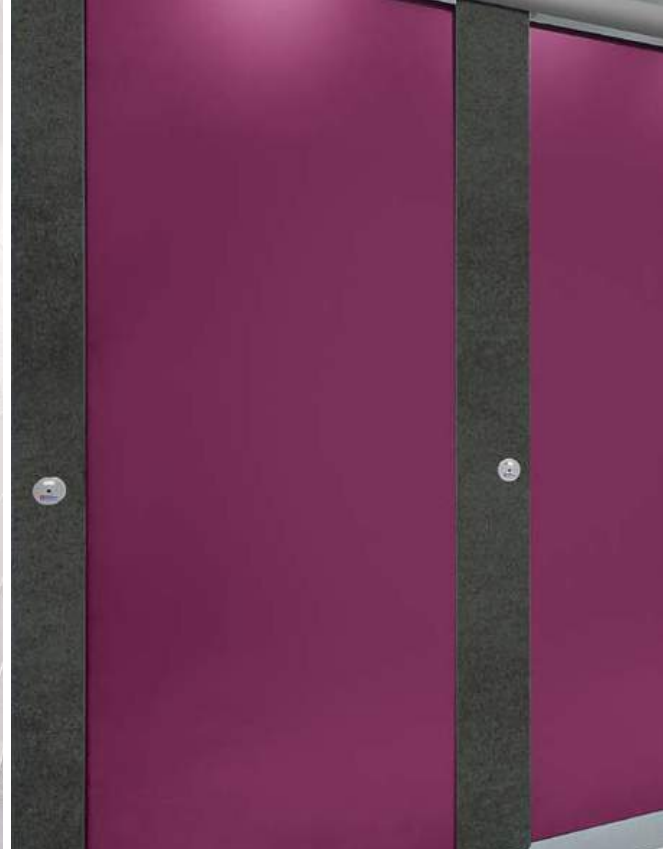

CABINES



Corail

STRATIFIÉ MASSIF 13 MM ■ CABINE



opale

SANS PIED ■ CABINE



PMR

ACCESSIBILITÉ ■ CABINE



DOUBLE ENTRÉE

HYGIÈNE ■ CABINE

SOMMAIRE

CABINE CRYSTAL	P. 45
CABINE GRANIT	P. 51
CABINE CORAIL	P. 57
CABINE OPALE	P. 62
CABINE DOUBLE ENTRÉE	P. 66
CABINE ENFANCE	P. 68
CABINE PMR	P. 70
ANNEXES TECHNIQUES	P. 72
DONT NORMES	P. 78 À 81



VERRE 10 MM



Adaptée aux
milieux humides



Entretien facile



Grand choix
de coloris



Design







Crystal

VERRE ■ CABINE




/// DIMENSIONS MODÈLE CABRI 600

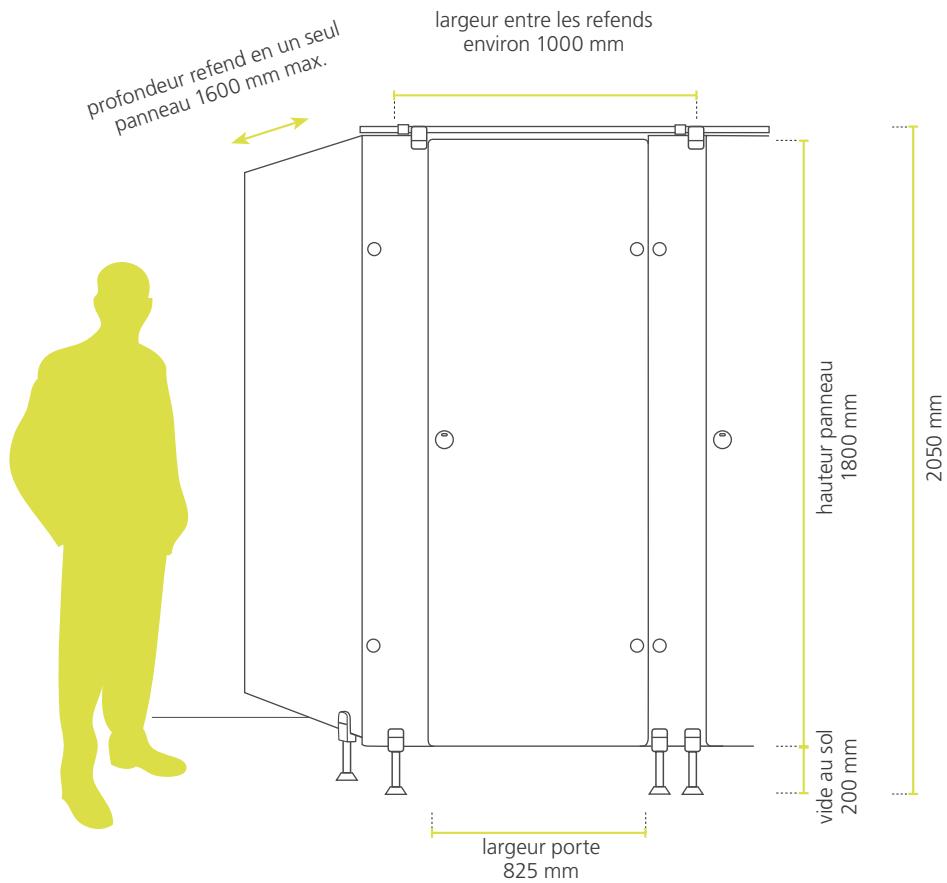

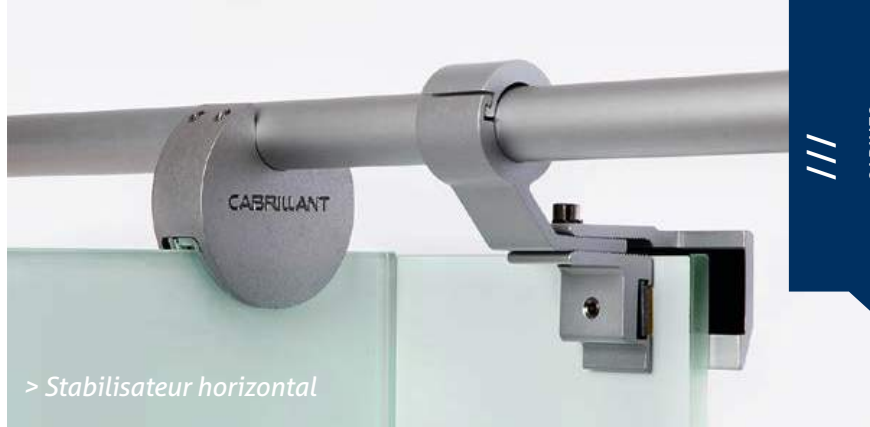

/// DIMENSIONS MODÈLE CABRI 700

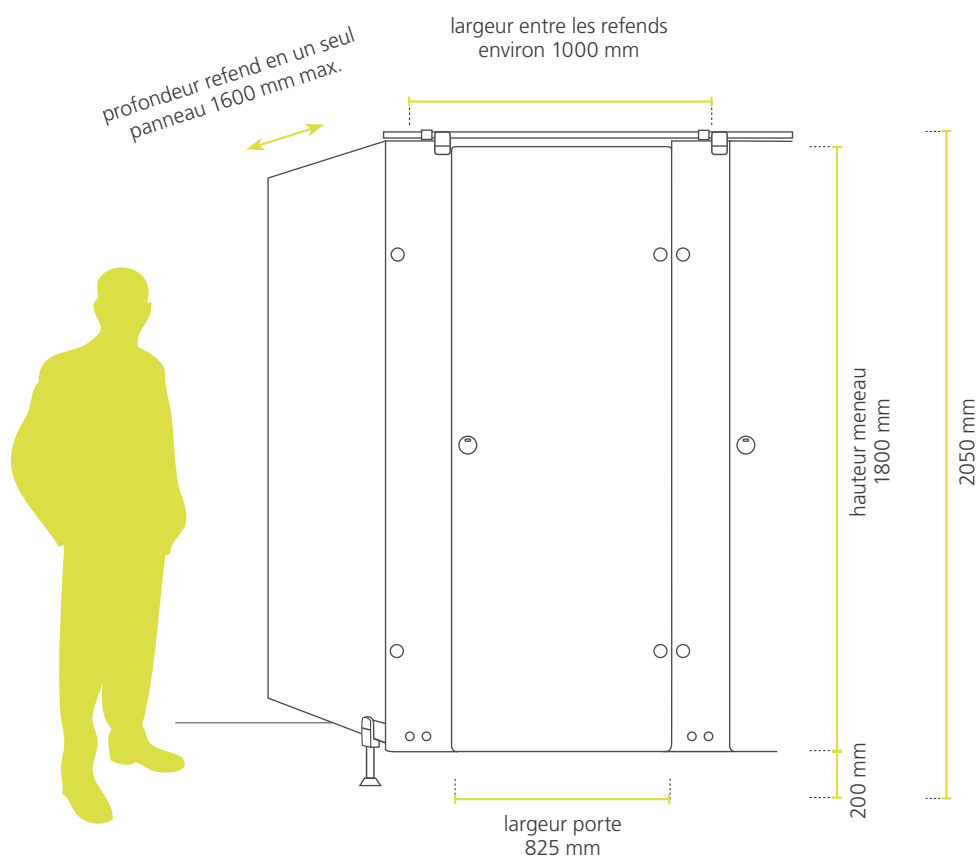


► Par rapport au modèle Cabri 600, la cabine Cabri 700 permet de ne pas avoir de pieds visibles en façade.

/// IMPLANTATION COURANTE


/// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE

1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine

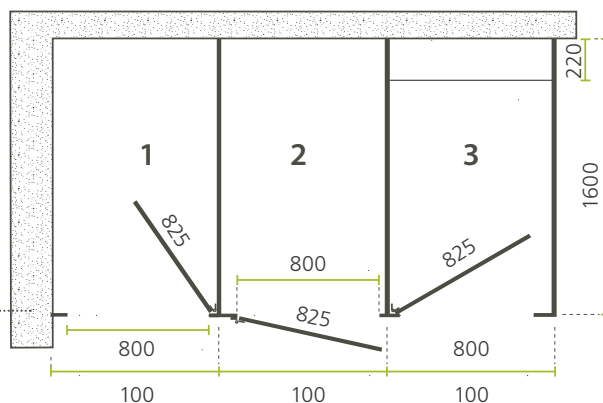


/// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire
3. Cabine en chicane, sans porte, avec pare-douche et banc 1/4 de rond

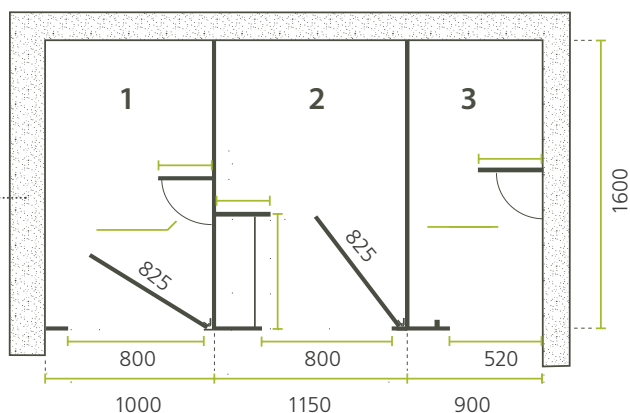

/// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.

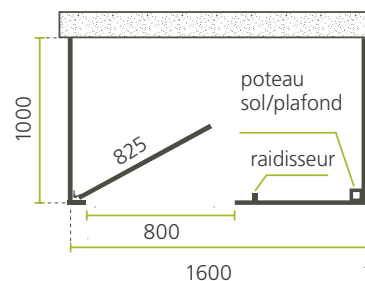



/// DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Façade plane, pas de recouvrement des portes sur les meneaux.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi. 1,60 m). Au-delà, un profil de liaison en aluminium est utilisé. Chants chanfreinés.



► Pièces d'assemblage verre / verre en aluminium anodisé.



► Angle de raccordement mural (verre / mur) en aluminium anodisé. Vissage dissimulé pour le raccordement du verre au mur, vissage sur le verre avec des rosettes en aluminium.



► Bandeau horizontal en aluminium anodisé, tubes de Ø 25 mm, supports de fixation en aluminium anodisé ajustables sans besoin de percer.



► Verrou en aluminium anodisé. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur.




► Charnières en aluminium anodisé. Les ressorts intégrés de la charnière ouvrent ou ferment les portes après le déverrouillage.



► Pieds en aluminium anodisé, vide au sol réglable, standard 200 mm.

/// NUancier CRYSTAL

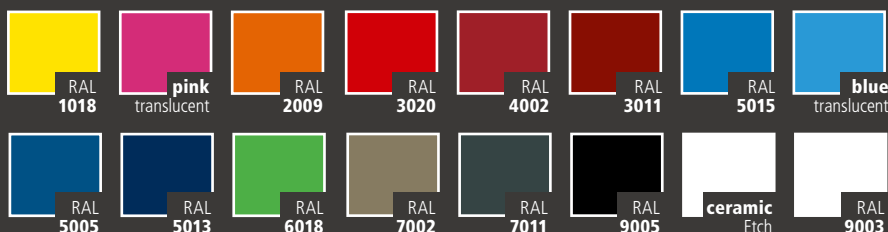

Détails nuancier, voir p 248/249

+ En option

Fond de cabine
Possibilité de
démontage pour
accès éventuel au
bâti-support /// p.90



+ En option

Imposte afin de
préserver l'intimité
de l'utilisateur
/// p.88



STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Adaptée aux
milieux humides



Entretien facile



Grande
solidité



Rapport
qualité/prix
optimal





GRANIT

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE

GRANIT


STRATIFIÉ MASSIF 10 MM ■ CABINE




/// DIMENSIONS STANDARD

/// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77

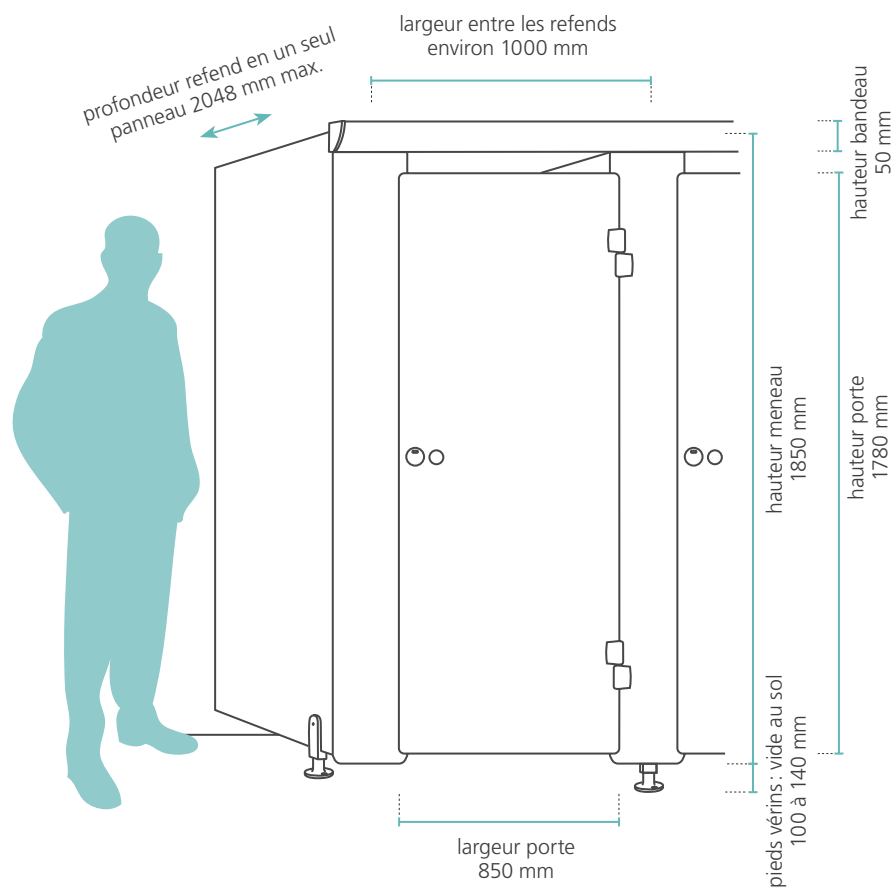



> Vue intérieure bandeau et équerre




> Bandeau



> Pied vérin

/// DIMENSIONS CONFORT

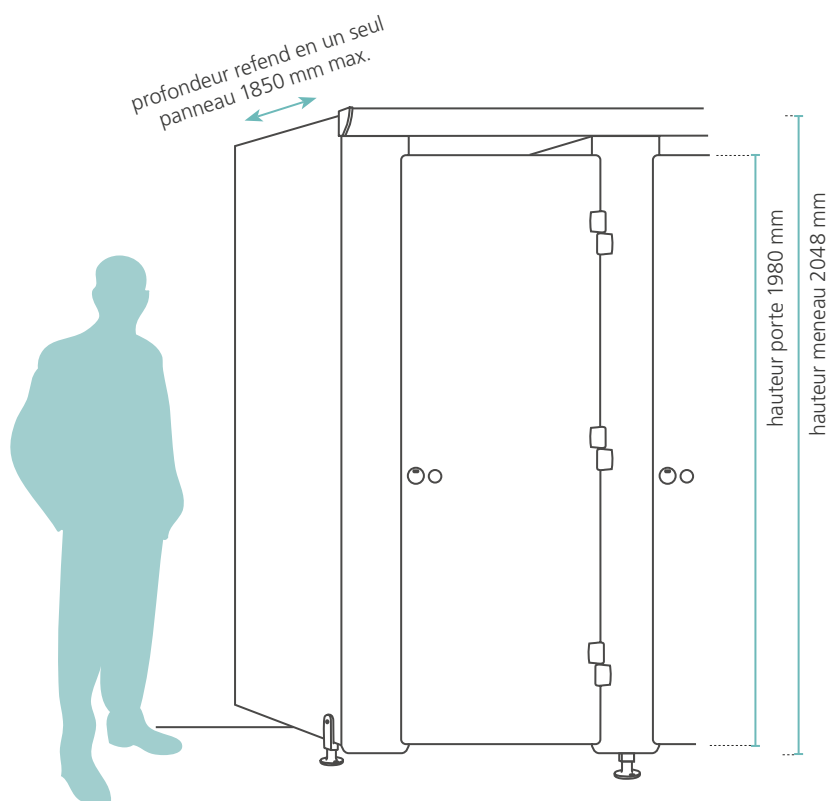

+ OPTIONS :



Fixation
avec étriers inox :
vide au sol
de 5 à 100 mm.



Cabines
réalisées
sur mesure





/// DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



► Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



► Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



► Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



► Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



► Pieds véris gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



► Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade en option.



► Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, voir p.86.



► Bouton de porte gris



► 2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

/// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027
Anthracite
effet béton ciré



0558
Blanc
moucheté




0212
Jaune soleil



0095
Orange



0736
Jaune safran



0725
Vert anis



0594
Vert lagune



0050
Granny



0237
Bleu gentiane



0717
Bleu atlantique



0596
Bleu caraïbe



0718
Bleu arctique



0052
Glycine



2274
Violette



0680
Bordeaux



0067
Rouge



0319
Cappuccino



0753
Gris moyen



0624
Beige clair



0085
Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

+ En option

Pour un design original, bandeau rectangulaire.
/// p.95

+ En option

En harmonie, fond de cabine.
Possibilité de démontage.
/// p.90


+ En option

Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie.
/// p.100



+ En option

20 coloris standard
+ 100 coloris supplémentaires.
/// p.98

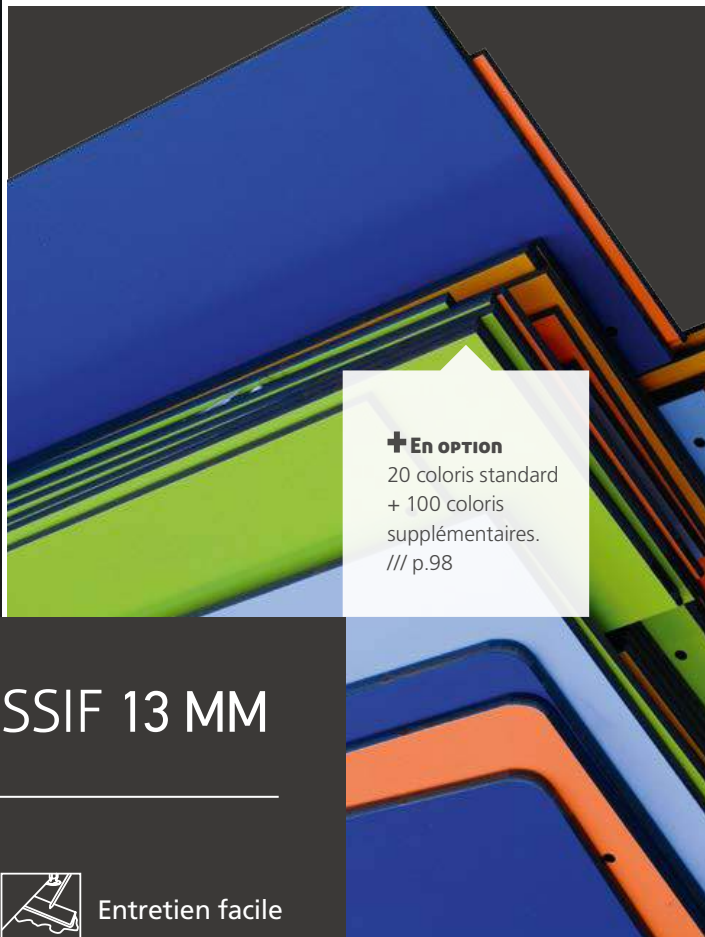

STRATIFIÉ MASSIF 13 MM



Sans visserie visible en façade



Entretien facile



Extrême solidité



En option : portes en feuillure



Adaptée aux milieux humides





Corail


HAUTES FINITIONS ■ CABINE




/// DIMENSIONS STANDARD

/// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77

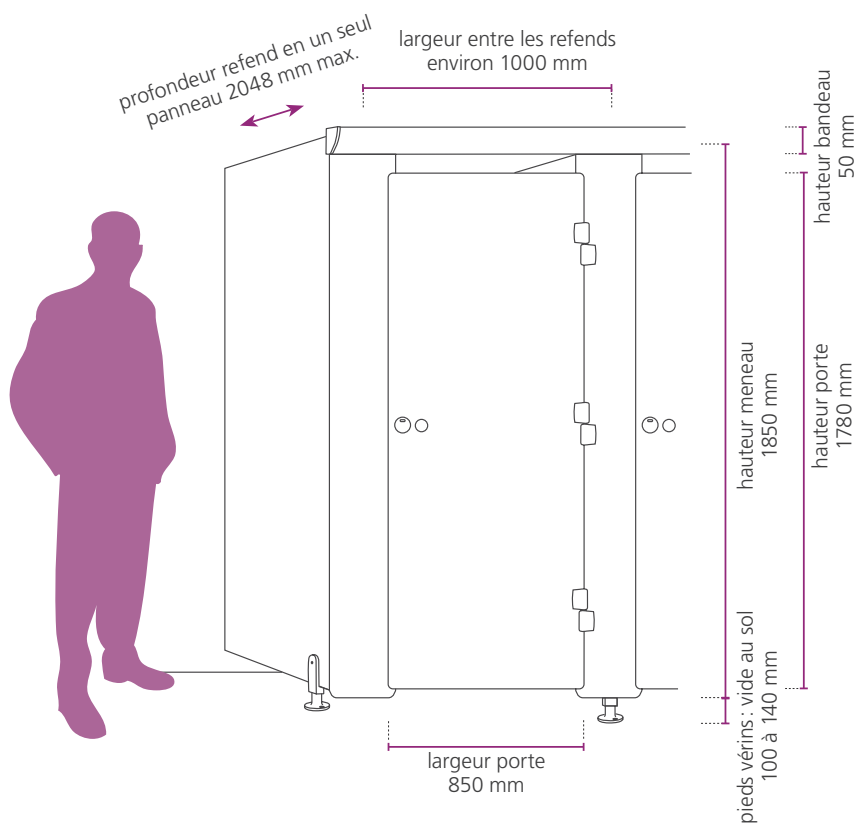



> Vue intérieure bandeau et équerre




> Bandeau



> Pied vérin

/// DIMENSIONS CONFORT

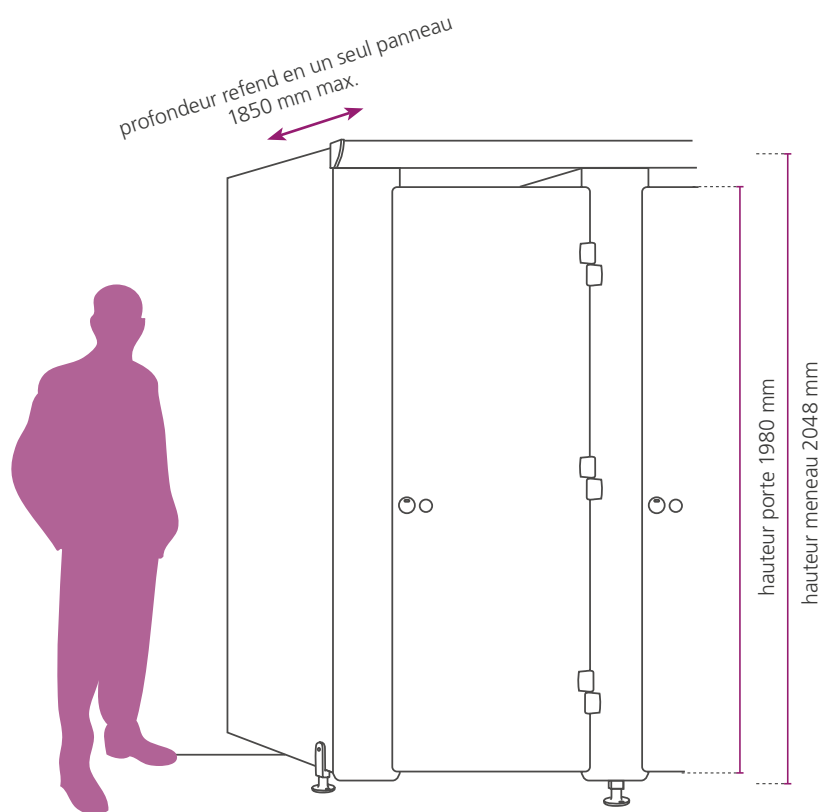


Cabines
réalisées
sur mesure

/// IMPLANTATION COURANTE


/// CABINES DE DOUCHE

1. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
2. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

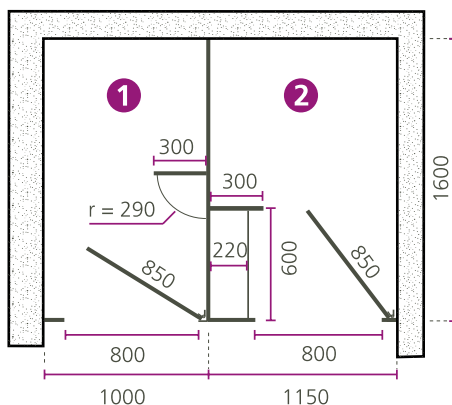

/// CABINES WC, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine porte intérieure
2. Cabine porte extérieure
3. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine

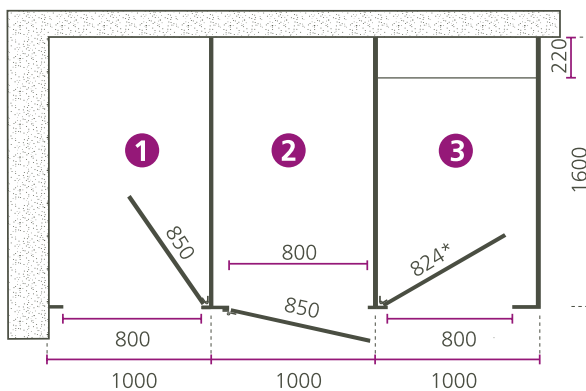

*pour portes avec feuillure

/// CABINE LATÉRALE

Ouverture de la porte dans le grand côté.

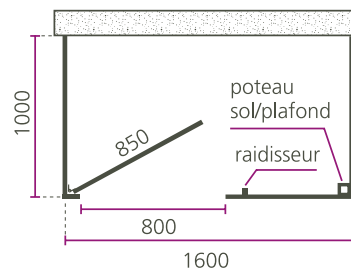

► Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81

/// DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Portes, refends et meneaux : stratifié massif 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



► Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.



► Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



► Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.



► Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



► Pieds vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.



► Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.



► Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p.86

















► 2 boutons de porte fixés en dos à dos sur chaque porte. Fixation intérieure invisible par vis inox. Capots clipsés.



► 3 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

/// NUancier COLORIS STANDARD



Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

+ En option

Fond de cabine
possibilité de
démontage pour
accès éventuel au
bâti-support.
/// p.90



STRATIFIÉ MASSIF 10-13 MM



Stratifié massif
10 ou 13 mm



Sans visserie
visible en façade



Facile
d'entretien




Sans pied

opale

SANS PIED ■ CABINE

/// DIMENSIONS STANDARD

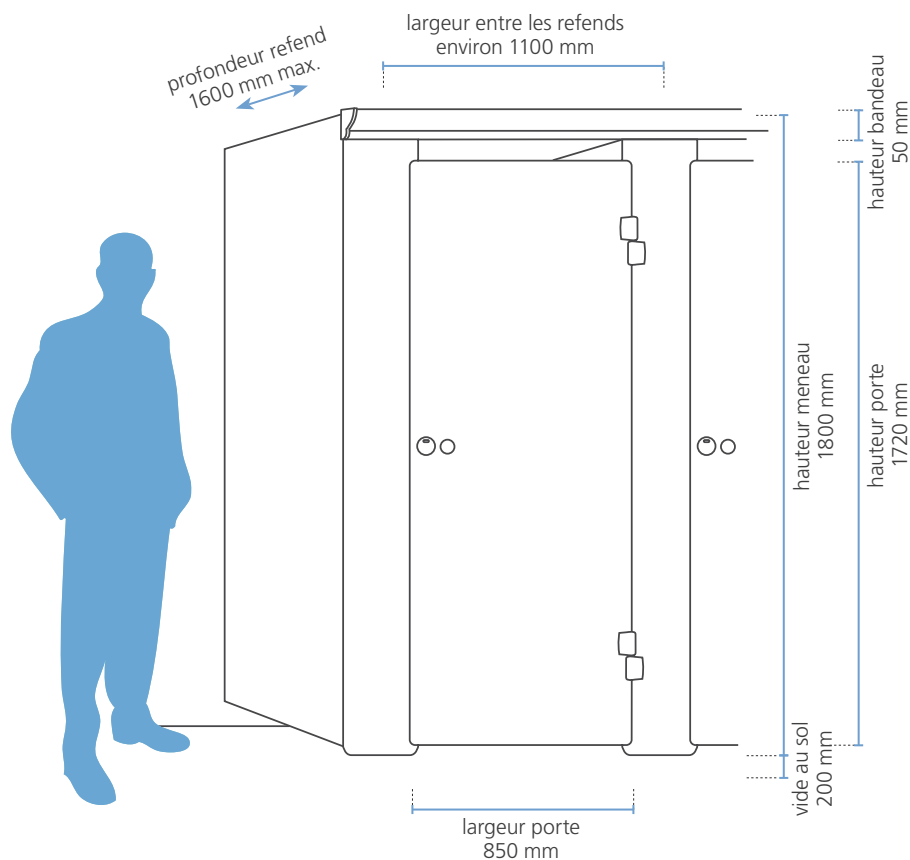


- Sans pied.
- Au-delà de 4,80 m, pied vérin nécessaire.




/// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77

/// BANDEAU PORTEUR

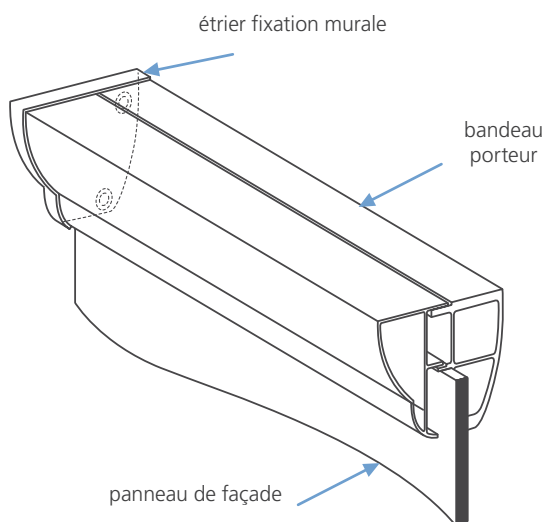

- Un bandeau porteur fixé entre 2 murs. Système de montage exclusif assurant un maintien sans support jusqu'à 4,8 m.



Cabines réalisées sur mesure

Opale

SANS PIED ■ CABINE



/// CABINES WC, DOUCHES, LAVABO, DÉSHABILLAGE


1. Cabine WC
2. Cabine de déshabillage avec banc rectangulaire en fond de cabine
3. Cabine avec pare-douche et banc 1/4 de rond
4. Cabine avec pare-douche et banc rectangulaire

/// CABINE PMR (PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE)


5. Porte à ouverture extérieure

/// IMPLANTATION COURANTE

Toutes les cotes sont en mm.

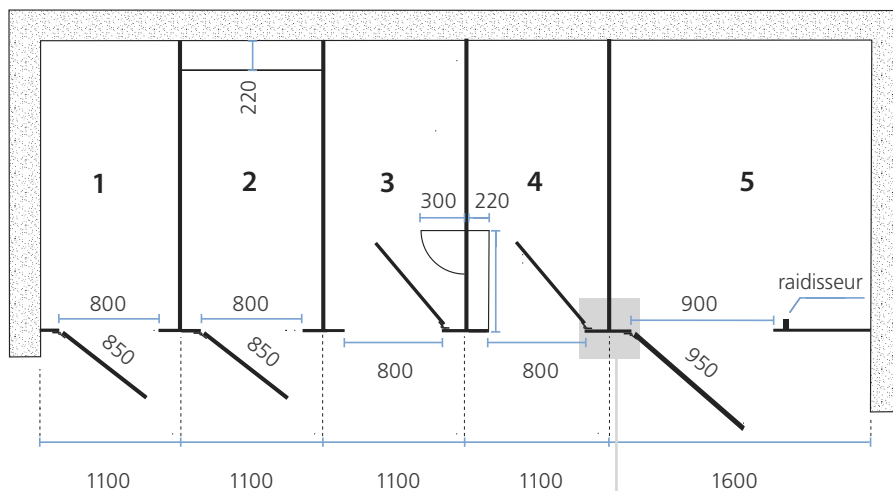

- Pas de pied jusqu'à 4,8 m.
- Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



PARTICULARITÉS TECHNIQUES: POUR MURS EN BÉTON

- Pour tous vos projets, une consultation auprès de notre bureau d'études est indispensable afin de vérifier la compatibilité de notre produit avec vos contraintes techniques.



/// DESCRIPTIF TECHNIQUE



► Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm ou 13 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).



► Assemblage des portes en applique. Chants arrondis.



► Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 1,6 m). Chants chanfreinés.



► Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.



► Pièces d'assemblage (équerrres) inox laqué gris.



► Bandeau de liaison gris, 50 mm x 30 mm, disposé en cimaise sur façade et refends d'extrémité.



► Pied en tube posé sur pied vérin (nécessaire au-delà de 4,8 m). Réglage en hauteur.



► Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en façade.



► Verrou pivotant. Voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, p86.




► 1 bouton de porte en nylon.



► 2 paumelles par porte (3 en 13 mm). Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.

/// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027
Anthracite
effet béton ciré



0558
Blanc
moucheté



0212
Jaune soleil



0095
Orange



0736
Jaune safran



0725
Vert anis



0594
Vert lagune



0050
Granny



0237
Bleu gentiane



0717
Bleu atlantique



0596
Bleu caraïbe



0718
Bleu arctique



0052
Glycine



2274
Violette



0680
Bordeaux



0067
Rouge



0319
Cappuccino



0753
Gris moyen



0624
Beige clair



0085
Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

CONDAMNATION SIMULTANÉE DES 2 PORTES



Grande solidité
et stabilité



Facile
d'entretien



Adaptée aux
milieux humides



Stratifié massif
10 ou 13 mm



Condamnation
simultanée des portes

hygiène

DOUBLE ENTRÉE

HYGIÈNE ■ CABINE

/// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027
Anthracite
effet béton ciré



0558
Blanc
moucheté



0212
Jaune soleil




0095
Orange



0736
Jaune safran



0725
Vert anis



0594
Vert lagune



0050
Granny




0237
Bleu gentiane



0717
Bleu atlantique



0596
Bleu caraïbe



0718
Bleu arctique



0052
Glycine



2274
Violette



0680
Bordeaux



0067
Rouge



0319
Cappuccino



0753
Gris moyen




0624
Beige clair



0085
Blanc


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

/// DIMENSIONS STANDARD

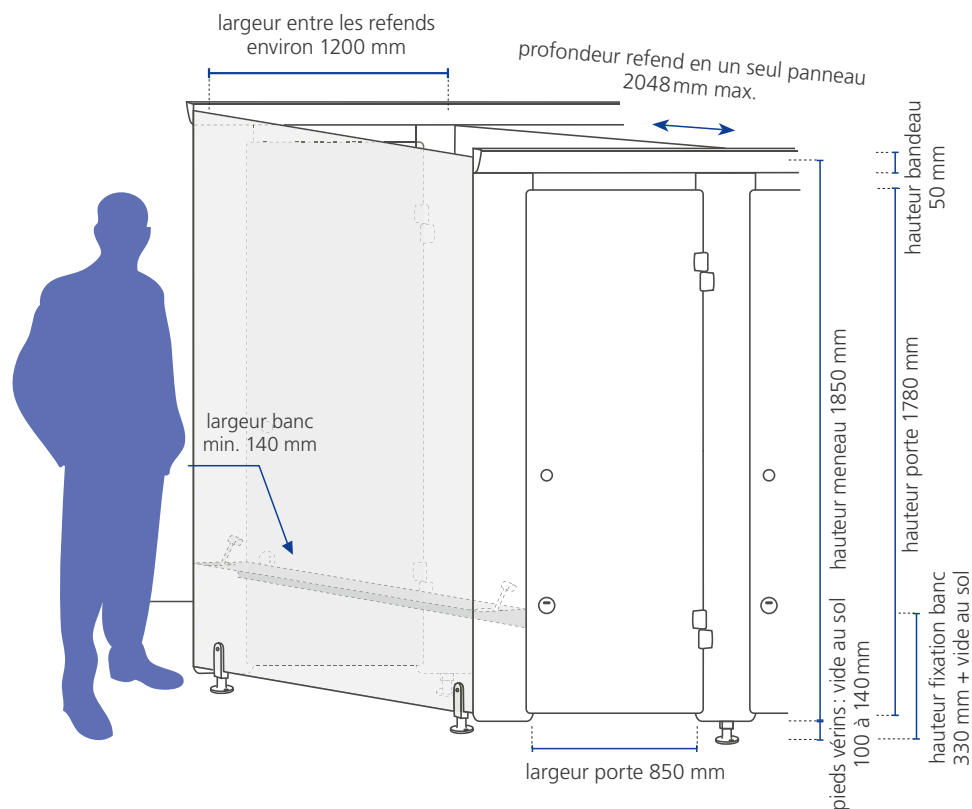


/// IMPORTANT

Pour obtenir un passage de porte de 800 mm :



/// voir détails p.77

/// IMPLANTATION COURANTE

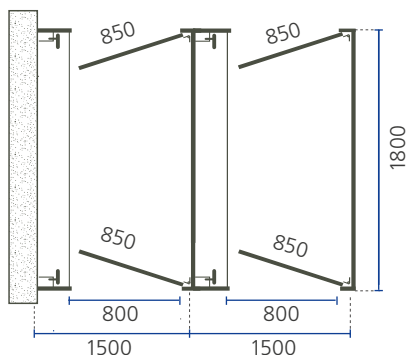

► Plus d'informations détaillées, voir annexes techniques p.72 à 81



PARTICULARITÉ

► Les cabines ayant des portes qui s'ouvrent à l'extérieur utilisent un système d'ouverture différent. Pour des raisons esthétiques, si parmi un bloc de cabines, une seule est en ouverture extérieure, l'ensemble du bloc prendra le système d'ouverture des cabines ayant des portes qui s'ouvrent à l'extérieur.

STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Adaptée aux milieux humides



Entretien facile



Grande solidité




Rapport qualité/prix optimal



enfance


PETITE TAILLE ■ CABINE

/// DIMENSIONS STANDARD

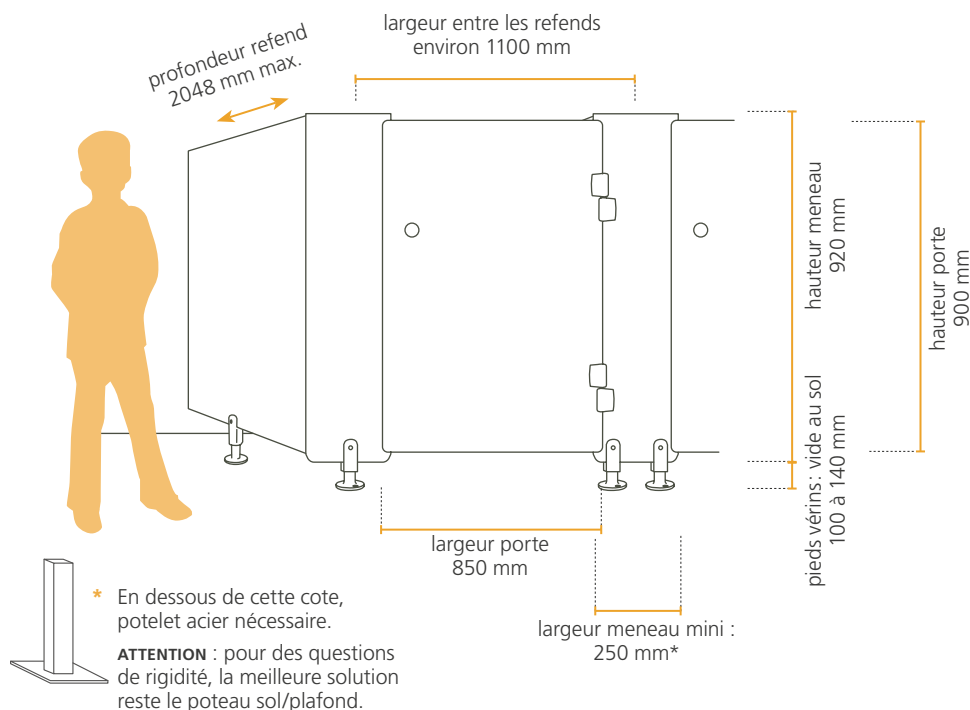

EN OPTION : KIT ANTI-PINCE-DOIGTS

► Butée en caoutchouc grande dimension sur la porte : permet d'échapper l'épaisseur des doigts des enfants. Cale sous les paumelles : garantit la sécurité des enfants.

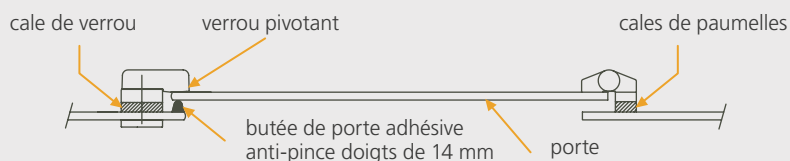

/// MODÈLE CHAMEAU



/// DESCRIPTIF TECHNIQUE

	Portes, refends et meneaux : stratifié massif 10 mm. Classement au feu M2 (M1 en option).		Meneaux de façade arrondis : pas d'angles agressifs.		Refends autoportants en une seule pièce (profondeur maxi : 2,05 m). Chants chanfreinés.
	Bouton de porte gris.		Visserie inox. Empreinte spéciale anti-effraction. Invisible en option.		2 paumelles par porte. Avec ou sans retour automatique, dégondables ou indégondables.
	Pièces d'assemblage (3 étriers et 4 équerres) inox laqué gris.		Assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Portes en feuillure en option, sans plus-value.		Pièdes vérins gris. Vide au sol réglable de 100 à 140 mm.

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



STRATIFIÉ MASSIF 10 OU 13 MM



PMR


ACCESSIBILITÉ ■ CABINE

/// NUANCIER COLORIS STANDARD									
									
0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
									
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

/// OUVERTURE EXTÉRIEURE

► Pour permettre le déplacement à l'intérieur des cabines

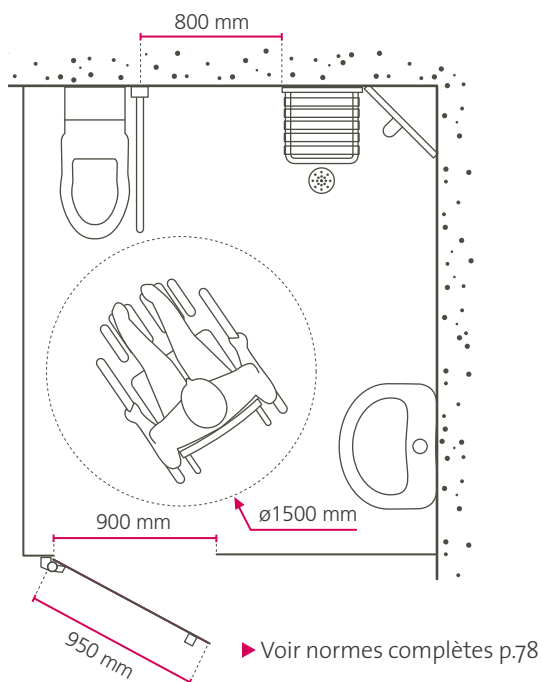

/// DIMENSIONS ADAPTÉES AUX FAUTEUILS

/// SERRURE BEC DE CANE

- Facilite la prise en main par les utilisateurs.
- Permet de se conformer plus facilement à la norme des 400 mm (voir p. 108).




/// CONTRASTE VISUEL

► Contraste visuel entre la couleur du panneau et celle du verrou pour visualisation aisée.



/// COMPOSITION CABINE STANDARD




ÉQUERRE DE LIAISON

- En inox laqué gris.
- Assure la fixation entre les panneaux, et celle du panneau sur le mur en extrémité de façade.



PAUMELLE

- En nylon armé de fibres de verre, coloris gris et laiton.
- Multifonctionnelle : avec ou sans retour automatique, ouvrant à droite ou à gauche, dégondable ou indégondable.

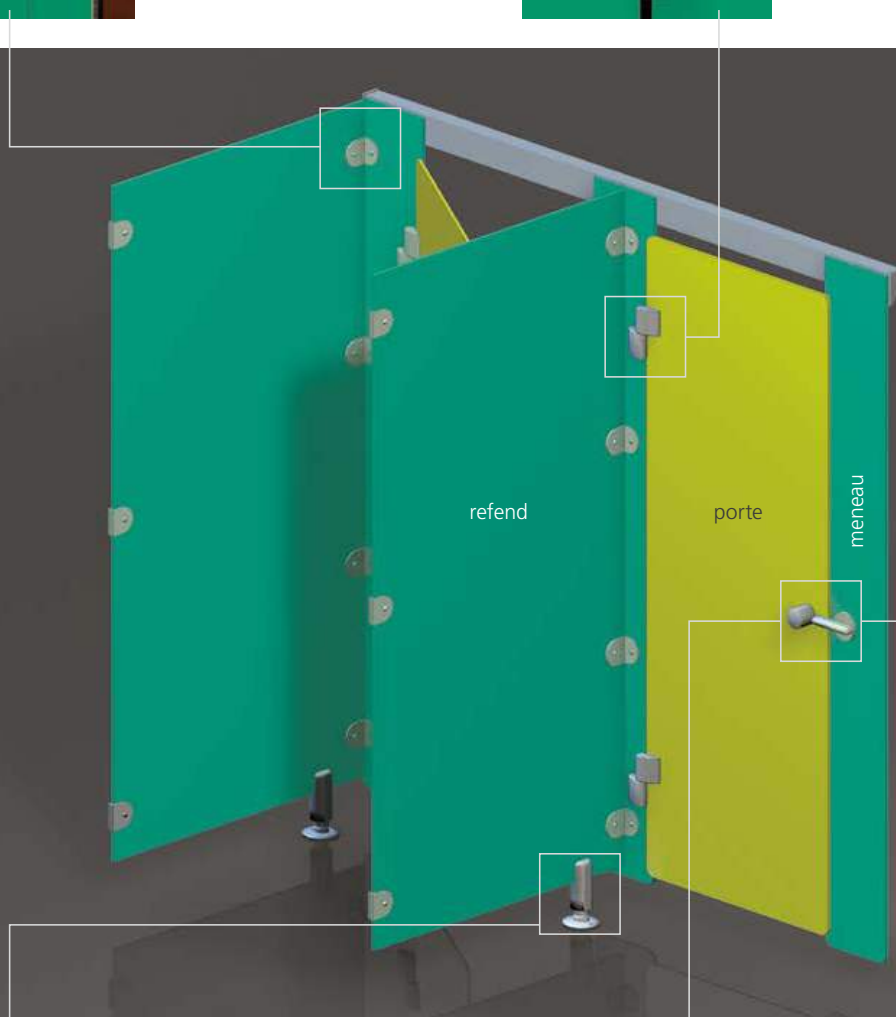

PIED VÉRIN

- En nylon armé de fibres de verre, coloris gris.
- Réglage du vide au sol de 100 à 140 mm.



BOUTON DE PORTE

- En nylon, coloris gris.

Plus de détails techniques avec comparatifs des cabines, voir p.74/75




BANDEAU DE FAÇADE

- En aluminium laqué gris.
- Assure le contreventement des cabines et la liaison des meneaux de façade.



ÉTRIER MURAL

- En inox laqué gris.
- Assure la fixation des refends sur le mur de fond.

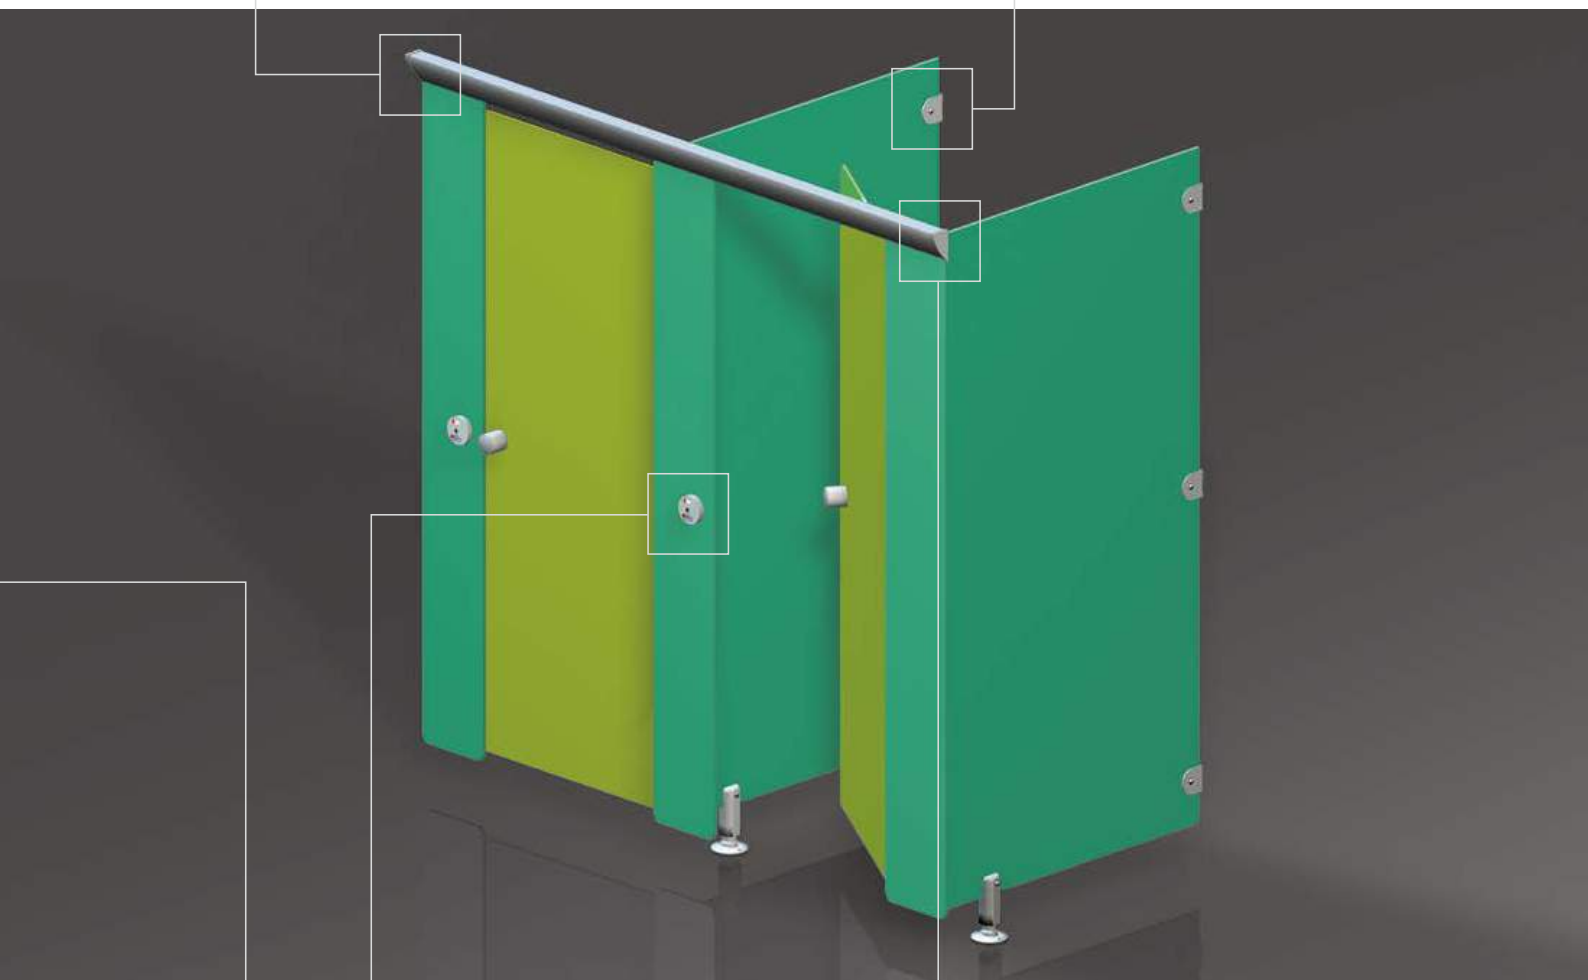

VERROU








- En nylon, coloris gris.
- Décondamnable de l'extérieur, voyant libre/occupé.
- Verrou sur meneau en ouverture intérieure, sur porte en ouverture extérieure.
- Autres verrous en option p.86.



EMBOUIT DE BANDEAU

- En nylon, coloris gris.
- Assure une finition esthétique au bandeau de façade.

/// TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES CABINES

	Pièces	Caractéristiques	
Portes - Refends Meneaux de façade		Stratifié massif finition "peau de pêche", garanti en ambiance humide. Classement au feu M2 (M1 en option).	
Portes Meneaux de façade		Portes et meneaux usinés pour assemblage des portes en applique. Chants arrondis. Meneaux arrondis en partie basse, pas d'angles agressifs.	
Refends		Refends autoportants en une seule pièce. Chants chanfreinés.	
Bandeau de liaison		Aluminium enrobé de résine 100 % polyester cuite au four. Embout en fonte d'aluminium laquée. Coloris gris RAL 7040. Emboîtement des meneaux rainurés sur une poutre et un bandeau : maintien sans support jusqu'à 4,8 m (6 cabines max.).	
Étriers Équerres		Inox laqué gris. Fixation mur de fond : 3 étriers. Assemblage meneaux de façade sur refends et murs d'extrémité : 4 équerres.	
Pieds vérin		Nylon armé de fibres de verre. Coloris gris. Totalement incorrodable. Haute résistance aux chocs et produits de nettoyage. Réglage vide au sol de 100 à 140 mm. Pied réglable, tube laqué 50 x 50 mm posé sur pied vérin fibres de verre. Haute résistance aux chocs et produits de nettoyage. Incorrodable.	
Visserie		Inox. Empreinte spéciale anti-effraction.	
Verrou pivotant Bouton de porte		Nylon. Coloris gris RAL 7040. Capot cache-vis clipsé. Incorrodable. Verrou voyant libre/occupé décondamnable de l'extérieur. Autres verrous en option, voir p. 86.	
Paumelles		Nylon armé de fibres de verre, axe en laiton. Capots cache-vis clipsés. Multifonctionnelles : avec ou sans retour automatique, ouvrant à droite ou à gauche, dégonnables ou indégonnables.	

	cabine CRYSTAL	cabine GRANIT	cabine CORAIL	cabine OPALE	cabine DOUBLE ENTRÉE	cabine PETITE ENFANCE
	Verre 10 mm	Stratifié massif 10 mm	Stratifié massif 13 mm	Stratifié massif 10 ou 13 mm	Stratifié massif 10 ou 13 mm	Stratifié massif 10 mm
	Façade plane	Oui	Oui En option : portes en feuillure	Oui	Oui	Oui
	Jusqu'à 1,60 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version confort)	Jusqu'à 2,05 m de profondeur (1,85 m en version confort)	Jusqu'à 1,60 m de profondeur max.	Jusqu'à 2,05 m de profondeur	Jusqu'à 2,05 m de profondeur
	En aluminium anodisé	Oui	Oui	Non	Oui	Pas de bandeau
	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
	Pièces en aluminium anodisé	Oui	Oui	Oui Sauf assemblage mur du fond par 3 équerres	Oui	Oui
	Pièces en aluminium anodisé	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
	Non	Non	Non	Oui	Non	Non
	Spécifique	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Pièces en aluminium anodisé	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 2 boutons de porte fixés dos à dos	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 1 bouton de porte en façade	Oui 1 bouton de porte en façade
	Pièces en aluminium anodisé 2 paumelles par porte	2 paumelles par porte	3 paumelles par porte	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte (3 en 13 mm)	2 paumelles par porte

ANNEXE TECHNIQUE

/// TABLEAU DE PRÉCONISATIONS

Type de lieu	cabine CRYSTAL	cabine GRANIT	cabine CORAIL	cabine OPALE	cabine DOUBLE ENTRÉE	cabine PETITE ENFANCE
Crèche Maternelle	/	★	/	★	/	★★★
école primaire	★	★★★★	★★	★★	/	/
Collège	★	★★★★	★★★★	★	/	/
Lycée	★	★★★★	★★★★	★★	/	/
Enseignement supérieur	★★	★★	★★★★	★★★★	/	/
Gymnase et salle sportive	★	★★★★	★★	★	/	/
Stade	★	★★★★	★★★★	/	/	/
Piscine et centre aquatique	★★★★	★★★★	★	★★★★	★★★★	/
Bâtiment industriel	★	★★★★	★	★	/	/
Bâtiment tertiaire	★★★★	★	★	/	/	/
Camping	★★	★★★★	★	★★★★	/	★★
Musée Médiathèque	★★★★	★	★★★★	★★	/	/
Centre de détention	/	★★★★	★★★★	/	/	/
Club de fitness	★★★★	★	★★	★★★★	★★★★	/
Hôtel, spa, thermes	★★★★	★★★★	★★	★★	/	/




/// NORMES

PASSAGES DE PORTES 800 MM

► La circulaire interministérielle n° DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007 relative à l'accessibilité des établissements recevant du public mentionne le point suivant : « *Les portes des sanitaires, des douches et des cabines d'essayage ou de déshabillage non adaptés (aux personnes à mobilité réduite) doivent avoir une largeur minimale de 800 mm.* »

► Ainsi, pour bénéficier d'un passage de porte de 800 mm, une cabine en stratifié massif doit avoir un entraxe minimum de 935 mm (porte ouvrant vers l'extérieur de la cabine) ou de 975 mm (porte ouvrant vers l'intérieur de la cabine).

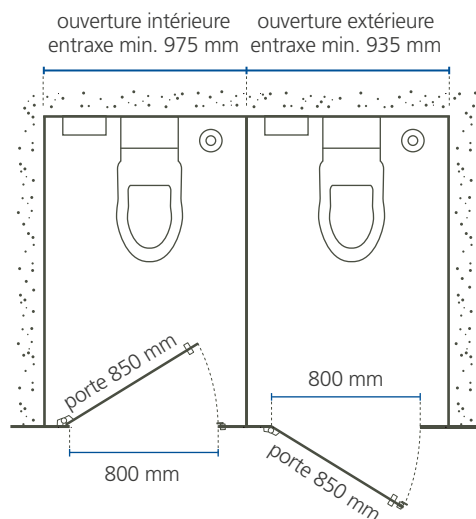

CLASSEMENT AU FEU


► Les cabines sanitaires en stratifié massif sont considérées comme du gros mobilier, ainsi un classement au feu M3 est exigé.



/// NORMES CABINES PMR


CABINE WC

► Pour cabine WC avec accès de face: rectangle minimum de 800 x 1300 mm indispensable pour un utilisateur en fauteuil roulant.

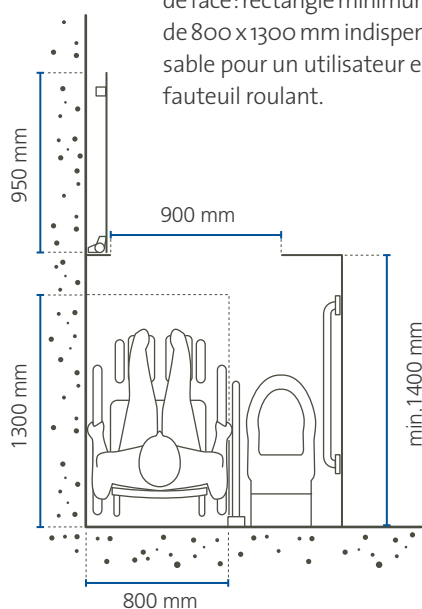


CABINE SALLE DE BAINS

► Cercle diamètre 1500 mm obligatoire en cas de manœuvre nécessaire pour l'utilisation des appareils dans la cabine.

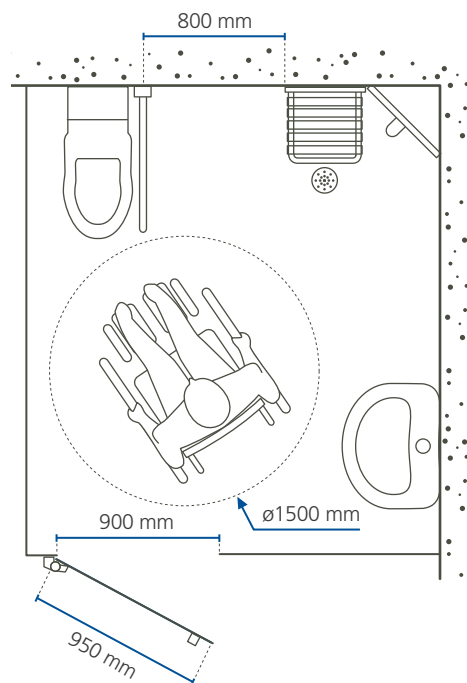


NORME DES 400 MM


► 400 mm sont nécessaires entre le mur et l'extrémité du verrou.

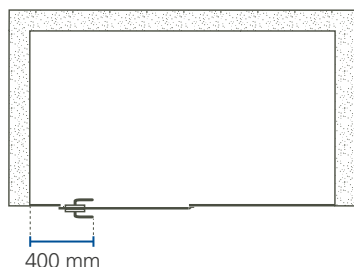


POSITIONNEMENT DU BOUTON DE DOUCHE

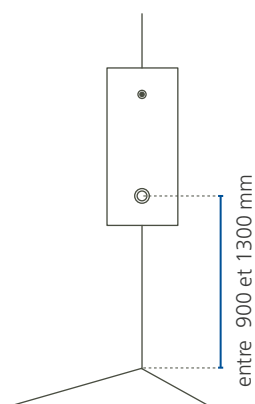

POSITIONNEMENT BARRE DE RELEVAGE




Barre de relevage droite



Barre de relevage coudée

HAUTEUR PLAN DE TOILETTE

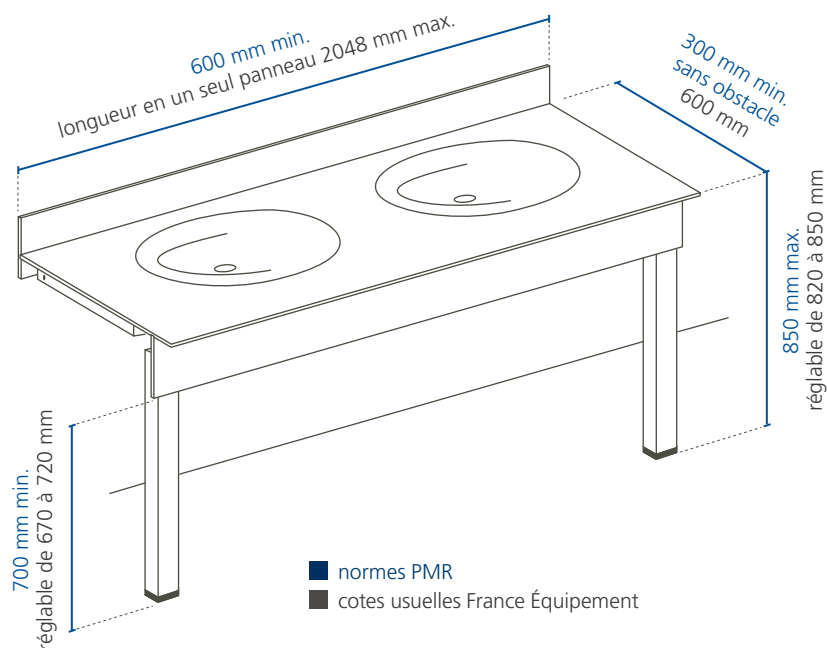

■ normes PMR
■ cotes usuelles France Équipement


/// TECHNIQUES DE CONSTRUCTION **CABINE STANDARD**

PRINCIPE D'OUVERTURE DES PORTES

Ouverture intérieure



Ouverture extérieure

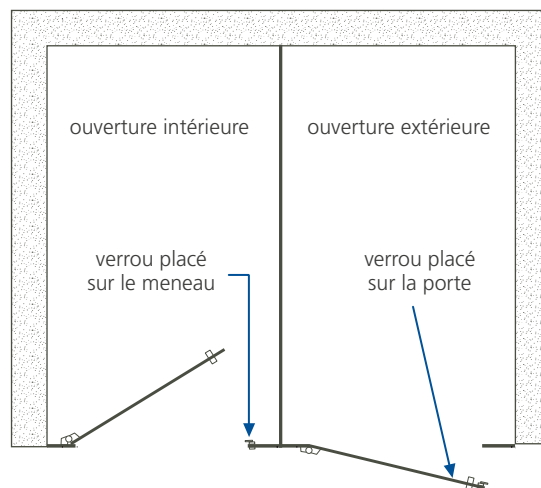


Valable avec
le verrou standard,
voir p. 86




LES DIFFÉRENTES IMPLANTATIONS


Bloc entre 3 murs




Bloc en angle



Bloc contre 1 mur




Bloc en îlot




■ Poteau sol/plafond

RENFORT DE REFEND

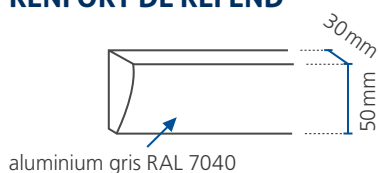


Implantations nécessitant un pied supplémentaire : ◦

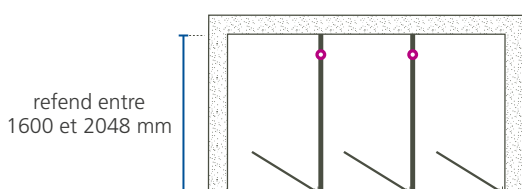







POTEAU SOL/PLAFOND

- Assure la stabilité des blocs de cabines suivant les implantations ci-dessous.
- Fixation sur pieds vérins en nylon armé de fibres de verre.





Implantations nécessitant un poteau sol/plafond : ■

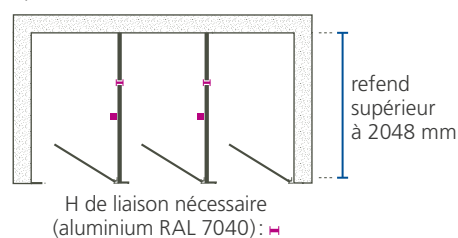

RAIDISSEUR VERTICAL

- Assure la rigidité des meneaux de plus de 370 mm de large.

Implantations nécessitant un raidisseur ■ + pied ○





OPTIONS DE CABINES






Fond de cabine
/// p.91



Fond de cabine
petite taille
/// p.90

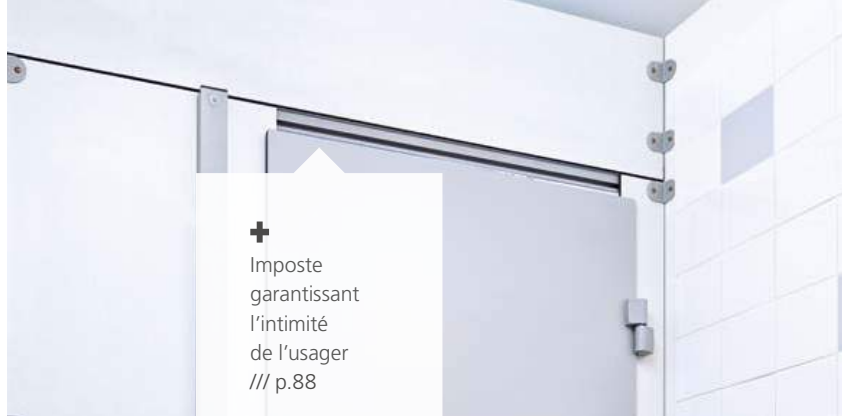

Imposte
garantissant
l'intimité
de l'utilisateur
/// p.88



Personnalisation
par un procédé
d'impression de
très haute technologie.
/// p.100



Quincaillerie
aluminium
/// p.96



OPTIONS DE CABINES



+

bandeau
de forme
rectangulaire
/// p.95



+

Coloris
hors standard
/// p.98



///

OPTIONS DE CABINES


SOMMAIRE

OPTIONS TECHNIQUES	P.86
FONDS DE CABINE	P.90
PORTE COULISSANTE	P.92
OPTIONS DÉCORATIVES	P.94
COLORIS HORS STANDARD	P.98
ACCESSOIRES CABINES	P.104
ACCESSOIRES CABINES PMR	P.108



OPTIONS TECHNIQUES

/// VERROU STANDARD



- ▶ Ensemble nylon coloris gris et voyant libre/occupé en nylon moulé par injection.
- ▶ Capot cache-vis clipsé.
- ▶ Verrou pivotant 4 positions indexées avec une rotation complète.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable depuis l'extérieur.

Verrou pivotant en montage standard sur toutes les portes



/// VERROUS EN OPTION

VERROU À TARGETTE



Modèle standard

- ▶ Ensemble verrou et voyant libre / occupé en nylon moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de nylon.
- ▶ Visserie inox. Capots cache-vis clipsés.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm (voir p78).



VERROU DE SÛRETÉ

- ▶ Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- ▶ Course du pêne 18 mm. 1 tour de bouton. Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- ▶ Livré avec 2 clés.

VERROU FLÉAU ZAMAK ANTI-VANDALISME




- ▶ Spécialement conçu pour les endroits sensibles.
- ▶ Ensemble en zamak chromé avec voyant libre/occupé.
- ▶ Incorrodable, décondamnable de l'extérieur par clé carrée.




SERRURE À BEC DE CANE

- ▶ Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé ou bouton de condamnation.
- ▶ Coloris gris métal.

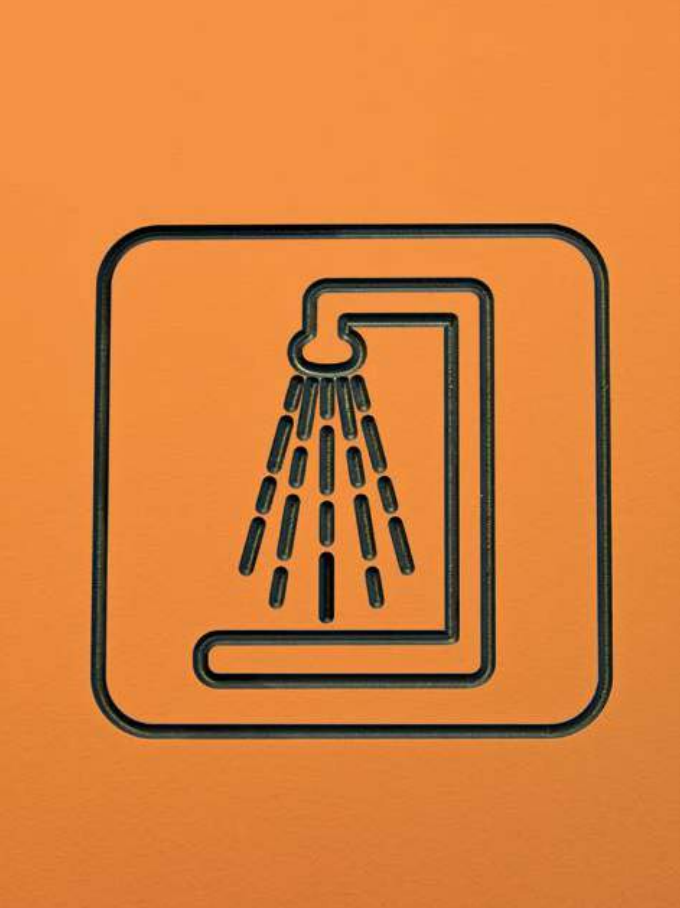



/// PICTOGRAMMES

- Gravure directe sur la porte.
- Parfaite finition. Longévité à toute épreuve.
- 7 pictogrammes standard :

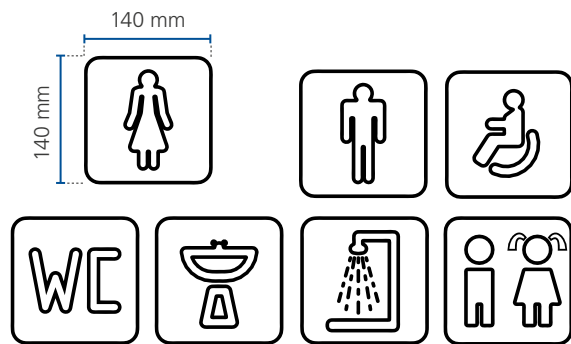

Signalisation particulière (lettres ou symboles) sur étude.

/// OCULUS


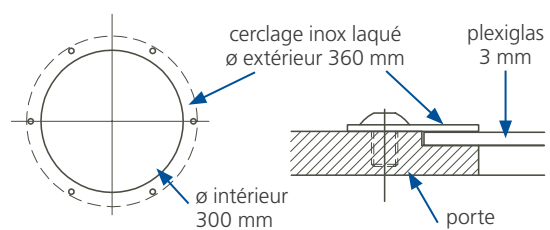
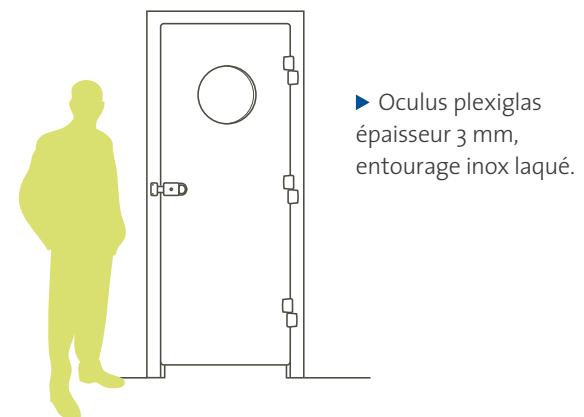




/// IMPOSTE

- ▶ Assure une intimité pour les utilisateurs en fermant la partie supérieure de la cabine.
- ▶ Fixation par cornières aluminium et visserie inox anti-effraction.
- ▶ Au delà de 300 mm de hauteur, fixation au plafond impérative.

stratifié massif
10 ou 13 mm

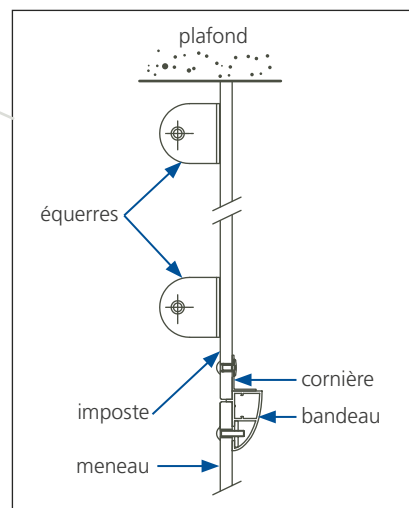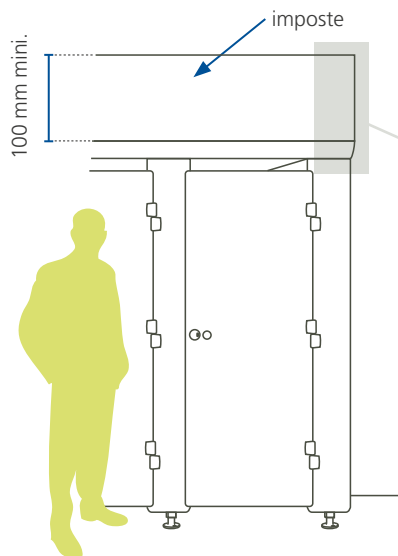


/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99

/// REFEND JUSQU'AU SOL


► Évite tout écoulement entre douche et WC.

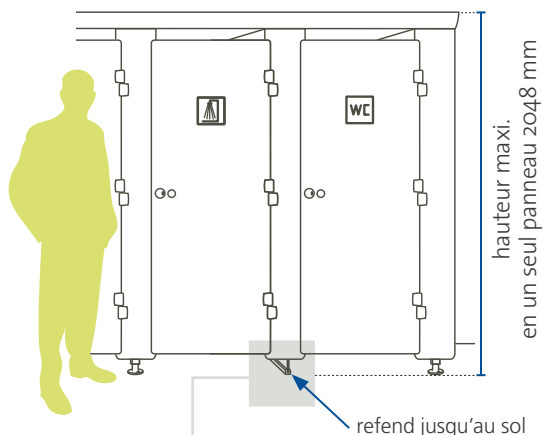


///
OPTIONS DE CABINES

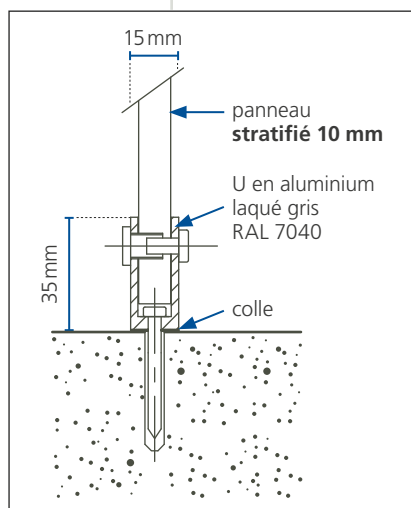

OU

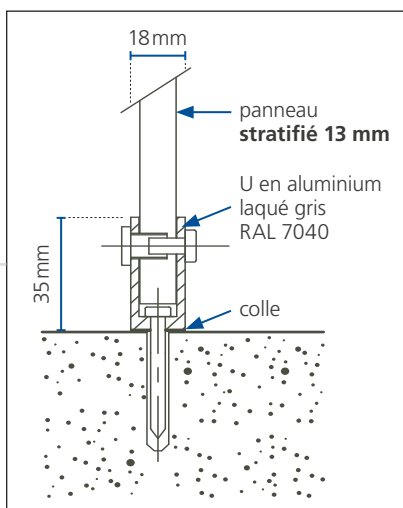

stratifié massif
10 ou 13 mm



/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99





FOND DE CABINE PETITE HAUTEUR

- Fond de cabine/cache bâti-support.
- Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.



- Tablette de propreté qui, en option, peut être inclinée.

stratifié massif
10 mm

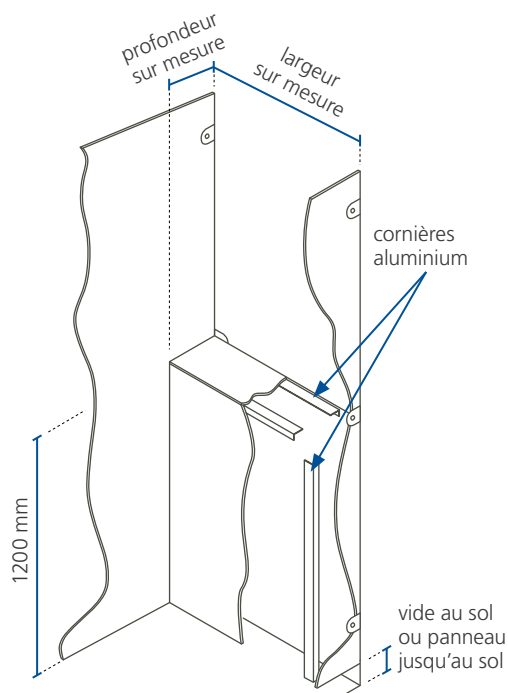


/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99

FOND DE CABINE GRANDE HAUTEUR

- ▶ Fond de cabine/cache bâti-support.
- ▶ Fixation par cornières aluminium de section 50 x 30 mm et visserie inox.
- ▶ Possibilité de démontage pour accès éventuel au bâti-support.
- ▶ Au delà de 2048 mm de hauteur, utilisation d'une plinthe filante (cf. photo p.84).

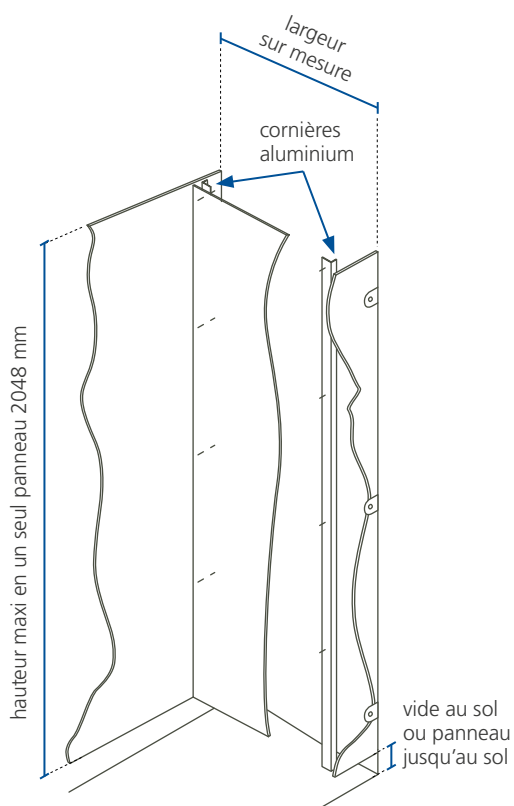

stratifié massif
10 mm



/// NUancier COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99



STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Uniquement
sur étude



Entretien facile




Grande
solidité






Rapport
qualité/prix
optimal

PORTE COULISSANTE

ENCOMBREMENT RÉDUIT

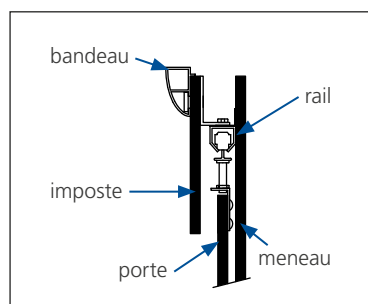

- ▶ Porte fixée sur bandeau coulissant conçu pour usage intensif.
- ▶ Fermeture : verrou pivotant.

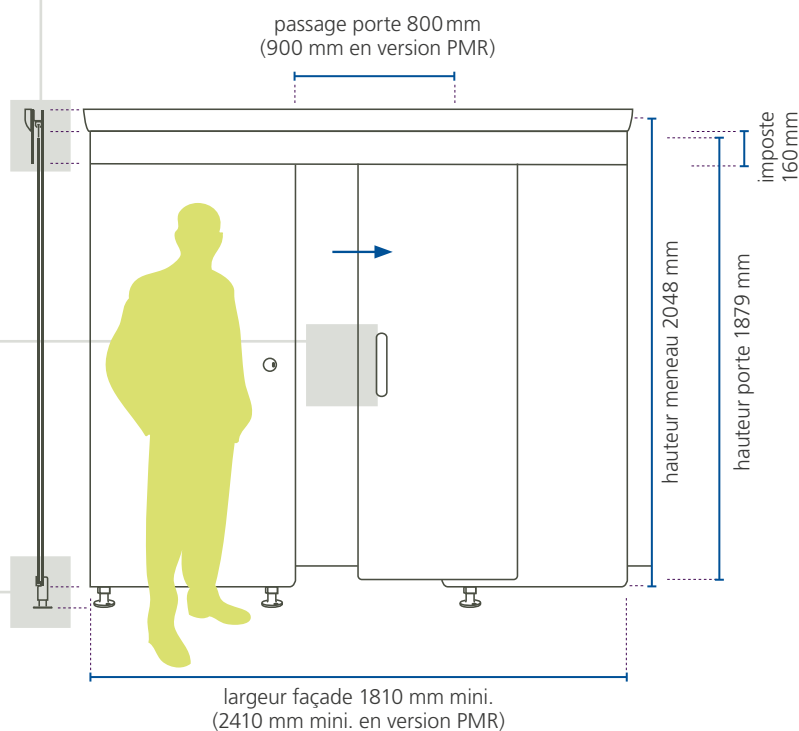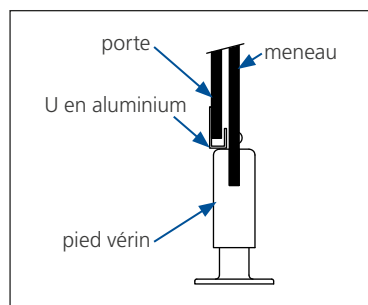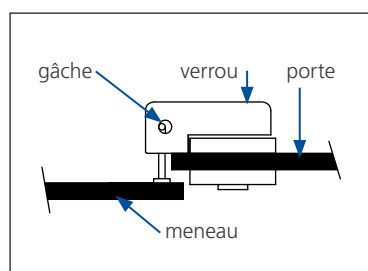

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99



OPTIONS DÉCORATIVES

CRÉATIVITÉ

/// PORTE **ARRONDIE**


► Adoucit les formes.



stratifié massif
10 mm




Possibilité de forme
spécifique des portes
(sur étude)

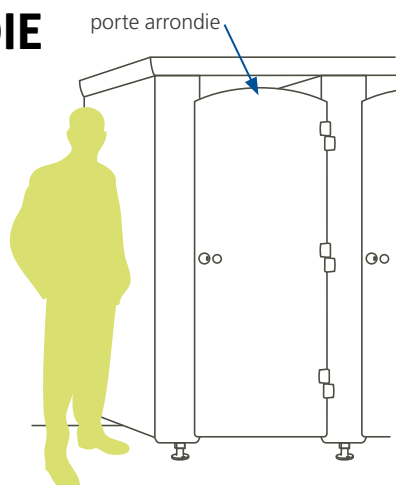


/// FIXATION MURALE DANS UN U

- Fixation des refends au mur par un U aluminium laqué gris RAL 7040.

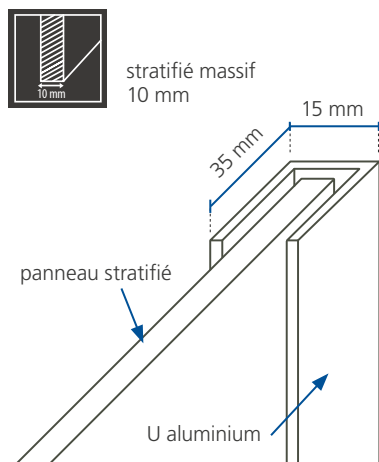

/// BANDEAU RECTANGULAIRE

- Bandeau en aluminium de forte section.
- Enrobé de résine 100 % polyester cuite au four.
- Coloris gris RAL 7040 ou autres coloris en option, voir p.97.





/// QUINCAILLERIE **ALUMINIUM**

- ▶ En aluminium moulé.
- ▶ Vide au sol 130 à 170 mm.



/// QUINCAILLERIE COLORÉE

► À partir de 50 unités de chaque, toutes les pièces en plastique (verrous, paumelles, etc.) peuvent être colorées.



///
OPTIONS DE CABINES

/// NUancier




/// BANDEAU COLORÉ

► En option, laquage du bandeau aluminium selon le nuancier ci-dessous.



/// NUancier



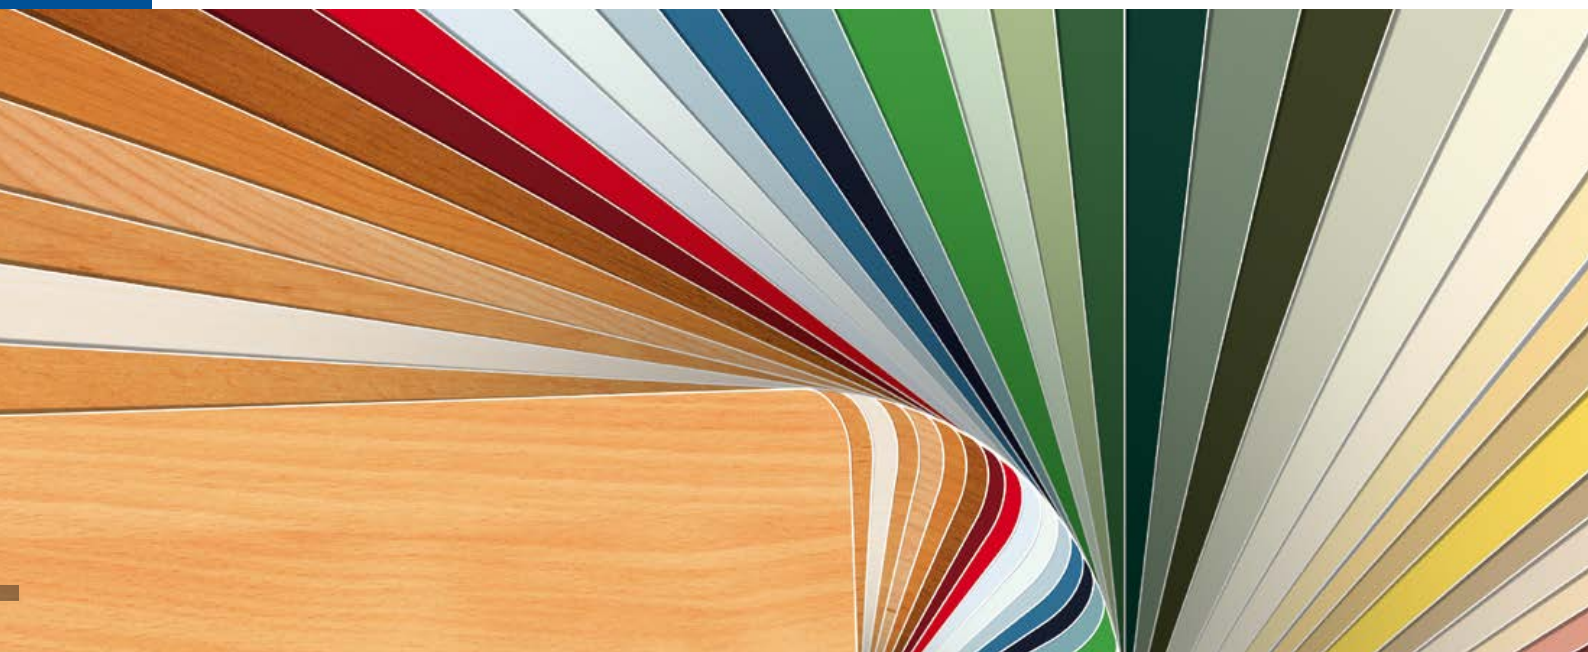


/// 100 COLORIS EN OPTION

► En + des 20 coloris standard, + de 100 coloris en option.




stratifié massif
10 ou 13 mm




FUNDERMAX®

Extrait des coloris disponibles pour tous les éléments (panneaux format 1850 x 2048 mm).



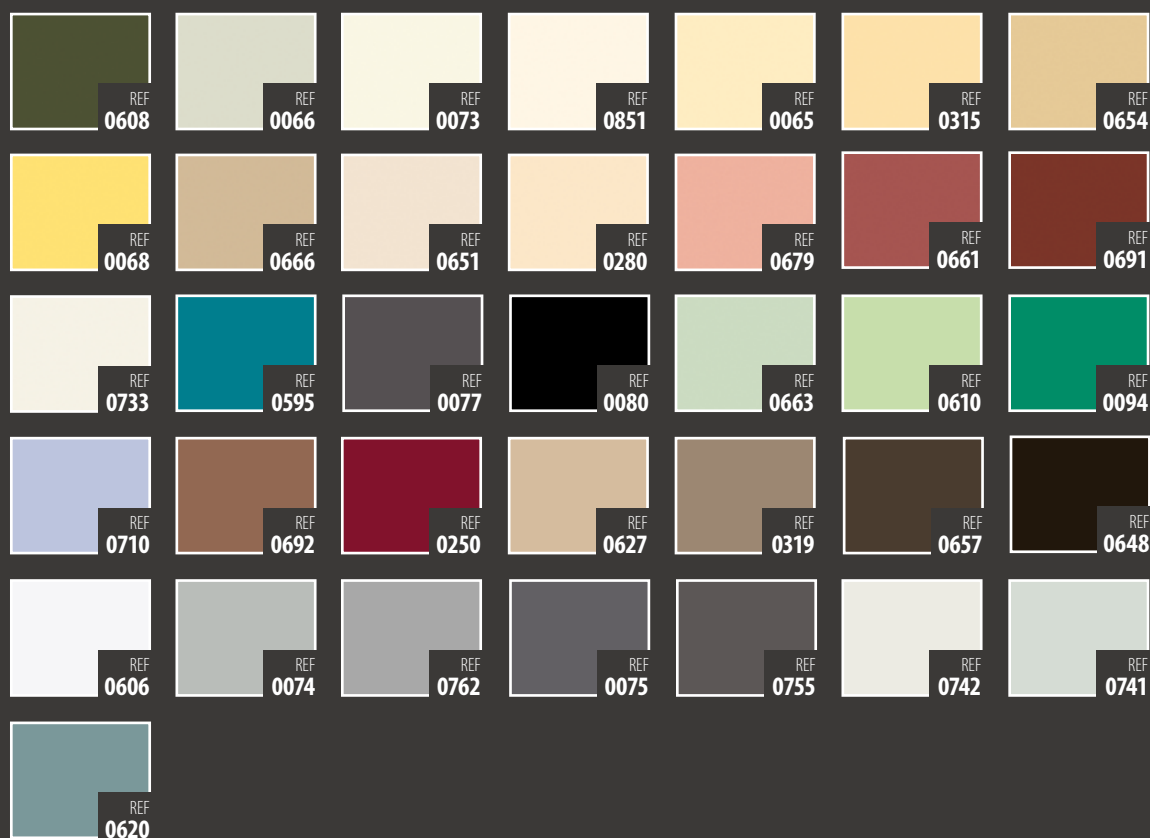

Extrait des coloris disponibles pour portes uniquement (panneaux format 1300 x 2048 mm).

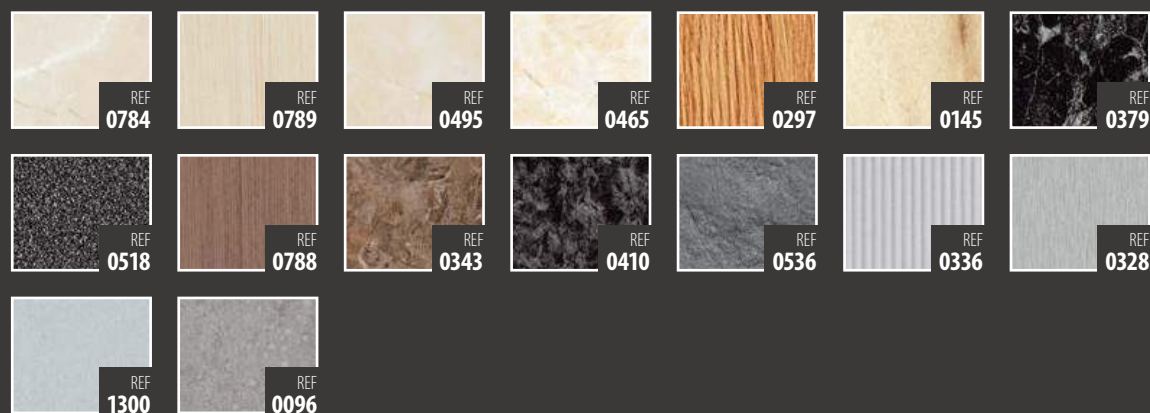






/// PERSONNALISATION

- Personnalisation des portes des cabines par un procédé d'impression de très haute technologie.
- Harmonie avec l'environnement architectural.
- Impression recto ou recto/verso possible.
- Nécessite des images au format des panneaux en très haute définition (fichier eps 400 dpi - taille réelle).

stratifié massif
10 ou 13 mm



IMPORTANT

Pour obtenir du blanc, impression obligatoirement sur panneau blanc, sinon le blanc de l'image initial sera de la couleur du panneau choisi.

Image source



Impression sur...



...panneau blanc



...panneau lilas



...panneau orangé





CABINE MARATHON CONFORM

DESIGN

- ▶ En stratifié massif 13 mm.
- ▶ Cabines entièrement rembourrées par des profils en aluminium anodisé.
- ▶ Produit uniquement sur étude, nous consulter.





CABINE MARATHON SYSTEM

DESIGN

- ▶ En stratifié massif 13 mm.
- ▶ Cabines avec meneaux réalisés à partir d'un profil en aluminium anodisé.
- ▶ Produit uniquement sur étude, nous consulter.






ACCESSOIRES CABINES



PRATICITÉ

/// PANNEAU DOUCHE STRATIFIÉ

- ▶ Entièrement équipé.
- ▶ Pomme de douche inviolable à jet fixe.
- ▶ En option : douchette avec flexible sur colonne.



stratifié massif
10 mm

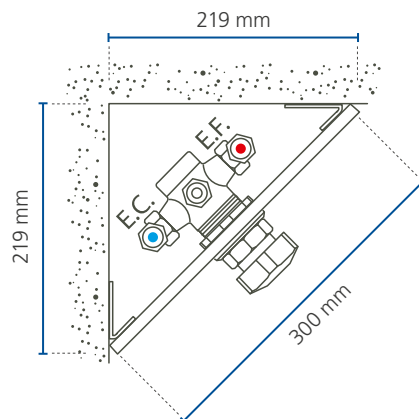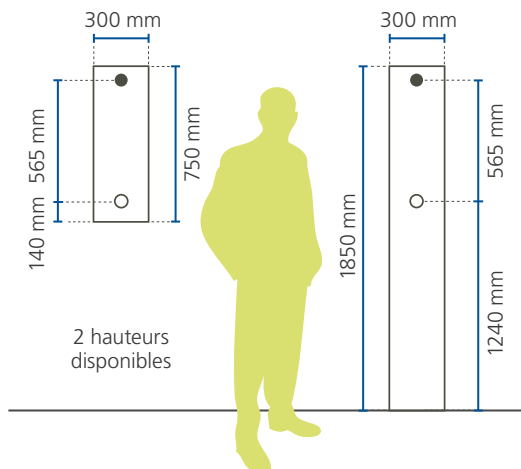


/// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99

/// PANNEAU DOUCHE EN INOX



- Peinture époxy cuite au four à 200°.
- Pomme de douche inviolable à jet fixe.

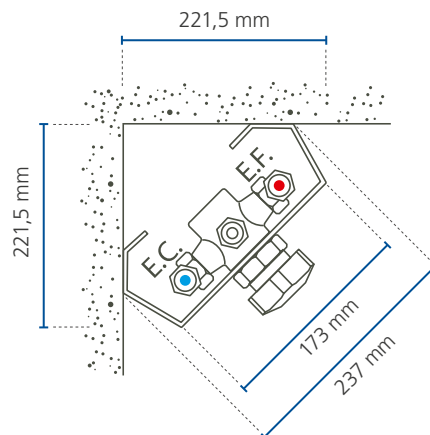


/// NUANCIER INOX




/// ACCESSOIRES PLOMBERIE

POMME DE DOUCHE ET FLEXIBLES DE RACCORDEMENT


- Montés en usine. Prêts à être raccordés sur attente plomberie.
- Raccordement par 1/2" femelle.
- Visserie inox fournie pour montage sur mur faïencé ou en cabines.

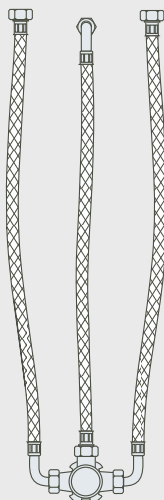

2 TYPES DE ROBINETTERIE




- PM
poussoir mitigeur temporisé
(25 à 30 secondes)
pour réglage de la température.



- PS
poussoir simple temporisé
(25 à 30 secondes).


/// ENSEMBLE PARE-DOUCHE

- Pare-douche stratifié massif 10 mm ou 13 mm suivant type de cabines. Fixation sur refend : 4 équerres inox laqué gris.
- Banc 1/4 de rond ou banc droit en stratifié massif 10 mm.
- Fixation du banc 1/4 rond par 3 équerres.
- Fixation du banc droit par cornières en aluminium.
- Porte-serviettes aluminium laqué gris, section 30 x 10 mm.



Toutes les cotes sont en mm.

stratifié massif
10 ou 13 mm



/// NUANCIER COLORIS STANDARD

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 98/99

/// ACCESSOIRES DOUCHE



CAILLEBOTIS

- Profilés supérieurs rigides polychlorure de vinyle (PVC). Assemblage thermosoudage sur lanières longitudinales en PVC demi-souple.
- Épaisseur 14 mm. Longueur jusqu'à 20 m. Largeurs 25 - 40 - 55 - 70 - 85 - 100 - 115 - 130 - 152,5 et 160 cm.
- Lanières inférieures grises. Coloris lattes supérieures au choix : blanc, gris, jaune, vert gazon, vert tendre, bleu, beige ou marron.

Poignée de tirage, barres de relevage et siège de douche, voir accessoires cabines PMR p. 108/109



BIPATÈRE INOX

- Laquée grise.
- Fixation vis inox empreinte spéciale anti-effraction.
- Coloris gris RAL 7040. Autres coloris en option.

Réf: 792.10



BOUTON DE PORTE

- Nylon. Cache-vis clipsé.
- Ø 40 mm, longueur 40 mm.
- Montage bouton simple sur une seule face ou 2 boutons dos à dos.



PORTE-SAVON MURAL

- Acier laqué blanc.
- Dimensions 150 x 100 x 40 mm.

Réf: 792.15

/// ACCESSOIRES WC



DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN PAQUETS PLATS

- Inox poli.
- Serrure.
- Dimensions 105 x 135 x 50 mm.

Réf: 792.12



DISTRIBUTEUR PAPIER WC EN ROULEAU

- Nylon.
- Cache-vis clipsé.
- Embout antivol à clef.

Réf: 792.11



DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ INOX

- Inox poli.
- Serrure.
- Capacité: 1 rouleau Ø 200 mm.

Réf: 792.13



DISTRIBUTEUR PAPIER WC GRANDE CAPACITÉ ACIER

- Acier laqué blanc.
- Serrure.
- Capacité: 1 rouleau Ø 200 mm.


Réf: AC80.08.00019



ACCESSOIRES CABINES PMR

ACCESSIBILITÉ

/// SIÈGE DE DOUCHE

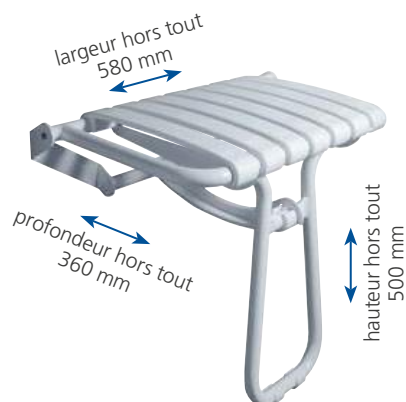

- ▶ Siège de douche escamotable.
- ▶ Aluminium laqué blanc. Assise polypropylène.

Réf: AC80.08.02186



/// POIGNÉE DE TIRAGE

- ▶ En nylon gris.
- ▶ Entraxe 128 mm. Diamètre 20 mm.

Simple face > Réf: AC90.50.00203

Dos à dos > Réf: AC45.60.00016



/// BARRES DE RELEVAGE

BARRE DROITE

- ▶ Aluminium laqué blanc.


Réf: 792.14



BARRE COUDÉE

- ▶ Aluminium laqué blanc.

Réf: AC80.08.00131

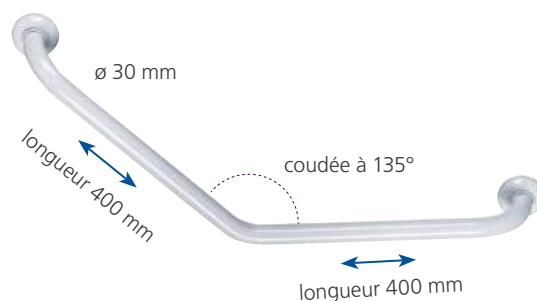

/// BARRES D'APPUI RELEVABLES

- Pour personnes jusqu'à 150 kg.
- Blocage en position verticale.
- Embase résine de synthèse.
- Fixations invisibles.
- Tube inox époxy blanc.

Longueur 600 mm > Réf: AC80.08.00130

Longueur 770 mm > Réf: AC80.08.03369



/// POTEAU DE FIXATION HORS CLOISON

- Pour barre d'appui relevable.
- Acier époxy blanc.

Réf: AC80.08.03367



/// BÉQUILLE DE SOUTIEN


- Pour barre d'appui relevable.
- Réglable par vérin pour modèle standard.
- Aluminium époxy blanc.

Réf: AC80.08.03368





DÉRIVÉS DE CABINES

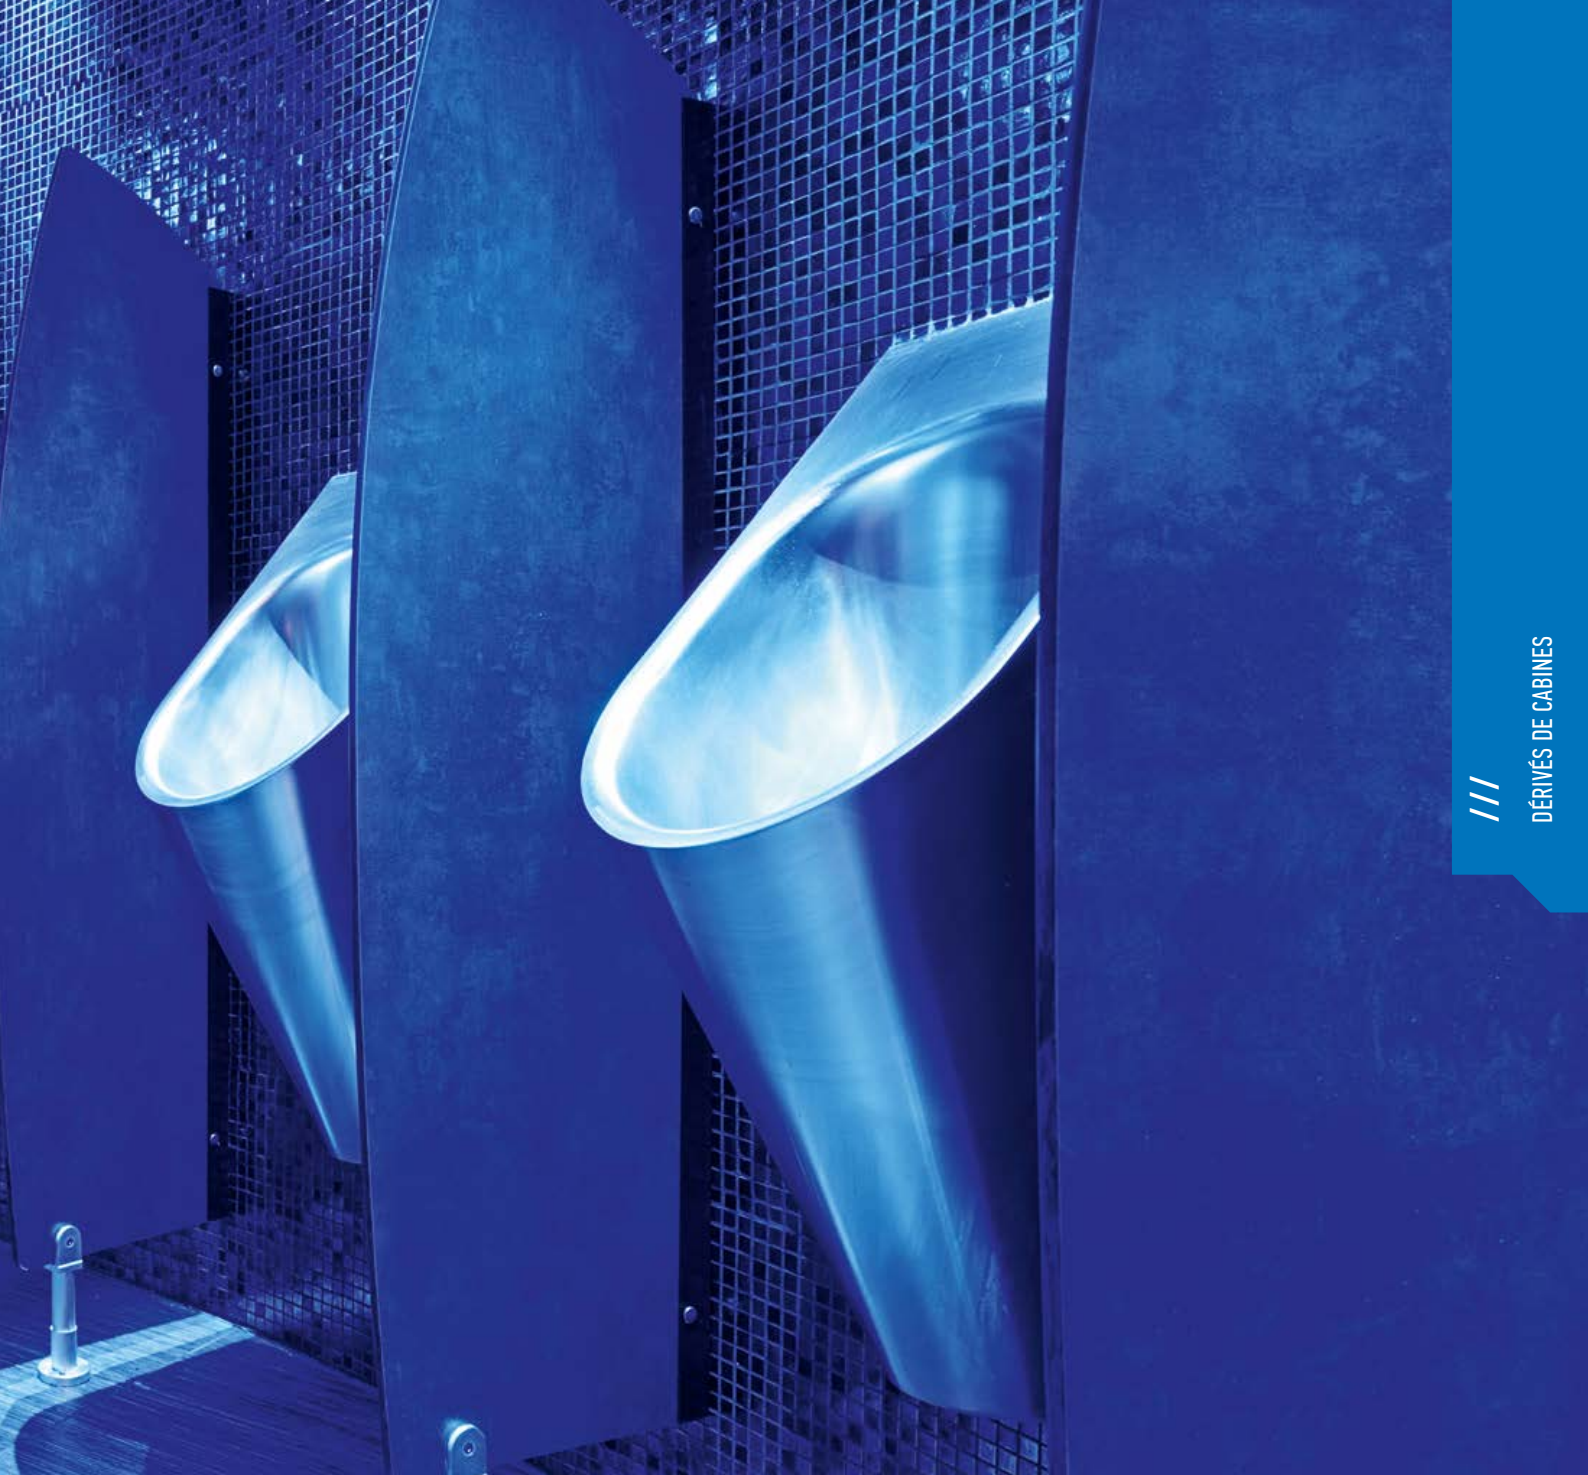

///
DÉRIVÉS DE CABINES



+
Découpe décorative
en stratifié massif
/// p.132



+
Porte sur
cornières
/// p.130



+
Séparations
d'urinoirs
/// p.114



+
Porte
va-et-vient
/// p.126


DÉRIVÉS DE CABINES



+
Plan de
toilette
/// p.118

+
Cloisonnage
/// p.124

+
Portes sur
huisserie
existante
/// p.128

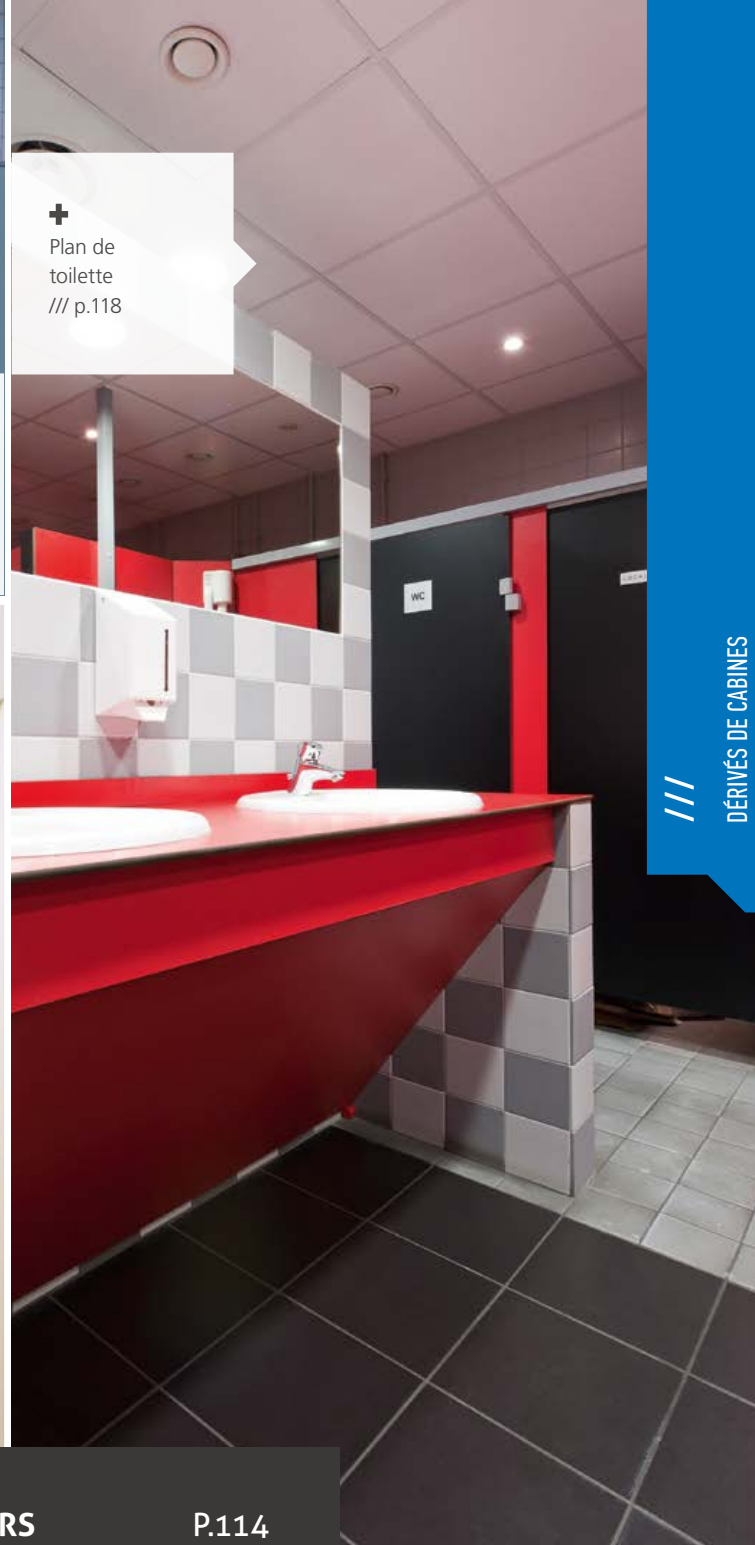

///
DÉRIVÉS DE CABINES

SOMMAIRE

SÉPARATIONS D'URINOIRS	P.114
PLANS DE TOILETTE	P.118
HABILLAGE MURAL	P.122
CLOISONNAGE	P.124
PORTES	P.126
SAVOIR-FAIRE	P.132



STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Adaptées aux
milieux humides



Entretien facile



Grande
solidité



Rapport
qualité/prix
optimal


SÉPARATIONS D'URINOIRS

RAPPORT QUALITÉ / PRIX



/// SÉPARATION D'URINOIRS MUR/SOL

- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.

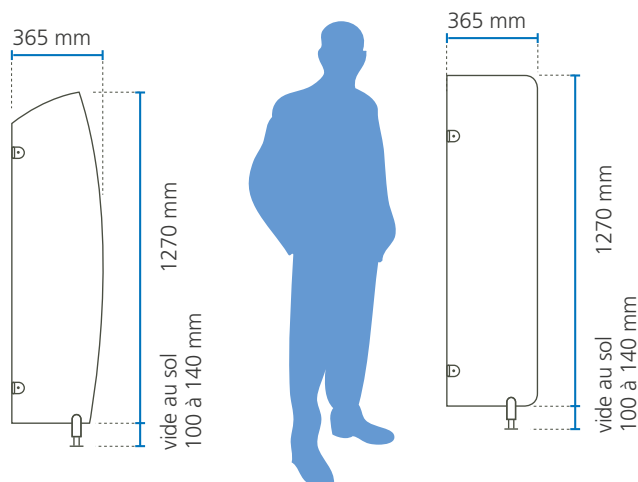

MUR/SOL DESIGN

MUR/SOL ADULTES


/// NUancier COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

/// SÉPARATION D'URINOIRS MURALE

- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Angles supérieurs et inférieurs arrondis.



/// NUANCIER COLORIS STANDARD


0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

/// SÉPARATION D'URINOIRS MATERNELLE

MATERNELLE MUR/SOL

- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.

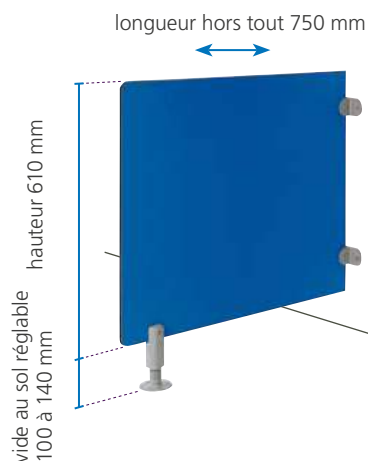

MATERNELLE DESIGN

- Bords et angles supérieurs arrondis.
- Fixation au mur : 4 équerres inox laqué gris, assemblées par paires, montées dos à dos pour meilleure stabilité latérale.
- Fixation au sol : pied vérin nylon armé de fibres de verre, visserie inox empreinte spéciale anti-effraction.



CYGNE

GRENOUILLE



AQUARIUM



LAPIN



PANDA



/// NUANCIER COLORIS STANDARD									
0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Adaptés aux
milieux humides



Entretien facile



Grande
solidité





Rapport
qualité/prix
optimal

PLANS DE TOILETTE

HARMONIE



/// FIXATION STANDARD SUR PIÈTEMENTS

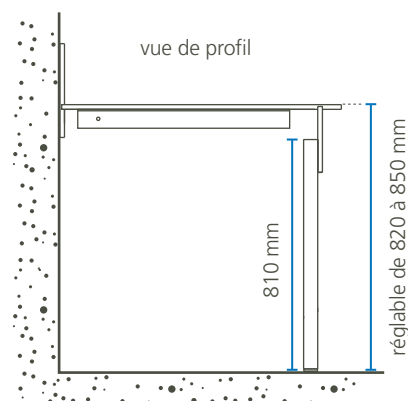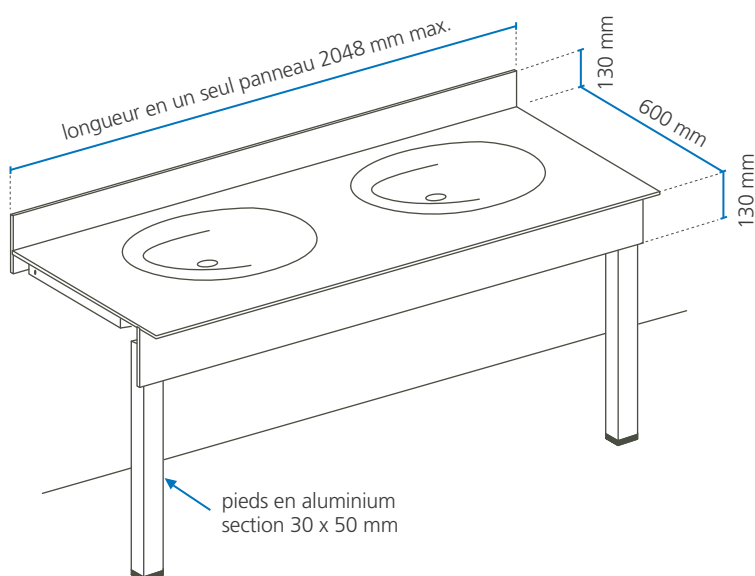

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

									
0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
									
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violetta	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc


Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251




OPTIONS PLANS DE TOILETTE

HYGIÈNE


/// FIXATION SUR CONSOLES MURALES




stratifié massif
10 mm

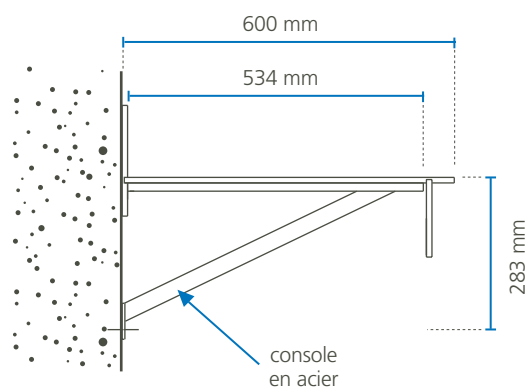

/// PETITE JOUE

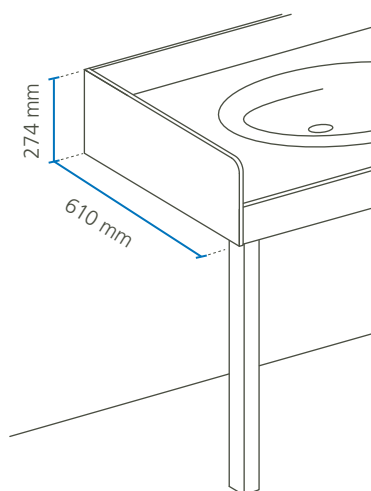


/// GRANDE JOUE

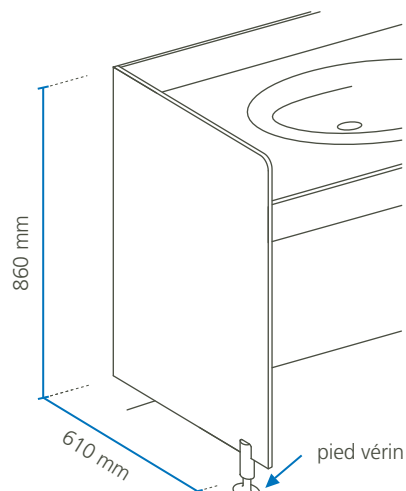




/// PORTE-SERVIETTES

- Découpé dans la retombée.

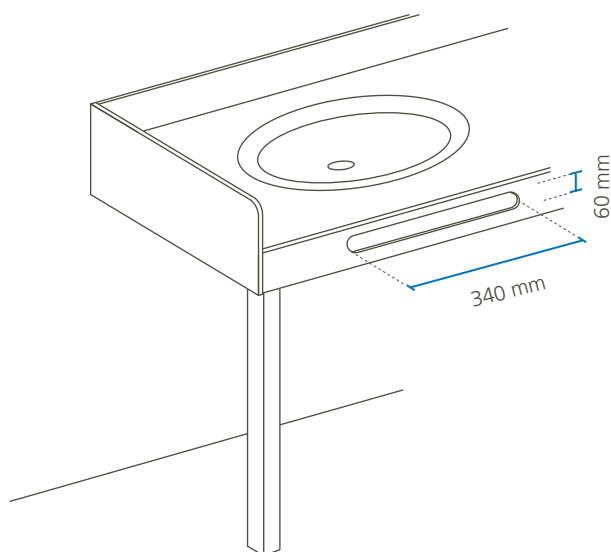

/// PLAN POSTFORMÉ

- Coloris unique : blanc.
- Longueur en un seul panneau 2000 mm max.

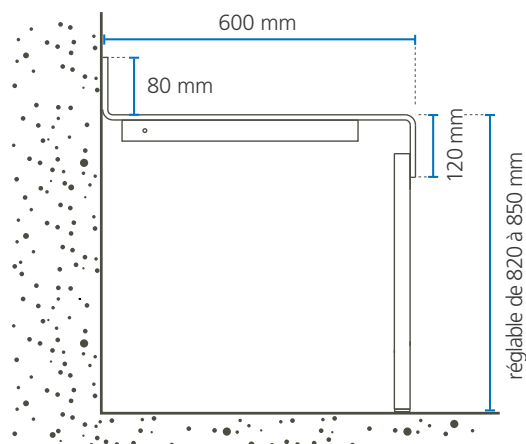

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Uniquement
sur étude



Entretien facile




Grande
solidité





Rapport
qualité/prix
optimal

HABILLAGE MURAL

PROTECTION

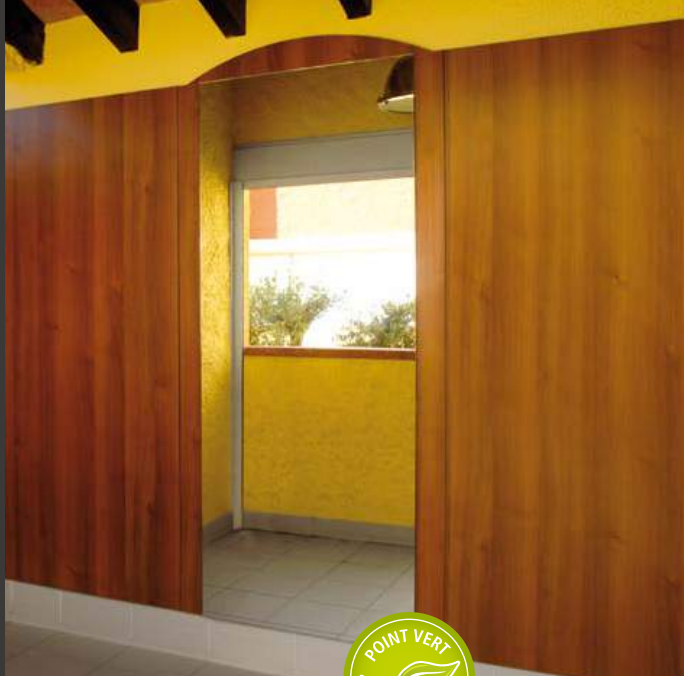

- Panneaux stratifié massif 10 mm collés sur tasseaux stratifié massif 10 mm vissés dans le mur.
- Vide d'air obligatoire entre le panneau et le mur : évite tout cintrage.

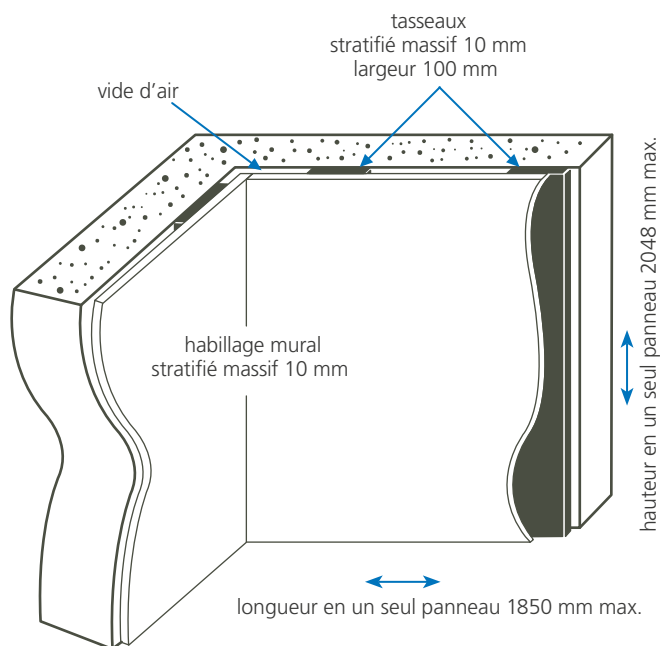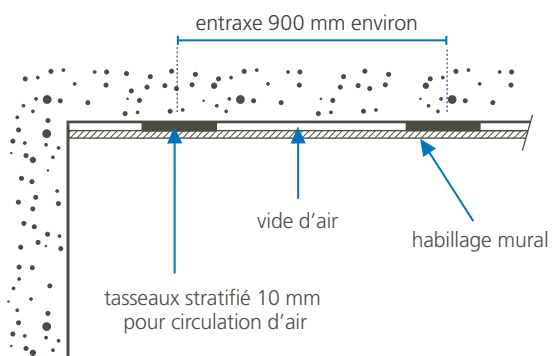

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Uniquement
sur étude



Entretien facile



Grande
solidité



Rapport
qualité/prix
optimal





CLOISONNAGE

MODULARITÉ



- Système de cloisonnage en stratifié massif 10 mm.
- Fixation sur pieds vérins ou sur U en aluminium anodisé.
- Poteau sol/plafond en aluminium laqué gris.

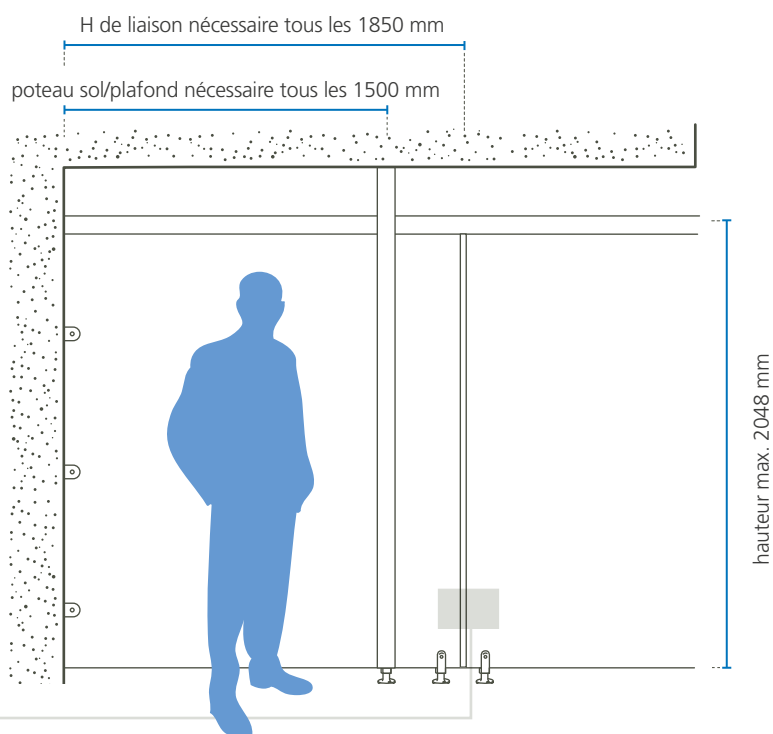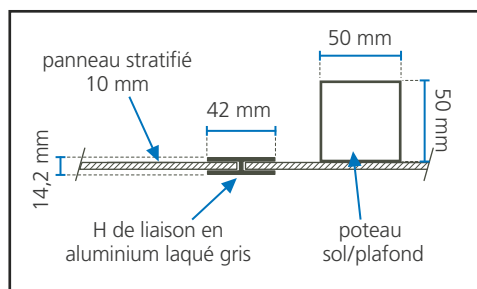

/// NUANCIER COLORIS STANDARD

0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Uniquement
sur étude



Entretien facile





Grande
solidité



Rapport
qualité/prix
optimal

PORTE VA-ET-VIENT

PRATICITÉ

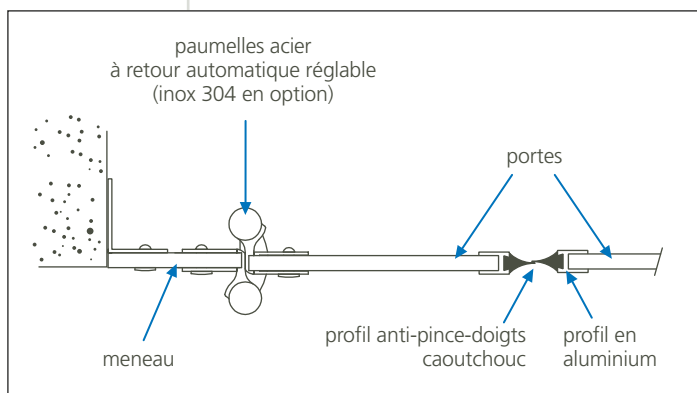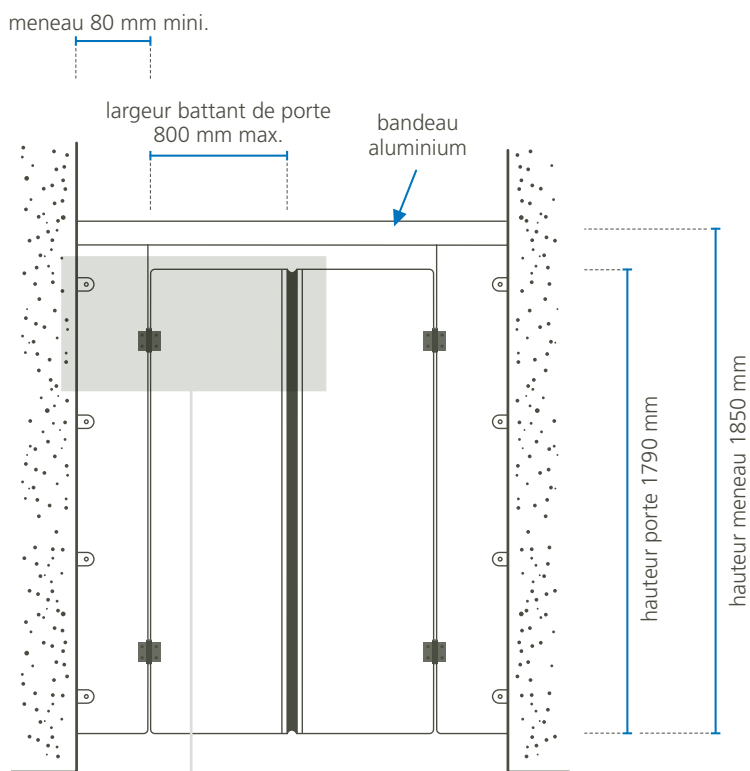

/// NUancier coloris standard

	0027 Anthracite effet béton ciré		0558 Blanc moucheté
	0212 Jaune soleil		0095 Orange
	0736 Jaune safran		0725 Vert anis
	0594 Vert lagune		0050 Granny
	0237 Bleu gentiane		0717 Bleu atlantique
	0596 Bleu caraïbe		0718 Bleu arctique
	0052 Glycine		2274 Violette
	0680 Bordeaux		0067 Rouge
	0319 Cappuccino		0753 Gris moyen
	0624 Beige clair		0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



Stratifié massif 10 mm
(13 mm en option)



Sur mesure



Avantages
du stratifié massif
sans investissement
d'envergure






Grande
solidité

PORTE SUR HABILLAGE D'HUISSERIE EXISTANTE EN ALUMINIUM

RÉNOVATION/ESTHÉTIQUE

► Idéal pour réhabilitations de cabines
sanitaires en cloisons traditionnelles.

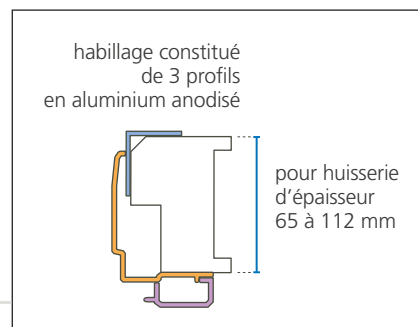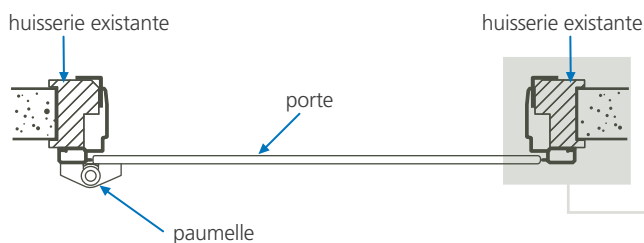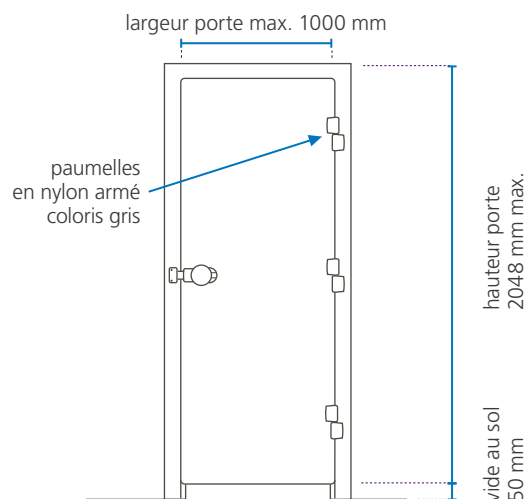

/// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027 Anthracite effet béton ciré	0558 Blanc moucheté	0212 Jaune soleil	0095 Orange	0736 Jaune safran	0725 Vert anis	0594 Vert lagune	0050 Granny	0237 Bleu gentiane	0717 Bleu atlantique
0596 Bleu caraïbe	0718 Bleu arctique	0052 Glycine	2274 Violette	0680 Bordeaux	0067 Rouge	0319 Cappuccino	0753 Gris moyen	0624 Beige clair	0085 Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

PORTE SUR HUISSERIE EXISTANTE

RÉNOVATION/ESTHÉTIQUE

- Solution simple pour réhabilitations de bloc portes.
- À adapter sur huisserie existante.
- Calage à réaliser sur chantier.

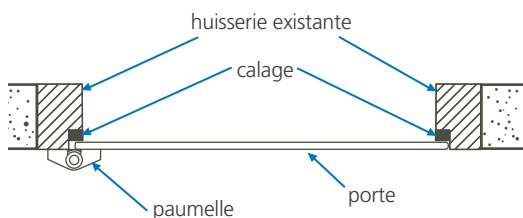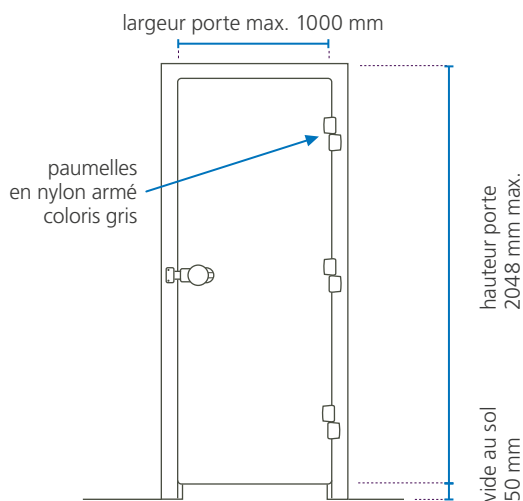

(plan non valable avec les serrures à bec de cane)



Stratifié massif
10 mm
(13 mm en option)



Sur mesure



Avantages
du stratifié massif
sans investissement
d'envergure



Grande
solidité



DÉRIVÉS DE CABINES

/// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027
Anthracite
effet béton ciré



0558
Blanc
moucheté



0212
Jaune soleil



0095
Orange



0736
Jaune safran



0725
Vert anis



0594
Vert lagune




0050
Granny




0237
Bleu gentiane



0717
Bleu atlantique



0596
Bleu caraïbe



0718
Bleu arctique



0052
Glycine



2274
Violette



0680
Bordeaux



0067
Rouge



0319
Cappuccino



0753
Gris moyen



0624
Beige clair



0085
Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251



Stratifié massif 10 mm



Sur mesure



Avantages
du stratifié massif
sans investissement
d'envergure





Grande
solidité



PORTE SUR CORNIÈRES

SANS HUISSERIE EXISTANTE

- Idéal pour réhabilitations de cabines sanitaires en cloisons traditionnelles.
- Fixation des cornières sur murs existants par vis anti-effraction.

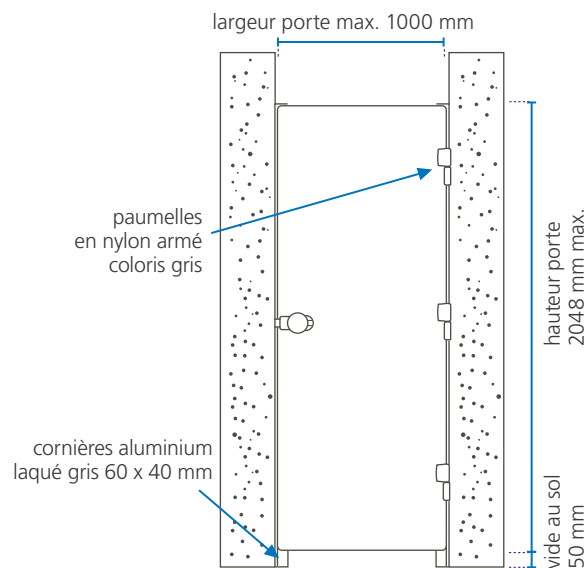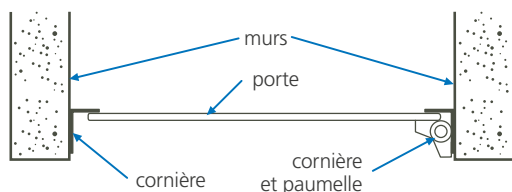

/// NUANCIER COLORIS STANDARD



0027
Anthracite
effet béton ciré



0558
Blanc
moucheté



0212
Jaune soleil



0095
Orange



0736
Jaune safran



0725
Vert anis



0594
Vert lagune




0050
Granny




0237
Bleu gentiane



0717
Bleu atlantique



0596
Bleu caraïbe



0718
Bleu arctique



0052
Glycine



2274
Violette



0680
Bordeaux



0067
Rouge



0319
Cappuccino



0753
Gris moyen



0624
Beige clair



0085
Blanc

Détails nuancier, voir p 248/249 /// + 100 coloris en option, voir p 250/251

ACCESSOIRES PORTES

/// VERROU À TARGETTE



Modèle standard



Modèle spécial PMR permettant de répondre facilement à la norme des 400 mm

- ▶ Ensemble verrou et voyant libre /occupé en nylon moulé par injection. Targette renforcée par insert en acier bichromaté enrobé de nylon.
- ▶ Visserie inox.
- ▶ Capots cache-vis clipsés.
- ▶ Incorrodable. Décondamnable de l'extérieur par clé carrée.



///
DÉRIVÉS DE CABINES

/// VERROU DE SÛRETÉ




- ▶ Fermeture de l'extérieur par clé et de l'intérieur par molette.
- ▶ Course du pêne 18 mm.
- ▶ 1 tour de bouton.
- ▶ Cylindre à paillettes Ø 20 mm.
- ▶ Livré avec 2 clés.

/// SERRURE À BEC DE CANE

- ▶ Serrure réversible, fermeture par poignée et serrure à clé.
- ▶ Coloris gris.
- ▶ Pêne 1/2 tour réversible.
- ▶ Double pêne dormant.



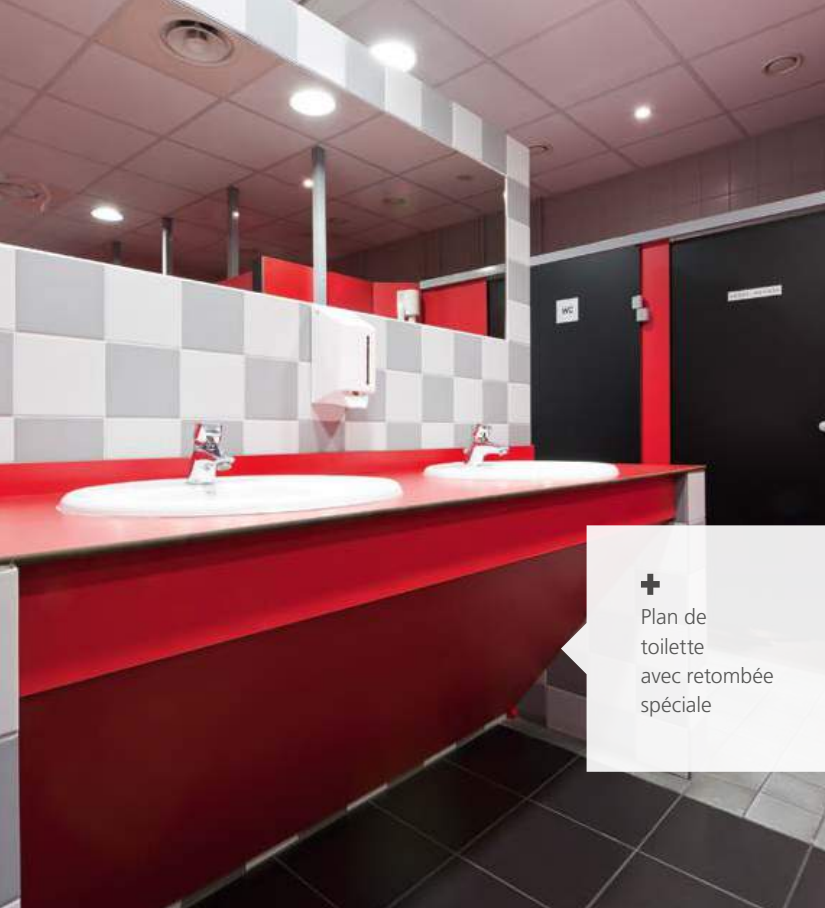

Plan de
toilette
avec retombée
spéciale



Meuble


STRATIFIÉ MASSIF 10 MM



Étude personnalisée
de toutes vos demandes,
même les plus techniques



Stratifié massif
10 mm

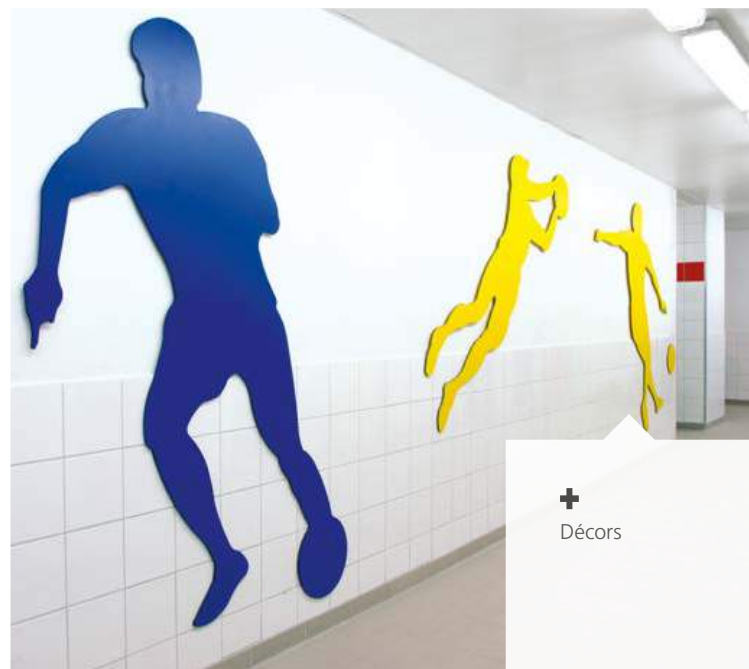

Décor


SAVOIR-FAIRE STRATIFIÉ MASSIF

SUR MESURE

+
Cache tuyaux



+
Plan de vaisselle

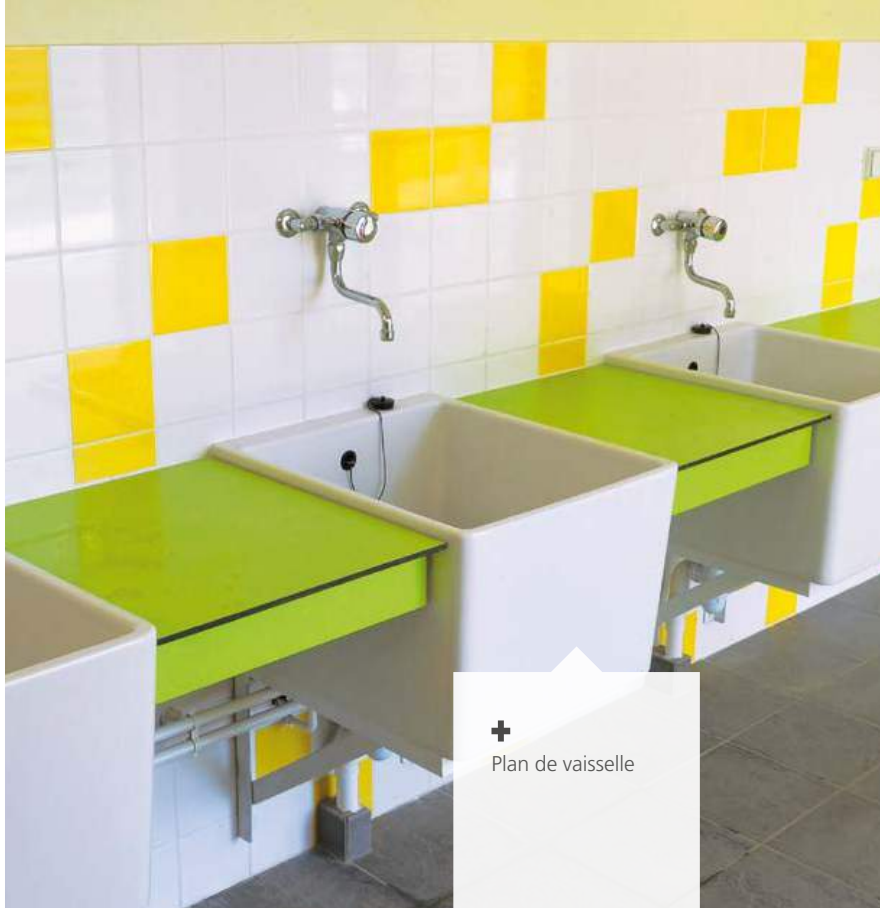

+
Porte
anti panique



+
Cache bâti-support

