

HEALTH FIT & SPORT
A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

CATALOGUE PRODUITS

MATÉRIAUX POUR SEMELLES

Matériaux pour les semelles orthopédiques.
Plaques, rouleaux et composants de fabrication.

Route de Taillepied 44
1095 Lutry, Suisse

direction@healthsport.ch

+41 21 903 57 67
healthsport.ch

LINEA H


Una linea di **semilavorati per plantari particolarmente versatili e facilmente adattabili a esigenze specifiche**, anche molto diverse. Per la maggior parte lavorabili per asportazione di materiale, sostengono e ammortizzano dove serve, grazie alla possibilità di scegliere, sia in termini di forma, grado di avvolgenza, densità e presenza di particolari accorgimenti, le caratteristiche più idonee al raggiungimento del risultato desiderato.



H12

CODICE **80012**

Semilavorato per plantare monocoque multicolore

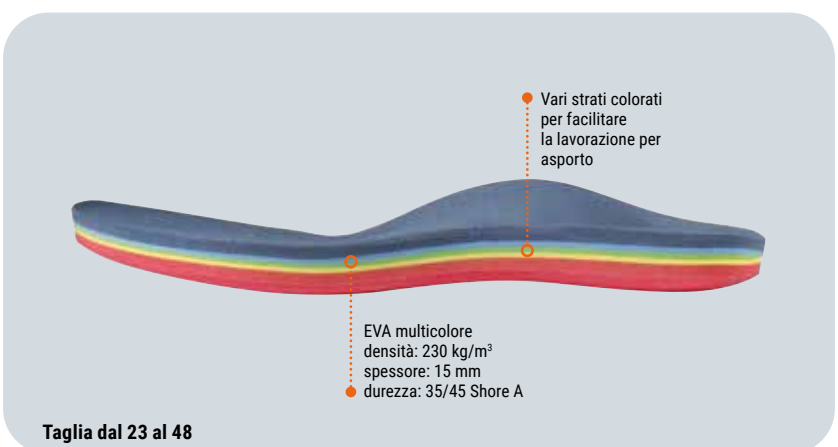


Taglia dal 23 al 48



H16

CODICE **80016**

Semilavorato per plantare bidensità standard 3/4

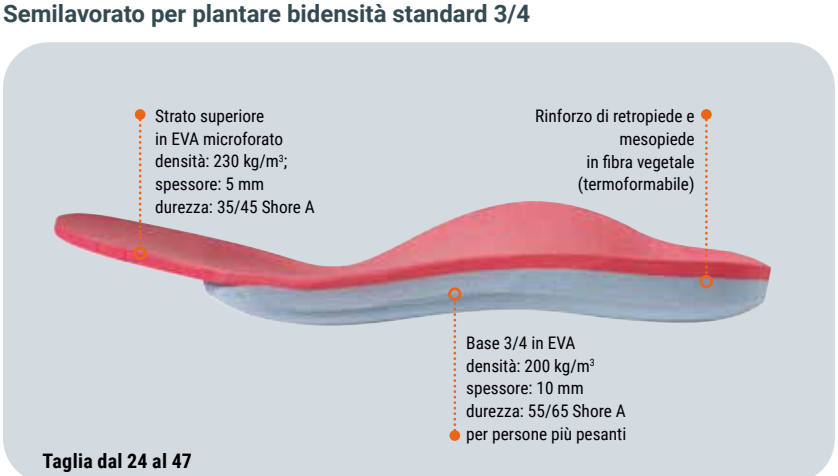

Taglia dal 24 al 47

Con rinforzo in fibra vegetale




Con rinforzo in fibra vegetale

H18

CODICE **80018**

Semilavorato per plantare avvolgente (bambino)

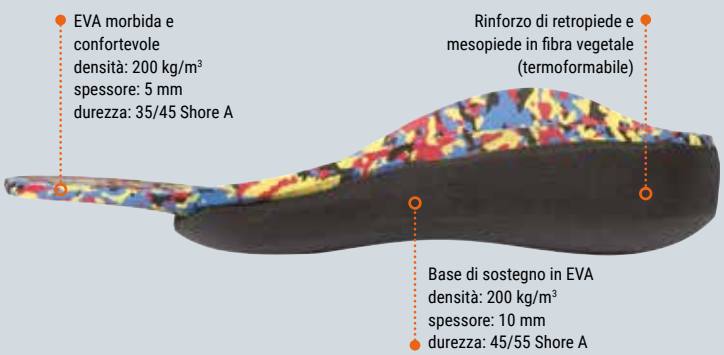

Taglia dal 24 al 44




Con rinforzo in resina

H39

CODICE **80039**

Semilavorato per plantare fisiologico con spinta metatarsale morbida

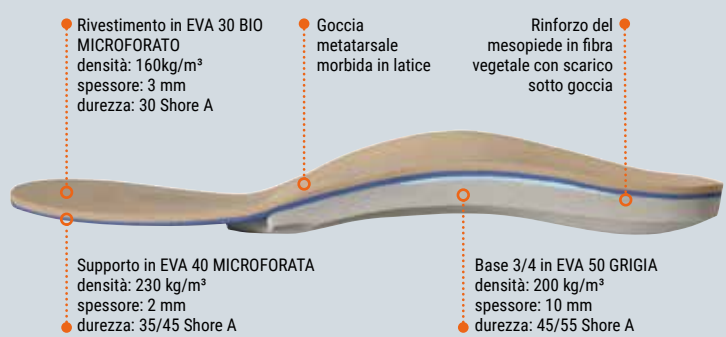

Taglia dal 35 al 46

LINEA Z

Dedicata al piede diabetico e artritico, la **Linea Z** consente di creare **plantari personalizzabili scegliendo la forma** e determinando, per ogni distretto del piede, **il grado di durezza** e l'eventuale **aggiunta di rinforzi o barre**.
Grazie ai materiali a memoria di forma, l'adattabilità al piede è massima, le pressioni eccessive scaricate e la stabilità di meso e retro piede garantite.




Con rinforzo in resina

Z21

CODICE **80021**

Semilavorato per plantare comfort plus (diabetico e reumatico)

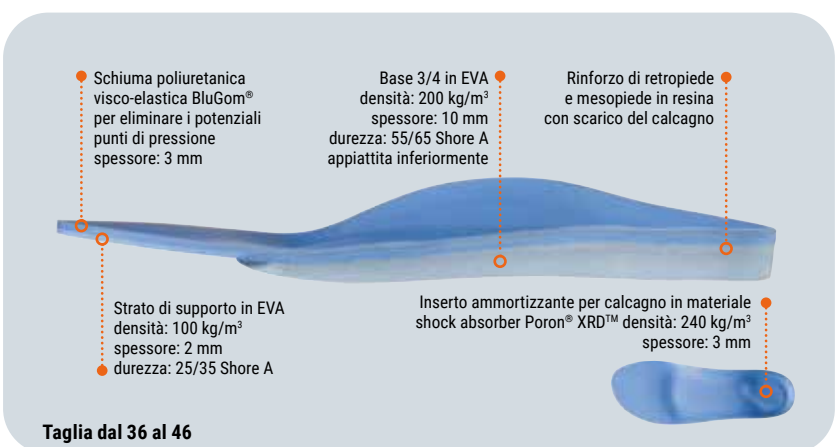

Taglia dal 36 al 46




Con rinforzo in resina

Z22

CODICE **80022**

Semilavorato per plantare comfort (diabetico e reumatico)

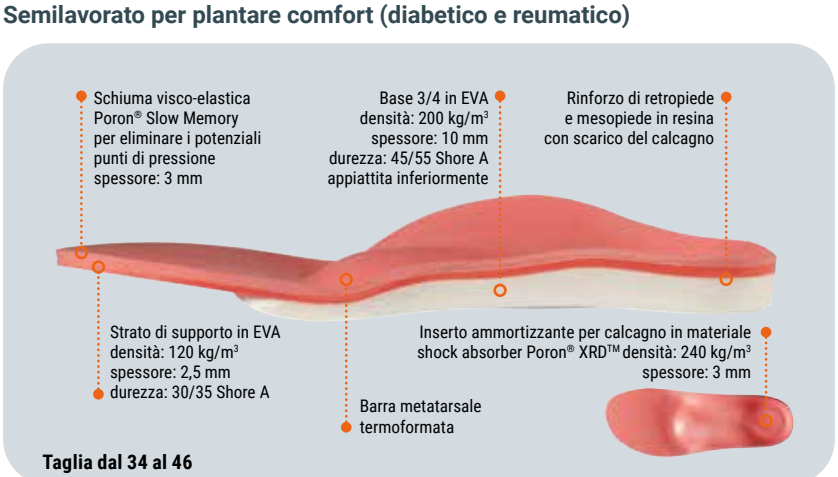

Taglia dal 34 al 46




Con rinforzo in fibra vegetale

Z40

CODICE **80040**

Semilavorato per plantare fisiologico con barra in latice

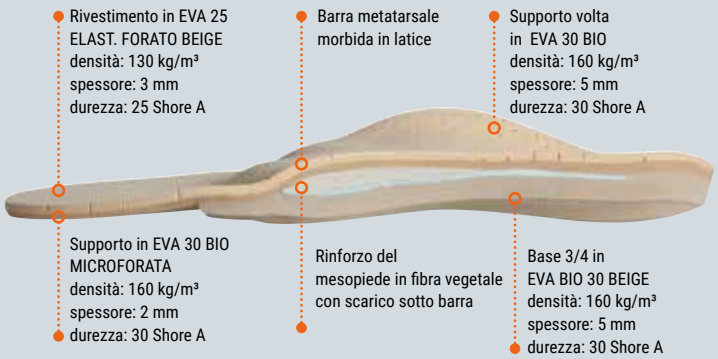

Taglia dal 35 al 46

LINEA J-PEDIATRICA

Una linea appositamente creata per i più piccoli.
L'aumentata avvolgenza garantisce stabilità, soprattutto a livello di tallone e cuboide, assicurando il controllo sia in pronazione che supinazione.
Nella versione con multistrato la corretta deambulazione è favorita anche da una buona flessibilità.



J24

CODICE **80024**

Semilavorato per plantare avvolgente dinamico (bambino)




Taglia dal 23 al 44



J25

CODICE **80025**

Semilavorato per plantare semi-avvolgente dinamico (bambino)

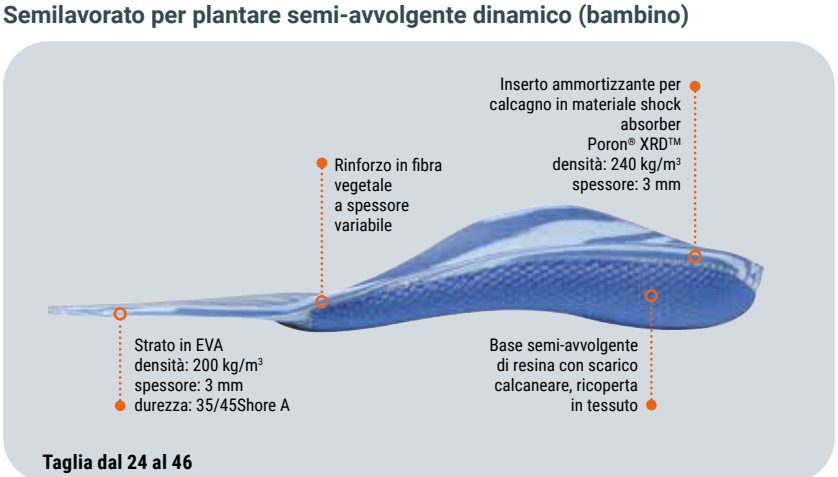

Taglia dal 24 al 46

Con rinforzo in fibra vegetale


PLANTARI CAD CAM

I nostri **plantari fresati** sono progettati e realizzati utilizzando l'**avanzata tecnologia CAD CAM** tramite una fresa CNC, che garantisce precisione, comfort e **personalizzazione totale**. Questo approccio innovativo permette di ottenere supporti ortopedici altamente efficaci, ideali per il trattamento di problemi posturali, dolori plantari e altre patologie specifiche del piede. L'utilizzo della tecnologia CAD CAM consente inoltre di **ridurre i tempi di produzione** e di garantire una **qualità costante**, con materiali resistenti e durevoli. Che sia per un atleta, un lavoratore o semplicemente una persona che cerca maggiore comfort nella vita quotidiana, i nostri plantari sono la **soluzione ideale per migliorare il benessere e la salute del piede**.



Semilavorato retrocapitale

Semilavorato FRESATO con sostegno retrocapitale CODICE **80430**

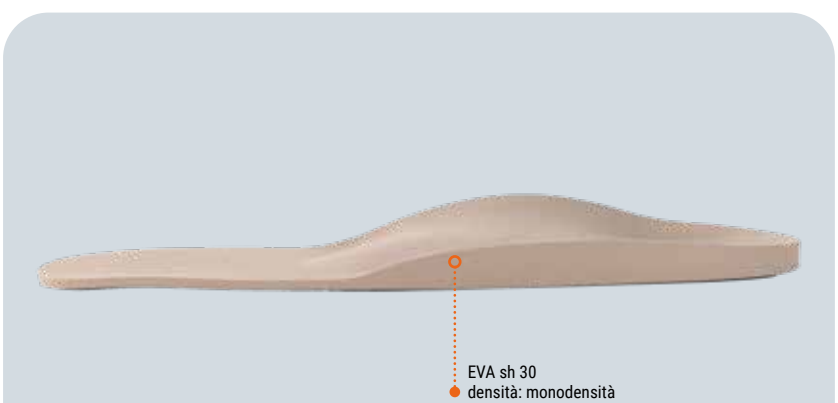


Taglia dal 34 al 46 | Colore beige




Semilavorato dinamico

Semilavorato FRESATO dinamico CODICE **80431**

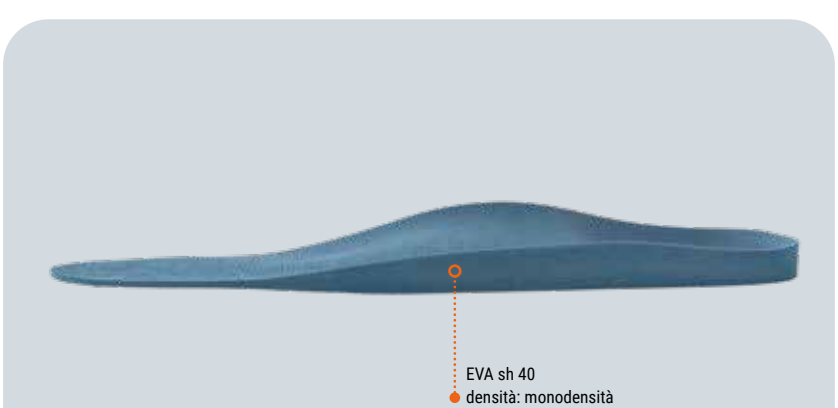


Taglia dal 34 al 46 | Colore blu

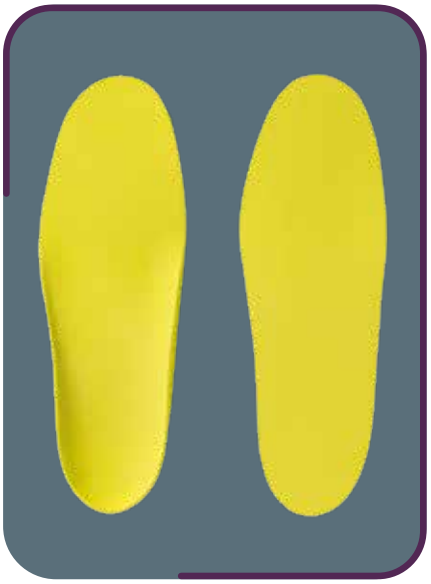

Semilavorato fisiologico

Semilavorato FRESATO fisiologico

CODICE **80432**

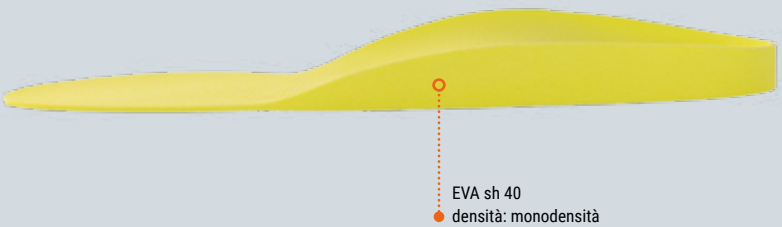


Taglia dal 34 al 46 | Colore giallo

KIT PLANTARI

Abbiamo deciso di dare al tecnico ortopedico la possibilità di creare una **propria linea in formato Kit** con personalizzazione della dima per ogni pezzo che lo compone. **Materiali di Base e Rinforzi**: una selezione di materiali durevoli e confortevoli, pronti per essere termoformati e sagomati sul calco del paziente per il massimo comfort e supporto del piede. **Componenti Aggiuntivi**: accessori e inserti opzionali che permettono ulteriori personalizzazioni, come supporti per arco plantare, cuscinetti ammortizzanti e altre soluzioni specifiche per particolari esigenze ortopediche. Questo kit è pensato per garantire **flessibilità e facilità d'uso**, permettendo al tecnico ortopedico di creare plantari altamente funzionali e confortevoli in tempi rapidi, con la possibilità di adattarli alle caratteristiche uniche di ogni paziente. La soluzione ideale per chi cerca un **approccio pratico, personalizzabile e professionale nella realizzazione dei plantari**.

Kit plantari



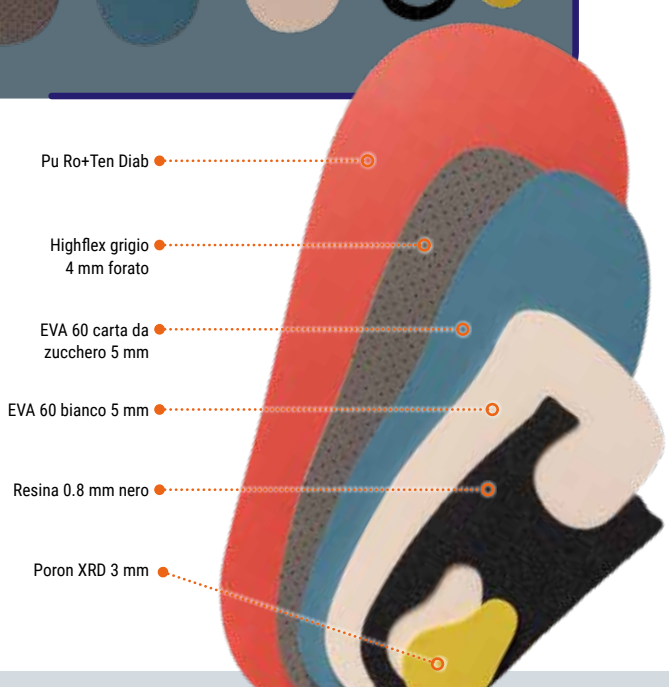



I materiali di composizione del kit verranno scelti tra quelli a catalogo e a magazzino (varia scelta di spessori, shore, densità, finitura e colori) direttamnete con i tecnici Ro+Ten per la miglior personalizzazione e riuscita del kit stesso secondo le esigenze personali

PLANTARI PERSONALIZZATI:

la Soluzione Flessibile per Professionisti Ortopedici

I plantari personalizzati rappresentano la scelta perfetta per i tecnici ortopedici che desiderano un prodotto di base di alta qualità creato appositamente per il proprio modus operandi, pronto per essere personalizzato secondo le esigenze specifiche del cliente e stampati su forme sclte tra le molte disponibili. Questi plantari forniscono una **solida struttura** di partenza, realizzata con **materiali resistenti e confortevoli** a scelta del tecnico tra quelli del nostro catalogo. Grazie alla loro flessibilità, i plantari semi lavorati consentono al tecnico ortopedico di **applicare modifiche specifiche**, come correzioni di postura, supporto per l'arco plantare o ammortizzazione mirata. Con questa gamma di plantari semi lavorati, i professionisti del settore ortopedico possono contare su una base affidabile e versatile creata a proprio piacimento, che consente di risparmiare tempo e di ottimizzare il processo di personalizzazione, offrendo ai clienti una soluzione personalizzata di alta qualità.

QUI DI SEGUITO AVETE A DISPOSIZIONE DEGLI ESEMPI GIA' IN PRODUZIONE, MA LE POSSIBILITA' SONO INFINITE

Plantare Dinamico H374M

VERDE



Codice: **80374M**

Plantare dinamico con scarico calcaneare shock absorber, rivestimento poliuretanco ad alto ritorno energetico

Plantare Comfort H381

CARNE CON INSERTI AZZURRI



Codice: **80381**

Plantare con scarichi localizzati alle teste metatarsali e calcaneare, e rivestimento morbido e comfortevole

Plantare Base modulare H393

VERDE CON INSERTO VERDE



Codice: **80393**

Plantare semilavorato senza rivestimento e con struttura rigida al retropiede, utile come base per molte lavorazioni

Plantare Diab H400B

ROSSO




Codice: **80400**

Plantare semilavorato rivestito di PU RO+TEN DIAB per massimo comfort e duttilità per il paziente diabetico

Plantare Multicolor H413C

AZZURRO CON BANDA MULTICOLOR



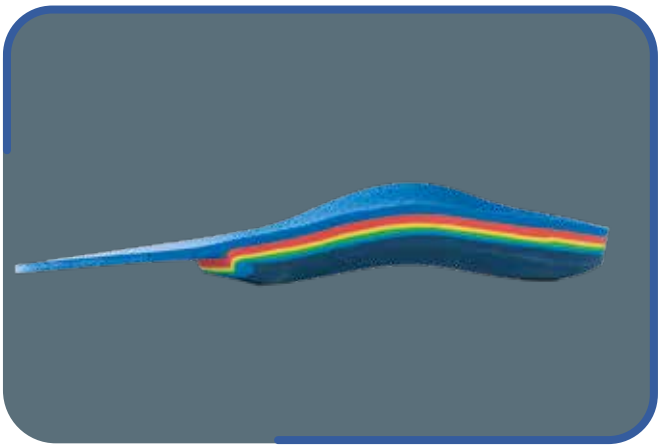

Codice: **80413**

Plantare semilavorato
BASE 3/4 da 15 mm utile
da lavorare per più tipologie
di lavorazioni

Luxor

NERO



Codice: **OSVE016**
Formato: rotolo
L= 1 m - h= 1400 mm

Codice: **OSVE005**
Formato: rotolo
L= 25 m h= 115 mm
(già adesivato)

Thunder+PodoDry

NERO



Codice: **OSVE018**
Formato: rotolo
L= 1 m - h= 1400 mm

Codice: **OSVE006**
Formato: rotolo
L= 25 m - h= 115 mm

MicroFibraStretch

CURRY - DARK CHOCO - NERO



Codice: **OSVE001**
Curry


Codice: **OSVE002**
Dark Choco

Codice: **OSVE010**
Nero

Formato: rotolo
L= 25 m - h= 115 mm

LaiPorellina

BEIGE - TORTORA - NERO

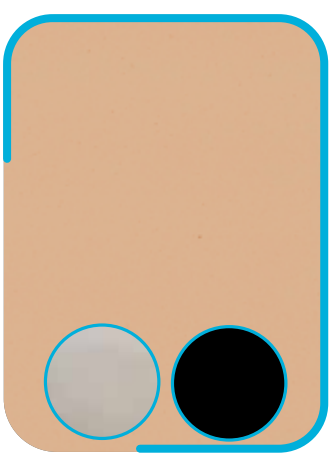

Codice: **OSVE003**
Beige


Codice: **OSVE004**
Tortora

Codice: **OSVE009**
Nero

Formato: rotolo
L= 25 m - h= 115 mm

Carbonstyle

NERO

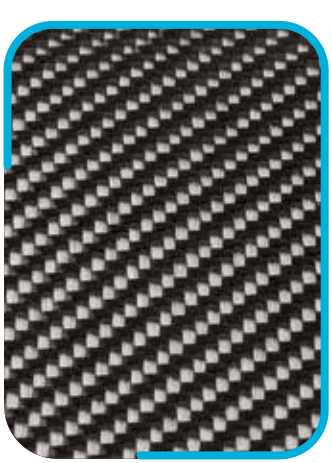

Codice: **OSBO001**
Spessore: 0,6 mm

Dimensione Foglio:
1400 x 1000 mm

FUTURA


GRIGIO



Codice: **OSSP001**
Formato: rotolo
L = 1 m - h = 1400 mm

EVA XDE Impact

CREMA

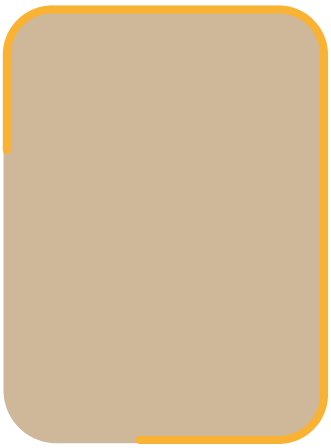

Codice: **131000303**
Spessore: 3 mm

Codice: **131000306**
Spessore: 6 mm

Dimensione Foglio:
100 x 65 mm
Densità (kg/m³): 170
Durezza (Shore A): 20
Superfice: Liscio
Proprietà: Shock Absorber

EVA25SOFTmicro

MARRONE - NERO



Codice: **OSCR016**
Marrone
Spessore: 1 mm

Codice: **OSCR067**
Nero
Spessore: 1 mm

Dimensione Foglio:
1070 x 900 mm
Densità (kg/m³): 270
Durezza (Shore A): 23/28
Temperatura di lavoro:
90° C 30 sec

EVA25ELASTforato

BEIGE



Codice: **OSEUAT026**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEUAT025**
Spessore: 6 mm

Dimensione Foglio:
920 x 1100 mm
Densità (kg/m³): 130
Durezza (Shore A): 23/28
Temperatura di lavoro:
90° C 2 min. (3 mm)
90° C 3 min. (6 mm)

EVA28TECH

BLU




Codice: **OSCR019**
Spessore: 2 mm

Dimensione Foglio:
900 x 950 mm
Densità (kg/m³): 130
Durezza (Shore A): 25/35
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min

EVA30micro

ALBICOCCA

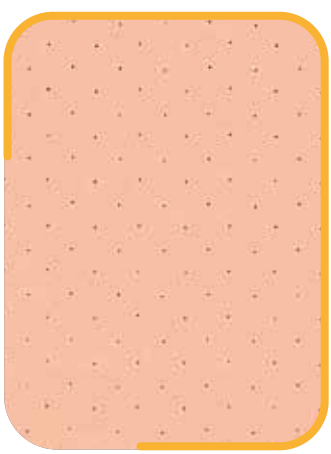

Codice: **OSEU021**
Spessore: 2 mm

Codice: **OSEU020**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEU019**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 90
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min - 90°C 3 min (5 mm)

EVA30PLUSmicro

NERO



Codice: **OSEUAT024**
Spessore: 2 mm

Codice: **OSEUAT023**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEUAT022**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
1000x950 mm
Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90° 2 min. (2 - 3 mm)
90° 3 min. (5 mm)

EVA30PLUSmicro

ALBICOCCA



Codice: **OSEUAT019**
Spessore: 2 mm


Codice: **OSEUAT018**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEUAT017**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90° 2 min. (2 - 3 mm)
90° 3 min. (5 mm)

EVA30PLUS

ALBICOCCA

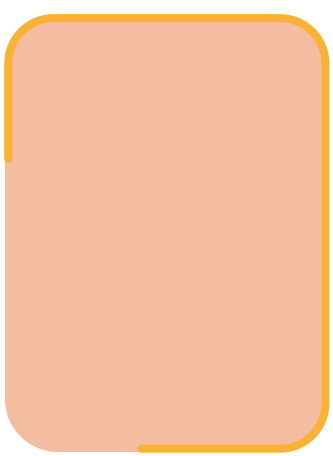

Codice: **OSEUAT020**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90°C 3 min

EVA30BIOmicro

CUOIO



Codice: **OSSEAT001**
Spessore: 2 mm

Codice: **OSSEAT002**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT003**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 160
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
80°C 2 min (2 - 3 mm)
80°C 3 min (5 mm)

EVA30BIO

CUOIO



Codice: **OSSEAT004**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT005**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 160
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
80°C 2 min (3 mm)
80°C 3 min (5 mm)

EVA33TECH

ROSSO



Codice: **OSCR021**
Spessore: 2,5 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 1000 mm
Densità (kg/m³): 120
Durezza (Shore A): 30/35
Temperatura di lavoro:
90° 2 min.

EVA38micro

MACULATO



Codice: **OSEU007**
Spessore: 2 mm

Codice: **OSEU006**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEU005**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min (2 - 3 mm)
90°C 3 min (5 mm)

EVA38micro

MARMORIZZATO



Codice: **OSEU011**
Spessore: 2 mm

Codice: **OSEU010**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSEU009**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min (2 - 3 mm)
90°C 3 min (5 mm)

EVA40micro

AZZURRO



Codice: **OSSE004**
Spessore: 2 mm


Codice: **OSSE005**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSE006**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min (2 - 3 mm)
90°C 3 min (5 mm)

EVA40

AZZURRO

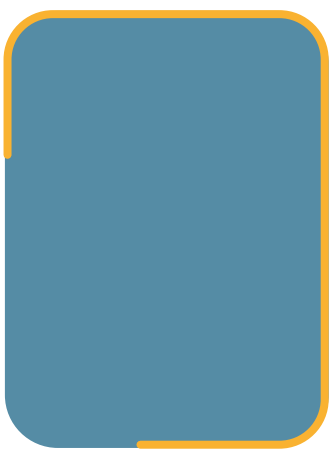

Codice: **OSSEAT008**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT009**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min (3 mm)
90°C 3 min (5 mm)

EVA40micro

ROSSO



Codice: **OSSE009**
Spessore: 2 mm

Codice: **OSSE010**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSE011**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min (2 - 3 mm)
90°C 3 min (5 mm)

EVA40

ROSSO



Codice: **OSSEAT010**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT011**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min -
90°C 3 min (5 mm)

EVA40

TESTA DI MORO



Codice: **OSSEAT012**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSEAT013**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min -
90°C 3 min (5 mm)

EVA40micro

TESTA DI MORO



Codice: **OSSE014**
Spessore: 2 mm

Codice: **OSSE015**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSSE016**
Spessore: 5 mm

Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90°C 2 min -
90°C 3 min (5 mm)

EVASPORT

GIALLO FLUO

NOVITÀ 2024

Codice: **OSOR005**
Spessore: 3 mm

Dimensione Foglio:
1000x1500 mm
Densità (kg/m3): 170
Durezza (Shore A): 16
Temperatura di lavoro:
90°C 2min

Eva dalle caratteristiche elastiche simili ad un poliuretano, dal peso contenuto e consigliato per uso sportivo.

Pu Ro+Ten Med

BEIGE



Codice: **OSOR007**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSOR006**
Spessore: 1,5 mm

Formato: foglio
L = 1 m - h = 1500 mm

Pu Ro+Ten Med forato

BEIGE



Codice: **OSOR008**
Spessore: 1,5 mm

Codice: **OSOR011**
Spessore: 3 mm

Formato: foglio
L = 1 m - h = 1500 mm

Pu Ro+Ten Black

NERO



Codice: **OSOR002**
Spessore: 1,5 mm

Codice: **OSOR009**
Spessore: 3 mm

Formato: foglio
L = 1 m - h = 1500 mm

Pu Ro+Ten Diab

ARANCIO




Codice: **OSOR003**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSOR010**
Spessore: 6 mm

Formato: foglio
L = 1 m - h = 1500 mm

Poron XRD™

GIALLO

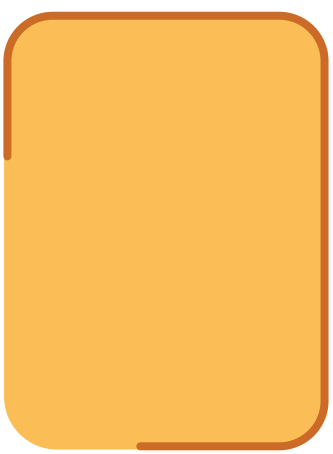

Codice: **OSOM006**
Spessore: 3 mm

Codice: **OSOM015**
Spessore: 6 mm

Formato: rotolo
L = 1 m - h = 1372 mm
Densità (kg/m^3): 240
Durezza (Shore „0“): 32
Tipo: Shock absorber

HighflexLiscio

GIALLO



Codice: **W701622630.02S**
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622630.04S**
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622630.06S**
Spessore: 6 mm

Dimensione
Foglio: 108 x 95 mm

HighflexMicroforato

GIALLO



Codice: **W701622630.02SM**
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622630.04SM**
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622630.06SM**
Spessore: 6 mm

Dimensione
Foglio: 108 x 95 mm

HighflexPerforato

GIALLO



Codice: **W701622630.02SP**
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622630.04SP**
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622630.06SP**
Spessore: 6 mm

Dimensione
Foglio: 108 x 95 mm



HighflexLiscio

TIERRA



Codice: **W701622870.02S**
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622870.04S**
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622870.06S**
Spessore: 6 mm

Dimensione
Foglio: 108 x 95 mm

HighflexMicroforato

TIERRA



Codice: **W701622870.02SM**
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622870.04SM**
Spessore: 4 mm

Codice: **W701622870.06SM**
Spessore: 6 mm

Dimensione
Foglio: 108 x 95 mm

HighflexPerforato

TIERRA



Codice: **W701622870.02SP**
Spessore: 2 mm

Codice: **W701622870.04SP**
Spessore: 4 mm


Codice: **W701622870.06SP**
Spessore: 6 mm

Dimensione
Foglio: 108 x 95 mm



EVA30PLUS

ALBICOCCA

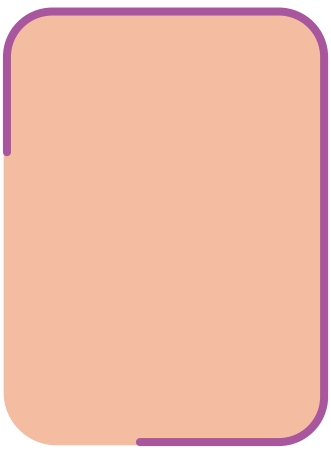


Codice: **OSEUAT021**
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 150
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.

EVA30BIO

BEIGE

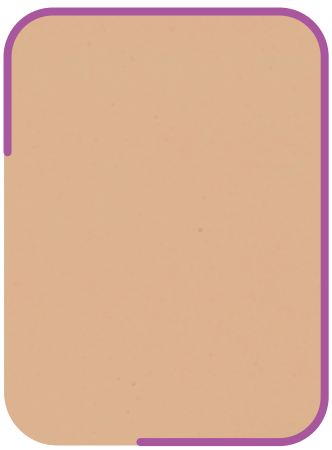


Codice: **OSSEAT029**
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:
1000 x 950 mm
Densità (kg/m³): 160
Durezza (Shore A): 28/35
Temperatura di lavoro: 80°C
5 min.

EVA40

AZZURRO-ROSSO-TESTA DI MORO

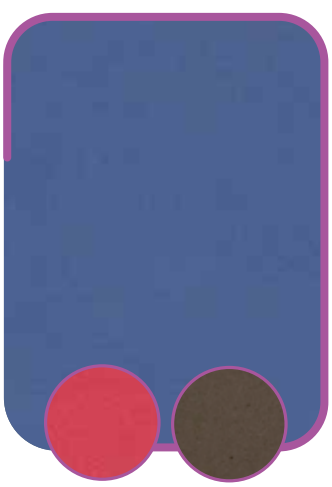

Codice: **OSSE007**
Azzurro
Spessore: 10 mm

Codice: **OSSE012**
Rosso
Spessore: 10 mm

Codice: **OSSE017**
Testa di moro
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.

EVA40Multicolor

MULTICOLOR



Codice: **OSSE022**
Spessore: 15 mm

Dimensione Foglio:
900 x 980 mm
Densità (kg/m³): 230
Durezza (Shore A): 35/45
Temperatura di lavoro:
90/95° C 6 min.

EVA50

GRIGIO



Codice: **OSSE001AT**
Spessore: 5 mm

Codice: **OSSE002**
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:
940 x 850 mm
Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 45/55
Temperatura di lavoro:
90/95° C 3 min.

EVA50

NERO



Codice: **OSSEAT019AT**
Spessore: 5 mm

Codice: **OSSE020**
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:
940 x 850 mm
Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 45/55
Temperatura di lavoro:
90/95° C 3 min.

EVA60

CARTA DA ZUCCHERO



Codice: **OSSE027**
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:
800 x 940 mm
Densità (kg/m³): 200
Durezza (Shore A): 55/65
Temperatura di lavoro:
90/95° C 6 min.

EVA62Sughero

SUGHERO



Codice: **OSEUAT033**
Spessore: 2 mm

Codice: **OSSE023**
Spessore: 5 mm

Codice: **OSSE024**
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:
800 x 940 mm
Densità (kg/m³): 260
Durezza (Shore A): 55/65
Temperatura di lavoro:
90/95°C 4 min -
90/95°C 6 min (10mm)

Lastra anti-dust

BIANCO



Codice: **SHA 50**
L50050BIAA
Spessore: 5 mm

Codice: **SHA 40**
L40050BIAA
Spessore: 5 mm

Codice: **SHA 50**
L50100BIAA
Spessore: 10 mm

Codice: **SHA 40**
L40100BIAA
Spessore: 10 mm
Dimensione Foglio:
1850x1000 mm
Durezza (Shore A): 40 / 50

Lastra anti-dust

GRIGIO



Codice: **SHA 40**
L40050914A
Spessore: 5 mm

Codice: **SHA 50**
L50100914A
Spessore: 10 mm


Codice: **SHA 40**
L40100914A
Spessore: 10 mm

Dimensione Foglio:
1740x950 mm
Durezza (Shore A): 40 / 50



CrispinFLUX

AZZURRO

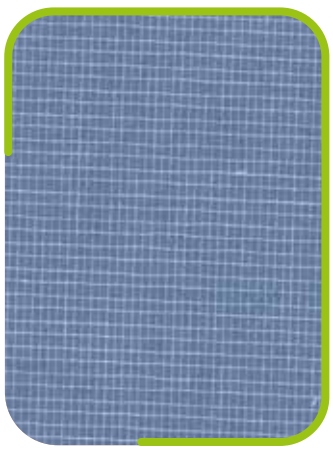

Codice: **OSCR024**
Spessore: 0,9 mm

Codice: **OSCR025**
Spessore: 1,3 mm

Dimensione Foglio:
750 x 1000 mm
Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.

RENO

GRIGIO




Codice: **OSCU002**
Spessore: 1,2 mm

Dimensione Foglio:
750 x 1000 mm
Temperatura di lavoro:
90/95° C 5 min.

CrispinFLEXcolor

VERDE

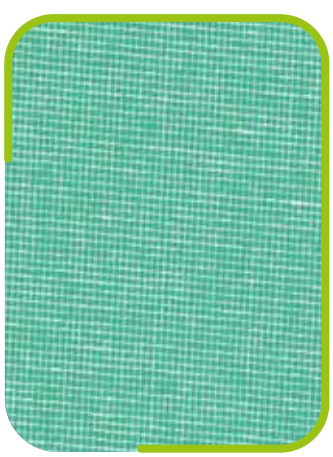


Codice: **OSCR002**
Spessore: 1 mm

Dimensione Foglio:
750 x 1000 mm
Temperatura di lavoro:
90/95° C 3 min.

SuperFLEX

SABBIA

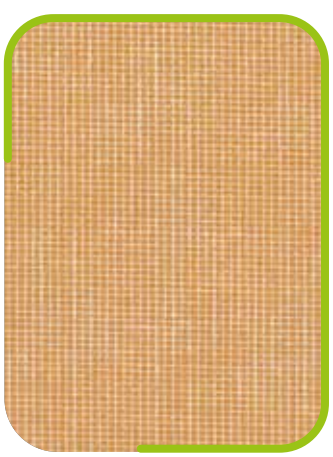


Codice: **OSCR004**
Spessore: 1,8 mm

Dimensione Foglio:
750 x 1000 mm
Temperatura di lavoro:
90/95° C 4 min.

RinforzoTermo

BIANCO

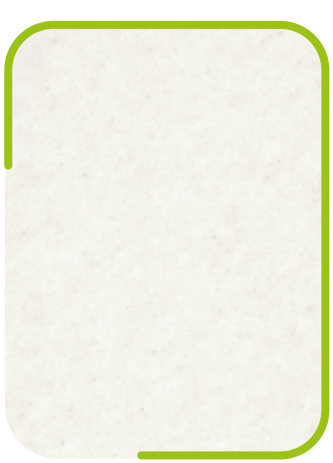

Codice: **OSOS002**
Spessore: 0,8 mm

Codice: **OSOS001**
Spessore: 1,2 mm

Codice: **OSOS003**
Spessore: 1,9 mm

Dimensione Foglio:
700 x 1000 mm
Temperatura di lavoro:
90/95°C 4 min -
90/95°C 3 min (0,8 mm)

Materiali per officina ortopedica

FIBRA di **CARBONIO**

NERO




Codice: **OSCARB240**

Dimensione: 1 m^2
Tessuto twill: 2x2
Peso: 240gr/m^2

Tessuto per lavorazione di tutori/protesi/ortesi in laminazione

FIBRA di **CARBONIO**

NERO

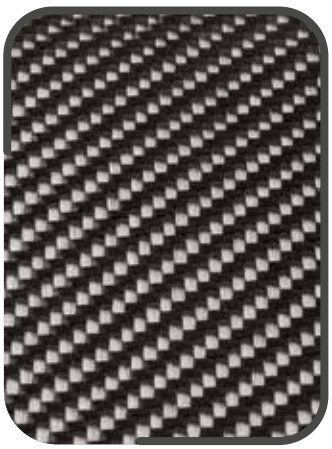

Codice: **OSCARB600**

Dimensione: 1 m^2
Tessuto twill: 2x2
Peso: 600gr/m^2

Tessuto per lavorazione di tutori/protesi/ortesi in laminazione

MATERIALI AFT PER L'OFFICINA ORTOPEDICA SU MISURA (TERMOFORMATURA E LAMINAZIONE)

Prodotti disponibili su richiesta

BLOCCOEVA25 33X25



SALMONE
Codice: **B051** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm
Densità (kg/m3): 120
Durezza (Shore A): 25

BLOCCOEVA30 33X25



MIELE
Codice: **B049** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm
Densità (kg/m3): 160
Durezza (Shore A): 30/40

BLOCCOEVA35 33X25



GRIGIO CHIARO
Codice: **OSSE026** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm
Densità (kg/m3): 160
Durezza (Shore A): 30/40

BLOCCOEVA40 33X25



BLU - ARANCIO - MULTICOLOR
Codice: **OSSE030** Spessore: 31 mm **BLU**
Codice: **R3040010A** Spessore: 31 mm **ARANCIO**
Codice: **OSSE031** Spessore: 31 mm **MULTICOLOR**
Dimensione Foglio: 330 x 250 mm
Densità (kg/m3): 160
Durezza (Shore A): 30/40

BLOCCOEVA50 33X25



NERO
Codice: **B053** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: 330 x 250 mm
Densità (kg/m3): 200
Durezza (Shore A): 50

BLOCCHIEVA25 OVALI



SALMONE
Codice: **B010** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: Ovali (coppia)
Densità (kg/m3): 120
Durezza (Shore A): 25

BLOCCHIEVA30 OVALI



MIELE
Codice: **B011** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: Ovali (coppia)
Densità (kg/m3): 160
Durezza (Shore A): 30

BLOCCOEVA40 OVALI



GRIGIO SCURO
Codice: **B012** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: Ovali (coppia)
Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 40

BLOCCHIEVA50 OVALI



GRIGIO CHIARO
Codice: **B059** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: Ovali (coppia)
Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 50

BLOCCOEVA40 30X40



MULTICOLOR
Codice: **OSB005** Spessore: 31 mm

Dimensione Foglio: 300 x 400 mm con fori agli angoli
Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 40

BLOCCOEVA40 30X40



GRIGIO CHIARO
Codice: **OSB040** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 300 x 400 mm con fori agli angoli
Densità (kg/m3): 230
Durezza (Shore A): 40


BLOCCOEVA40 30X40



ARANCIO
Codice: **R4040463A** Spessore: 30 mm

Dimensione Foglio: 300 x 400 mm con fori agli angoli
Densità (kg/m3): 160
Durezza (Shore A): 30

BLOCCO SH 40/30 BIDENSITÀ

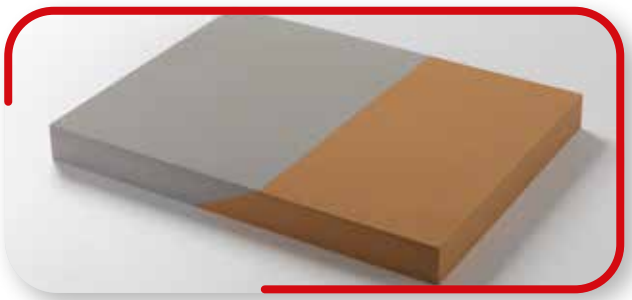

CUOIO/CENERE
Codice: **SEL01** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 330 x 250 mm
Densità (kg/m3): 230/160
Durezza colore cuoio (Shore A): 40
Durezza colore cenere (Shore A): 30

BLOCCO SH 40/30 OVALE



CUOIO/CENERE
Codice: **SEL03** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: Ovale
Densità (kg/m3): 230/160
Durezza colore cuoio (Shore A): 40
Durezza colore cenere (Shore A): 30

BLOCCO SH 40/30 BIDENSITÀ



CUOIO/CENERE
Codice: **SEL02** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 400 x 300 mm con fori agli angoli
Densità (kg/m3): 160/230
Durezza colore cuoio (Shore A): 40
Durezza colore cenere (Shore A): 30

BLOCCO SH 50/30 BIDENSITÀ



NERO/CUOIO
Codice: **SEL04** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 330 x 250 mm
Densità (kg/m3): 160/230
Durezza colore nero (Shore A): 30
Durezza colore cuoio (Shore A): 50

BLOCCO SH 50/30 OVALE




NERO/CUOIO
Codice: **SEL06** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: Ovale
Densità (kg/m3): 160/230
Durezza colore nero (Shore A): 30
Durezza colore cuoio (Shore A): 50

BLOCCO SH 50/30 BIDENSITÀ



NERO/CUOIO
Codice: **SEL05** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 400 x 300 mm con fori agli angoli
Densità (kg/m3): 160/230
Durezza colore nero (Shore A): 30
Durezza colore cuoio (Shore A): 50


BLOCCO

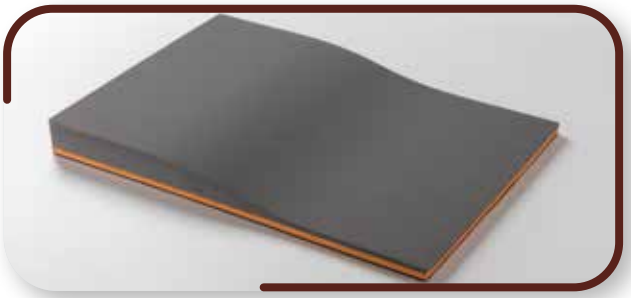

GRIGIO/ARANCIO/NERO
Codice: **W77XC502390104** Spessore 30-10 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVACAD 50 SH Col.128 Grigio 25 mm
HIGHFLEX 25 SH Col.172 Arancio 4 mm
EVACAD 70 SH Col.181 Nero 2 mm


BLOCCO

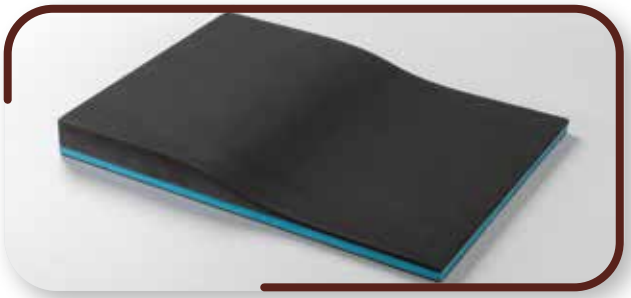

NERO/TURCHESE/NERO
Codice: **W77XC403390104** Spessore 30-10 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVACAD 40 SH Col.181 Grigio 25 mm
ELASTOFLEX 20 SH Col.1742 Blu 5 mm
EVACAD 70 SH Col.181 Nero 2 mm

BLOCCO

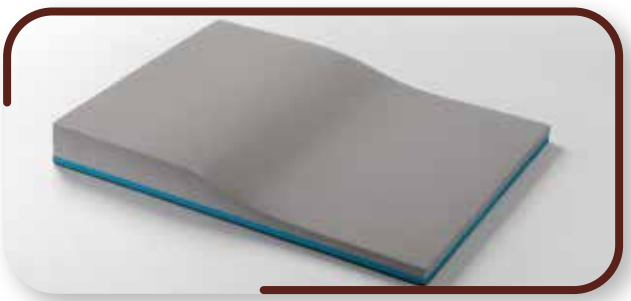

GRIGIO CHIARO/TURCHESE/NERO
Codice: **W77XC403790104** Spessore 30-10 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVACAD 40 SH Col.121 Grigio chiaro 30 mm
HIGHFLEX 20 SH Col.174 Turchese 5 mm
EVACAD 70 SH Col.181 Nero 2 mm


BLOCCO



SKIN/LIGHT BLUE/BEIGE
Codice: **W77XEL11390129 DIAB** Spessore 30-10 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

ELASTOFLEX 15 SH Col.101 Skin 25 mm
ELASTOFLEX 15 SH Col.172 Light Blue
DURALUX 70 SH Col. Beige 1,2 mm

BLOCCO

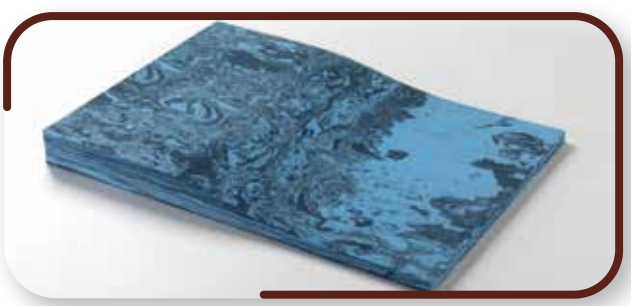

BLUE
Codice: **W77YVM40190104** Spessore 30-10 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVA MARBLE 40 SH Col. 45 Blue

BLOCCO



NERO
Codice: **W77YA450290104** Spessore 30-10 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVASTAT 45 SH Col. Nero

BLOCCO



NERO
Codice: **W77YCB400190104** Spessore: 30-10 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVA CARBOSTAT
Ideale per calzature antinfortunistiche. Col. 181 Nero
Durezza (Shore A): 40

BLOCCO



NERO
Codice: **W77WCB400390129** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVA CARBOSTAT
Ideale per calzature antinfortunistiche. Col. 181 Nero
Durezza (Shore A): 40

BLOCCO



NERO
Codice: **W77WCB300290129** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVA CARBOSTAT
Ideale per calzature antinfortunistiche. Col. 181 Nero
Durezza (Shore A): 30

BLOCCO



BIANCO/NERO
Codice: **W77WC350690104** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 330 x 250 mm

EVACAD 35 SH Col.109 Bianco
EVACAD 35 SH Col.181 Nero


BLOCCO



TERRA
Codice: **W77WC300190104** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVACAD 40 SH Col.187 Terra

BLOCCO

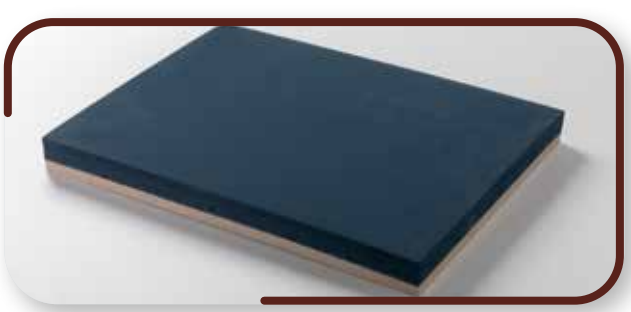

BLU/TERRA
Codice: **W77ZA500290129** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EXTRAFOAM MEDIUM 35 SH Col. Blu 20 mm
EXTRAFOAM HARD 50 SH Col. Terra color 10 mm


BLOCCO



GRIGIO CHIARO/TERRA
Codice: **W77CS1030029** Spessore: 30 mm
Dimensione Foglio: 350 x 250 mm

EVACAD 40 Col.121 Grigio chiaro
EVACAD 30 Col.187 Terra

Carta podografica

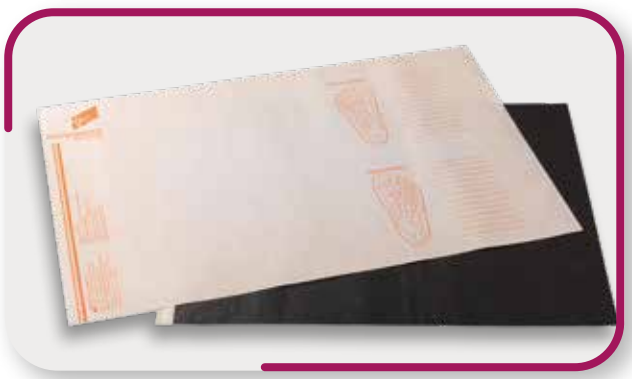

Codice: **OSPO001**

Quantità: 50 pezzi (1 cf)
Misure: altezza 33 cm,
larghezza 48 cm

Colla neoprenica



Codice: **OSCA011**

Quantità: 1 kg (1 cf)

Diluente per colla neoprenica



Codice: **OSCA010**

Quantità: 1 l (1 cf)

Film bi-adesivo



Codice: **OSTH003**

BIANCO
Rotolo 11,5 cm x 50 m

Portacolla



Codice: **OSGU001**

Quantità 1 pezzo

Schiuma fenolica



Codice: **OSSR002**

GRANDE
Quantità: 1 confezione da 25 pezzi / Altezza: 5 cm

Schiuma fenolica



Codice: **OSSR001**

PICCOLA
Quantità: 1 confezione da 50 pezzi / Altezza: 3,5 cm

Absorbent

High tensile strength

Light

Durable

Fast-drying

Anti-slip

Anti-odor

Large color range

DURAFIT
Microfibre traspiranti

Durafit è un'innovativa microfibra, dalla grande resistenza, più **leggera** del 50% rispetto al cuoio, oltre ad essere **ipoallergenica** e a garantire una **perfetta regolazione dell'umidità**. Il materiale è robusto e duraturo, altamente resistente allo strappo, meno dannoso per l'ambiente e disponibile in un'ampia gamma di strutture e colori.

Colore, struttura, spessore e **formato** di consegna possono essere **personalizzati** in base alle vostre esigenze. Questa esclusiva microfibra si rivela adatta per un'ampia gamma di applicazioni pratiche, dalle soluzioni specialistiche in ambito ortopedico alla realizzazione di solette dalla perfetta aderenza, di sottopiedi o per calzature sportive elastiche e leggere. **Grazie a Durafit, sarà possibile realizzare calzature confortevoli, traspiranti al 100%**, con un'eccellente vestibilità e un'ottimale termoregolazione del piede.


I Vantaggi di Durafit

Per i produttori di calzature e solette

- Realizzare scarpe con una microfibra interamente traspirante
- Eccellente sostitutivo del cuoio: più facile da lavorare, minor impatto ambientale
- Maggiori vantaggi in termini di regolazione della temperatura e dell'umidità
- Significativamente più leggera di altri materiali
- Spessore materiale stabile ed elevata resistenza allo strappo
- Elevata efficienza produttiva e riciclabile al 100%


Per gli utenti finali

- Elevata capacità di regolazione del livello di umidità
- Ampio assortimento di colori in un'altrettanto vasta scelta di strutture e formati di consegna
- Elevata solidità del colore
- Lavabile a 95° C senza il rischio di restringimenti o perdita delle proprie caratteristiche tecniche
- Previene la formazione di quasi tutti i cattivi odori
- Ipoallergenica
- Elevatissimo comfort di calzata
- Materiale leggero ed elastico e vestibilità morbida

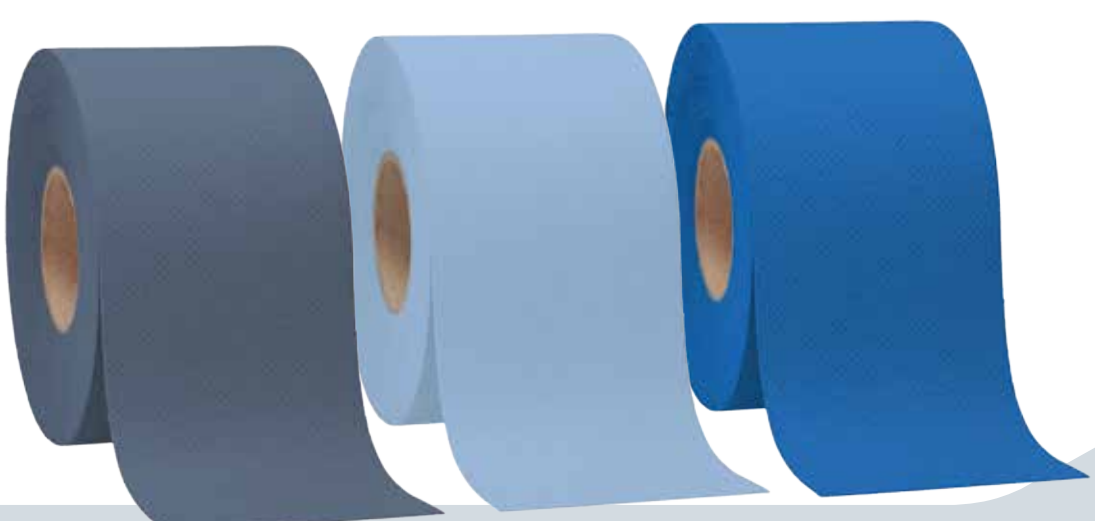

Punti di eccellenza rispetto al cuoio

- Nel processo di produzione non vengono usati pericolosi tannini (materiale ipoallergenico)
- **La resa per m2 è di circa il 10-15% più elevata**, perché Durafit ha dimensioni continue
- **Fino al 5% in meno di cedimenti o rotture**, grazie all'omogeneità del materiale: elevata efficienza produttiva e perdite di lavorazione quasi pari a zero.
- **Tempi di lavorazione di almeno il 30%** **inferiori** rispetto a quelli del cuoio, grazie ad una lavorazione in ambiente semi-automatico, possibilmente con tecnologia nesting.
- **Microfibra traspirante al 100%**; look & feel identici a quelli della vera pelle, ma più leggera del 50%, ipoallergenica e capace di garantire una perfetta regolazione dell'umidità.

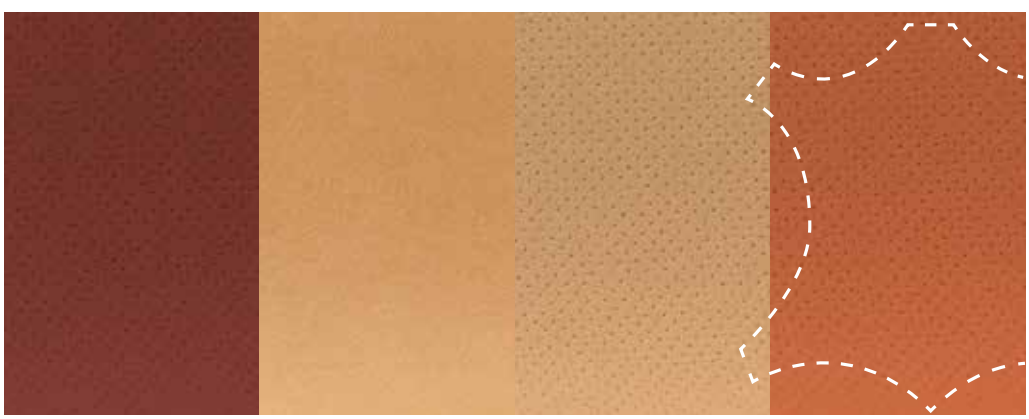

Microfibra traspirante al 100%; look & feel identici a quelli della vera pelle, più leggera del 50%, ipoallergenica e capace di garantire una perfetta regolazione dell'umidità.

I test da noi condotti indicano che **l'elevata durabilità di Durafit** si rivela il fattore chiave in termini di miglioramento dell'impatto ambientale.
In altre parole, maggiore è la sostenibilità del prodotto, minore sarà l'impatto a carico dell'ambiente.
E questa è anche una ragione importante che spiega il perché applichiamo standard di collaudo particolarmente rigidi.
Quando sviluppiamo prodotti che abbiano una durata più lunga rispetto alla norma, supportiamo al tempo stesso la salvaguardia dell'ambiente nel quale noi tutti amiamo vivere e svolgere le nostre attività.



Durafit vi consente di personalizzare al meglio ogni vostro prodotto: scegliete la struttura del materiale, il colore e la forma che meglio si adattano alle vostre calzature o solette.

Una varietà di strutture a disposizione



Durafit Smooth (liscia)
Estetica e sensazione al tocco pari a quelle della pelle naturale, con una struttura superficiale liscia. Disponibile in rotoli, fogli o fustelle.
Spessore: 0,8mm



Durafit Semi-perforated (semitraforata)
Una base liscia, con un motivo regolare traforato.
Disponibile in rotoli, fogli o fustelle.
Spessore: 0,8 mm



Durafit Gloss
Un bellissimo effetto seta, lucido e morbido al tatto grazie allo speciale rivestimento. Disponibile in rotoli, fogli o fustelle.
Spessore: 0,8 mm




Durafit Plus
Spessore extra, eccellente per le solette interne. Fornisce una maggiore stabilità ai rivestimenti interni delle calzature ortopediche e antinfortunistiche, ma può anche essere ampiamente utilizzata quale ideale materiale sostitutivo della pelle. Disponibile in rotoli da 70 cm x 75 m.
Spessore: 1,1 mm

Durafit – Gli Speciali



Durafit Ceramic
Una soletta interna perfetta con un modernissimo look high tech. Ideale per applicazioni soggette a rigorosi requisiti in termini di durata e proprietà antiscivolo. Spessore: 0,8 mm.

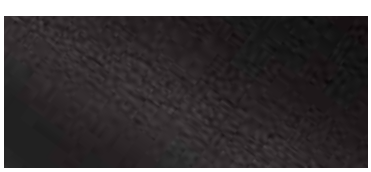

Durafit Conductive
Durafit Conductive rimuove con estrema efficacia anche le più piccole cariche elettrostatiche.
Spessore: 0,8 mm.



Durafit Hybrids
Microfibra Durafit con un morbido strato aggiuntivo in Poron, PPT ed EVA, a garanzia di un comfort di calzata ancora maggiore. Disponibile in vari spessori. Spessore: variabile.

Gamma colori

Date ai vostri prodotti un aspetto unico e immediatamente riconoscibile.
I colori hanno molta più importanza di quanto si pensi.

Frecoma continua ad aggiungere alla propria gamma nuove tonalità.
PER TUTTE LE NOVITÀ SUI COLORI DISPONIBILI, CHIEDETE UNA CARTELLA COLORI.

I colori che indossate producono un impatto duraturo



Personalizzazione Completa

Durafit vi consente di realizzare prodotti completamente personalizzabili.

Materiale
Colore, struttura, spessore e formato di consegna di Durafit possono essere personalizzati in base alle vostre precise esigenze.

Stampa personalizzata
Sfruttate al massimo le opportunità di branding, aggiungendo il vostro logo, il nome della vostra azienda o quello dei vostri clienti e personalizzando Durafit con una stampa a colori o a sublimazione. La stampa a colori, a sublimazione, metallizzata o iridescente conferirà al vostro prodotto un look unico e personale.

Forma su misura
I nostri speciali sistemi di taglio ci permettono di sagomare il materiale secondo le indicazioni del cliente. Diteci cosa vi serve e noi produrremo la soluzione su misura per voi!



Original

Foil print


Metallic

Iridescent

Fluo print


Formati di consegna standard

Tutti i colori delle microfibre in versione Durafit Smooth, Durafit Semi-Perforated, Durafit Ceramic e Durafit Gloss sono disponibili nei seguenti formati di consegna:

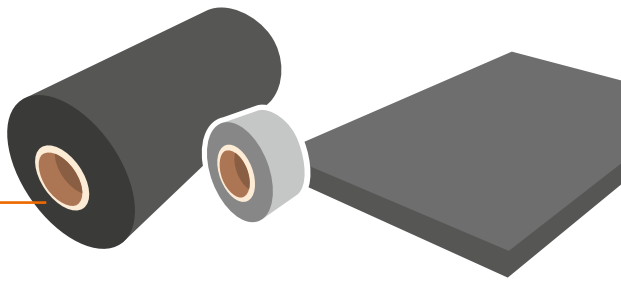


Master roll 140 cm x 50 m
Mini roll 11.5 cm x 25 m
Sheet 140 cm x 1 m

I modelli pretagliati e le solette sono disponibili in un'ampia gamma di forme e dimensioni o possono essere personalizzati.

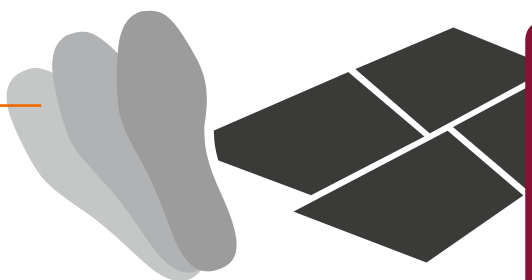

Durafit con PPT o imbottitura in Poron® è disponibile in:

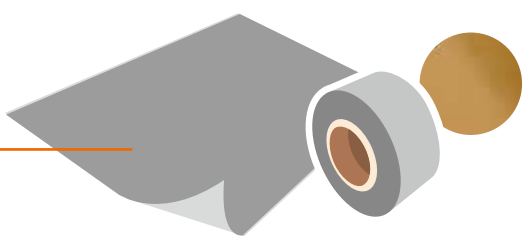


Mini roll 11.5 cm x 25 m
Sheet 140 cm x 1 m



Varianti Durafit

Proprietà ineguagliabili anche nelle condizioni più estreme

Durafit Ceramic, usato per il rivestimento delle solette, è un materiale innovativo dalle innumerevoli **proprietà high-tech**.
La speciale stampa Ceramic rende questa versione del prodotto la scelta ideale per **soddisfare le richieste più esigenti in materia di resistenza all'usura**, tenuta del colore e applicazioni antiscivolo. Le particolari scanalature presenti nel design di stampa conducono l'umidità all'interno del materiale lasciando il piede asciutto e garantendo una **calzata particolarmente confortevole**.
Durafit Ceramic può essere abbinata ad un'ampia gamma di materiali per imbottitura di alta qualità come ad esempio Poron®, PPT ed EVA al fine di offrire una migliore distribuzione della pressione e un effetto ammortizzante per performance ancora più elevate.

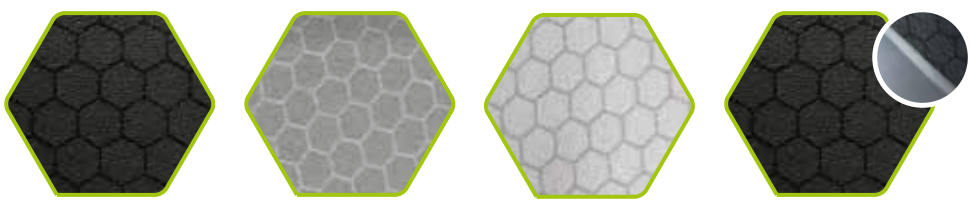

Black | **Grey** | **Ivory** | **Ceramic with PPT**

Quando la sicurezza incontra il comfort

Con la versione **Durafit Conductive** offriamo un materiale di rivestimento ad **elevata conduttività** e caratterizzato dalle ben note e apprezzate proprietà della microfibra Durafit classica.
Nel settore dell'elettronica High Tech tutto ruota attorno a precisione, sicurezza e tecnologia. Lo stesso si applica alla versione Durafit Conductive che abbiamo sviluppato proprio per questo comparto industriale.
Durafit Conductive rimuove con estrema efficacia anche la più piccola carica elettrostatica. Con una **resistenza ≤ 0,1 MΩ**, Durafit Conductive soddisfa ampiamente tutti gli standard di sicurezza europei e questo garantisce l'alta qualità del prodotto finito.

Smooth



Black | **Marine**

Semi-perforated



Black | **Marine**

Prodotti disponibili a magazzino

4020701	D.FIT CREAM SMOOTH MINI ROLL 0,8 MM
4020715 10	D.FIT CONDUCT. BLACK SMOOTH 0,8 MM M.ROLL
4020815 10	D.FIT CONDUCT. BLACK SEM. PERF. 0,8 MM MROLL
9190000 9	D.FIT 0,8 MM BLACK CERAMIC M.R.25 MTX11,5
9190008 2	D.FIT 0,8 MM GREY SEMI-P. M.R. 25 MTX11,5
9190009 2	D.FIT 0,8 MM STONE SEMI-P. M.R. 25 MTX11,5
9190014 4	D.FIT 0,8 MM ECRU SMOOTH M.R. 25 MTX11,5
9190014 8	D.FIT 0,8 MM GREY SMOOTH M.R. 25 MTX11,5
9190015 6	D.FIT 0,8 MM OCEAN SMOOTH M.R. 25 MTX11,5
9190037 1	D.FIT 0,8 MM BLACK SEMI-P. M.R. 25 MTX11,5
9190037 7	D.FIT 0,8 MM ANTHRAC. SMOOTH M.R. 25 MTX11,5
9200001 6	D.FIT 0,8 MM MARINE SMOOTH M.R. 25 MTX11,5